

ZETA 28
Οδηγίες Τοποθέτησης

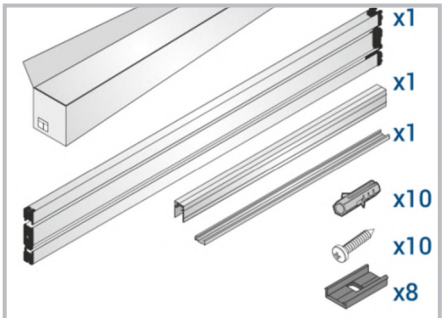


Η συσκευασία περιλαμβάνει το σώμα και τους οδηγούς της σήτας, ένα σακουλάκι με 10 βίδες - βύσματα και 8 κλιπ στερέωσης.

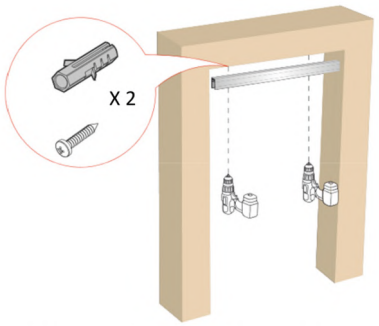



1- Βιδώστε τον επάνω οδηγό με 2 βίδες και 2 βύσματα από το σακουλάκι συσκευασίας.

2- Τοποθετήστε πρόχειρα τον κάτω οδηγό και το σώμα της σήτας στους οδηγούς. Σημαδέψτε την θέση του κάτω οδηγού. Έπειτα σπρώξτε το σώμα της σήτας προς τον τοίχο και σημαδέψτε δεξιά και αριστερά από αυτό.

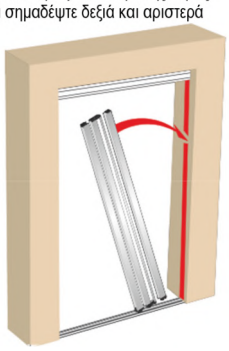


3- Αφαιρέστε το σώμα της σήτας και μαρκάρετε την μέση των σημαδιών. Βιδώστε εκεί 4 κλιπ στερέωσης καθ' ύψος σε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους. Επαναλάβετε ακριβώς το ίδιο και στην απέναντι πλευρά.

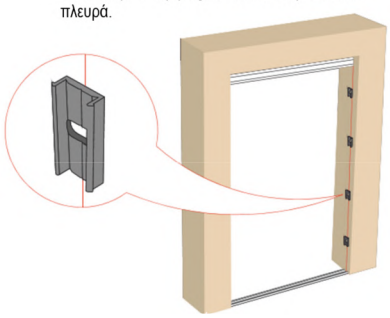

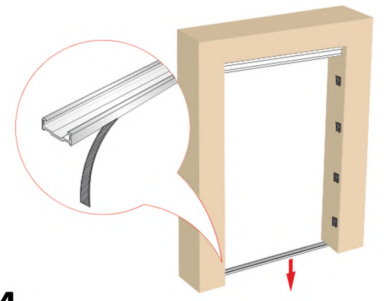

4- Καθαρίστε και στεγνώστε καλά το δάπεδο, ώστε να μην έχει υγρασία. Κολλήστε τον κάτω οδηγό με την ταινία διπλής όψης, έτσι ώστε να είναι στην ίδια ευθεία με τον επάνω οδηγό.

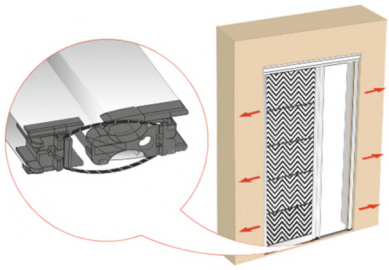


5- Αφού ελέγξετε ότι τα κορδόνια είναι περασμένα στα πλάγια των κάτω ταπών και δεν έχουν μπερδευτεί, κουμπώστε στα κλιπ την κάθε πλευρά της σήτας.

9- ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΟΡΔΟΝΙΩΝ

Ξεβιδώστε με άλεν τον επάνω ρεγουλατόρο και τραβήξτε τον ώστε να τεντώσουν τα κορδόνια για να «ζυγιστούν» σωστά. Αφήστε τον να επιστρέψει μέχρι εκεί που σταματά η αντίσταση των ελατηρίων και μετά χαλαρώστε ξανά ελαφρώς περίπου 2-3mm και βιδώστε τον εκεί. Επαναλάβετε το ίδιο και στον κάτω ρεγουλατόρο, με το προφίλ λαβής πάντα σε κατακόρυφη θέση.



10- ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ




Ανοιγοκλείστε την σήτα αρκετές φορές.
Αν η λαβή κινείται σφικτά, επαναλάβετε την ρύθμιση (βήμα 9). Όταν η λαβή κουμπώνει στο αντίκρισμα, τα κορδόνια πρέπει να είναι «ζυγισμένα» και ελαφρώς χαλαρά, ενώ οι πιέτες του πανιού να δημιουργούν μέγιστη γωνία 90 μοιρών μεταξύ τους. Σε κάθε άλλη περίπτωση η ρύθμιση πρέπει να επαναληφθεί.

11- Αφού βεβαιωθείτε ότι η ZETA δουλεύει σωστά, κουμπώστε ξανά τον μαγνήτη πάνω και κάτω στο αντίκρισμα (για τα μοντέλα με μαγνήτη). Ελέγξτε ακόμα μια φορά αν η κίνηση είναι ομαλή.




ZETA 28

Installation Instructions

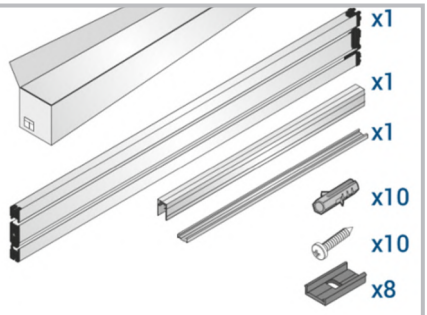


Package contains screen with upper and lower track, a bag with 8 fastening clips and 10 screws with caps.

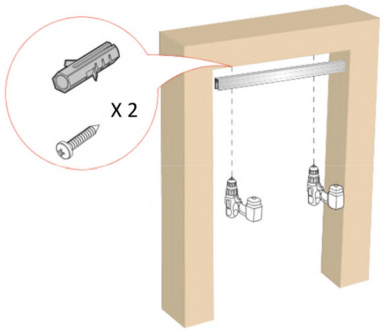



1- Fasten the upper track using 2 screws with caps.

2- Put the lower track on the floor and place the body of the screen on the tracks. Mark the position of the lower track. Next place the screen to the wall and mark its position from both left and right side.




3- Remove the screen and mark the middle between the left and right side marks. On the middle mark, place using screws with caps 4 fastening clips in equal distances between to cover all screen height. Repeat the same on the opposite side of the screen.

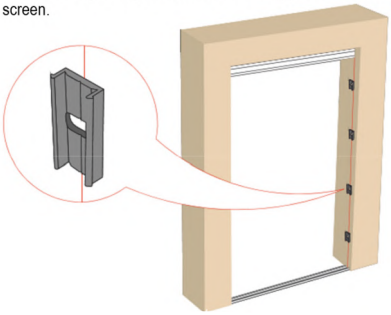

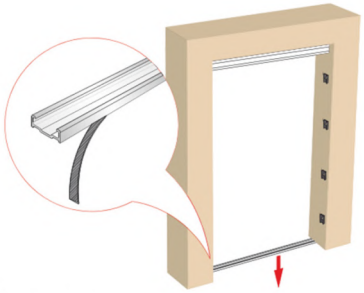


4- Clean and wipe carefully the floor so that there is no moisture. Stick the lower track on the floor using the double-sided tape. The lower track must be on the same line with the upper track.

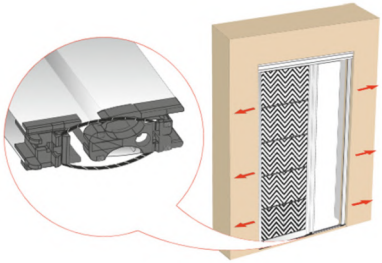


5- Check that the cords are fastened on the sides of the lower caps and that they are not tangled. Fasten the screen on the clips in each side.

9- CORD REGULATION

Using an Allen tool unfasten the top regulator and pull it downwards to stretch the cords and regulate them correctly. Allow the regulator to return to the point where the spring pull is relieved and then loosen again approximately 2-3mm and fasten the regulator. Repeat the same procedure with the bottom regulator. Make sure that during the procedure the handle bar is vertical.

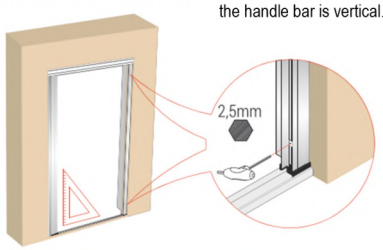

10- FINAL CHECK



Open and close the screen a few times. If the handle movement is tight repeat the regulation (Step 9). When the handle is fastened to the facing profile, the cords must be balanced and slightly loose. The folds of the pleated mesh must have a maximum angle of 90º between them.

11- With the ZETA screen working properly fasten the magnet on the facing profile (for screen with magnet). Open and close the screen once more to check the proper operation of the screen.
ZETA screen is ready for use.

