ΕΚΔΟΣΗ 2022

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

BELCO SYSTEMS



belco SYSTEMS
ΑΝΤΙΚΩΝΩΠΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

www.belco.gr

Η Belco Systems παράγει αντικωνωπικά συστήματα με γνώμονα την ποιότητα, τη λειτουργικότητα και την αισθητική.

Η εταιρία ανταποκρίνεται σε όλα τα σύγχρονα πρότυπα πιστοποίησης και στοχεύει στη δημιουργία προϊόντων με μεγάλη αντοχή στο χρόνο.

Μετά από 31 χρόνια εμπειρίας συνεχίζει δυναμικά, χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες της.

Για τη Belco Systems...
οι πελάτες μας
είναι το κέντρο του κόσμου!

belco™
SYSTEMS

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

6 Κάθετη 33mm

8 Οριζόντια 33mm

10 Δίφυλλη Οριζόντια 33mm

12 Κάθετη 38mm

14 Οριζόντια 38mm

16 Δίφυλλη Οριζόντια 38mm

18 Κάθετη 40mm

20 Οριζόντια 40mm

22 Δίφυλλη Οριζόντια 40mm

24 Κάθετη 41mm

26 Οριζόντια 41mm

28 Δίφυλλη Οριζόντια 41mm

30 Jolly Κάθετη

32 Jolly Οριζόντια

34 Jolly Δίφυλλη Οριζόντια

36 Free Μονόφυλλη

38 Free Δίφυλλη

40 Free Παρασυρόμενη

42 Ηλεκτροκίνητη με Αντιανεμικό Zip

46 Zeta23 Μονόφυλλη

48 Zeta23 D.I.Y. KIT Μονόφυλλης

50 Zeta23 Δίφυλλη

52 Zeta23 Αμφίπλευρη

54 Zeta23 Δίφυλλη Αμφίπλευρη

56 Zeta23 Τρίφυλλη Αμφίπλευρη

58 Zeta23 Κάθετη

60 Zeta28 Μονόφυλλη

62 Zeta28 D.I.Y. KIT Μονόφυλλης

64 Zeta28 Δίφυλλη

66 Zeta28 Αμφίπλευρη

68 Zeta28 Δίφυλλη Αμφίπλευρη

70 Zeta28 Τρίφυλλη Αμφίπλευρη

72 Zeta28 Κάθετη

74 Zeta Plus Μονόφυλλη

76 Zeta Plus Δίφυλλη

78 Zeta Plus Παρασυρόμενη

82 Classic Μονόφυλλη

84 Classic Δίφυλλη

86 Σταθερό Τελάρο από Φύλλο Classic

88 Nuova Μονόφυλλη

90 Nuova Δίφυλλη

92 Σταθερό Τελάρο από Φύλλο Nuova

94 Συρόμενη Μονόφυλλη με οδηγό “P”

96 Συρόμενη Μονόφυλλη με οδηγό “T”

98 Συρόμενη Δίφυλλη Επάλληλη

100 Συρόμενη Δίφυλλη Φιλητή με οδηγό “P”

102 Συρόμενη Δίφυλλη Φιλητή με οδηγό “T”

104 Συρόμενη Φύλλο

106 Σταθερό Τελάρο Σήτας

108 Σταθερό Τελάρο Σήτας
(πλευρική τοποθέτηση)

110 Σταθερό Τελάρο Σήτας
(μετωπική τοποθέτηση)

112 Κρεμαστό Τελάρο Σήτας

114 Ανοιγόμενο Τελάρο Σήτα



belco
SYSTEMS
ΑΝΤΙΚΩΝΩΠΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΣΗΤΕΣ ΣΕ ΡΟΛΟ




ΚΑΘΕΤΗ 33






Κασετίνα 33mm



Χειρολαβή



Οδηγός

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η σήτα **Κάθετη 33** είναι ιδανική λύση για όλα τα παράθυρα. Με μόνο 3,3 εκατοστά πάχος, χωράει σχεδόν σε όλα τα κουφώματα, ενώ με την προσθήκη του ειδικού προφίλ «φτερό» μπορεί να τοποθετηθεί ακόμα και όταν ο γάντζος του παντζουριού δεν μας αφήνει αρκετό χώρο.

Κατασκευάζεται με **Stiff Fiberglass** πανί που παρέχει άριστη ορατότητα και είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στον ήλιο και στο νερό. Το πανί τυλίγεται γύρω από άξονα περιστροφής με την βοήθεια ελατηρίου και μαζεύεται μέσα σε κασετίνα πάχους 3,3cm.

Το ελατήριο που χρησιμοποιείται για την επαναφορά της είναι γαλβανισμένο εξαιρετικά μεγάλης αντοχής. Για επιπρόσθετη ασφάλεια υπάρχει δυνατότητα προσθήκης φρένου επιβράδυνσης.

Πολύ εύκολη στην χρήση, κουμπώνει στο κάτω μέρος με ρυθμιζόμενα στόπερ ώστε η σήτα να εφαρμόζει σωστά ακόμα και σε παράγωνα κουφώματα, ενώ δεν έχει κάτω οδηγό.


Για επιπλέον αντοχή σε δυνατό αέρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντιανεμικό βουρτσάκι "MeshLock" στους οδηγούς.

Διατίθεται σε:
1. Ακριβείς διαστάσεις
2. Βέργες και εξαρτήματα για επαγγελματίες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΑΘΕΤΗ 33
Γενικά	
Περιγραφή	Σήτα Κάθετης κίνησης με αυτόματη επαναφορά
Τρόπος λειτουργίας	Χειροκίνητη με ελατήριο επαναφοράς
Προτεινόμενη χρήση	Παράθυρα
Τρόπος κλεισίματος	Ρυθμιζόμενοι γάντζοι
Είδος τοποθέτησης	Πλευρική (βίδωμα στον λαμπά)
Διαστάσεις	
Απαιτούμενος Χώρος	≥3,3cm
Ελάχιστες διαστάσεις	Π: 40cm x Υ: 25cm
Μέγιστες διαστάσεις	Π: 230cm x Υ: 133cm
Ύψος κάτω οδηγού	-
Βαφή αλουμινίου	
Τύπος Βαφής Αλουμινίου	Ηλεκτροστατική βαφή, Ανοδίωση, Απομίμηση ξύλου
Στοκ Χρωματισμοί	RAL 9010 (λευκό), RAL 8014 (καφέ), Nussbaum, Golden Oak (Κατόπιν παραγγελίας σε οποιοδήποτε άλλο χρώμα)
Πανί	
Τύπος πανιού	Fiberglass stiff 18x16 Γκρι
Εναλλακτικός τύπος πανιού	Fiberglass stiff 18x16 Μαύρο
Εξτρά	
Επιπλέον επιλογές	Φρένο επαναφοράς, Σκληρό βουρτσάκι, Αντιανεμικό βουρτσάκι “MeshLock”, Προσθήκη ειδικού προφίλ για τοποθέτηση σε κουφώματα με παντζούρι.
Ποιοτικά Χαρακτηριστικά	
Πιστοποίηση	Σήμανση CE βάσει EN 13561:2014
Εγγύηση	Δύο έτη από την ημερομηνία του τιμολογίου (ή της απόδειξης) αγοράς του προϊόντος.
Πλεονεκτήματα	Χαμηλό κόστος, Δεν έχει κάτω οδηγό, Ίσιο πανί με πολύ καλή ορατότητα, Γαλβανισμένο ελατήριο, Εύκολα ρυθμιζόμενο κούμπωμα, Ελάχιστη συντήρηση.
Μειονεκτήματα	-

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 33



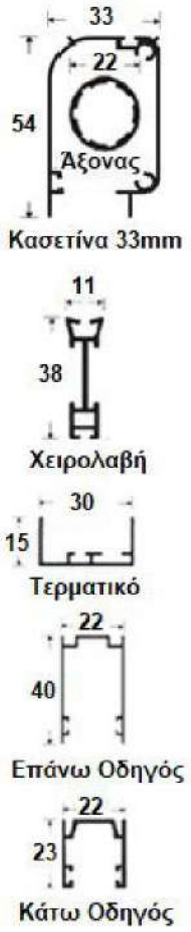

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η σήτα **Οριζόντια 33** είναι ιδανική λύση για μπαλκονόπορτες. Με μόνο 3,3 εκατοστά πάχος, χωράει σχεδόν σε όλα τα κουφώματα, ακόμα και όταν οι γάντζοι του παντζουριού δεν μας αφήνουν αρκετό χώρο (min 2,3cm στα σημεία που βρίσκονται οι γάντζοι).

Κατασκευάζεται με **Stiff Fiberglass** πανί που παρέχει άριστη ορατότητακαι είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στον ήλιο και στο νερό. Το πανί τυλίγεται γύρω από άξονα περιστροφής με την βοήθεια ελατηρίου και μαζεύεται σε κασετίνα πάχους 3,3cm.

Το ελατήριο που χρησιμοποιείται για την επαναφορά της είναι γαλβανισμένο μεγάλης αντοχής. Υπάρχει δυνατότητα προσθήκης φρένου επιβράδυνσης για επιπρόσθετη ασφάλεια και μεντεσέ αναδίπλωσης του κάτω οδηγούπου επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμότου δαπέδου.

Με εύκολη λειτουργία στην καθημερινή χρήση, κλείνει με μαγνήτη ή γάντζο. Για ενδιάμεσο σταμάτημα της σήτας διατίθεται στόπερ-σφήνα , ενώ για επιπλέον αντοχή σε δυνατό αέρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντιανεμικό βουρτσάκι “MeshLock” στους οδηγούς.

Διατίθεται σε:
1. Ακριβείς διαστάσεις
2. Βέργες και εξαρτήματα για επαγγελματίες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ — ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 33

Γενικά

Περιγραφή	Μονόφυλλη Σήτα Οριζόντιας κίνησης με αυτόματη επαναφορά
Τρόπος λειτουργίας	Χειροκίνητη με ελατήριο επαναφοράς
Προτεινόμενη χρήση	Μπαλκονόπορτες
Τρόπος κλεισίματος	Μαγνήτης (προεπιλογή) ή Γάντζος
Είδος τοποθέτησης	Πλευρική (βίδωμα στον λαμπά)

Διαστάσεις

Απαιτούμενος Χώρος	≥ 3,3cm
Ελάχιστες διαστάσεις	Π: 40cm x Υ: 40cm
Μέγιστες διαστάσεις	Π: 133cm x Υ: 260cm
Ύψος κάτω οδηγού	2,3cm

Βαφή αλουμινίου

Τύπος Βαφής Αλουμινίου	Ηλεκτροστατική βαφή, Ανοδίωση, Απομίμηση ξύλου
Στοκ Χρωματισμοί	RAL 9010 (λευκό), RAL 8014 (καφέ), Nussbaum, Golden Oak (Κατόπιν παραγγελίας σε οποιοδήποτε άλλο χρώμα)

Πανί

Τύπος πανιού	Fiberglass stiff 18x16 Γκρι
Εναλλακτικός τύπος πανιού	Fiberglass stiff 18x16 Μαύρο

Εξτρά


Επιπλέον επιλογές	Φρένο επαναφοράς, Σκληρό βουρτσάκι, Αντιανεμικό βουρτσάκι “MeshLock”, Αναδιπλούμενος κάτω οδηγός, Στόπερ-σφήνα για ενδιάμεσο σταμάτημα της σήτας.

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά


Πιστοποίηση	Σήμανση CE βάσει EN 13561:2014
Εγγύηση	Δύο έτη από την ημερομηνία του τιμολογίου (ή της απόδειξης) αγοράς του προϊόντος.
Πλεονεκτήματα	Χαμηλό κόστος, Ίσιο πανί με πολύ καλή ορατότητα, Γαλβανισμένο ελατήριο.
Μειονεκτήματα	Απαιτείται καθαρισμός του κάτω οδηγού, ειδικά όταν το σπίτι είναι στην ύπαιθρο.

ΔΙΦΥΛΛΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 33







Κασετίνα 33mm



Χειρολαβή



Επάνω Οδηγός



Κάτω Οδηγός

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η σήτα **Δίφυλλη Οριζόντια 33** είναι ιδανική για μπαλκονόπορτες με μεγάλο πλάτος μέχρι 266 cm. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα σε όλους τους τύπους κουφωμάτων, ακόμα και όταν οι γάντζοι του παντζουριού δεν μας αφήνουν αρκετό χώρο (min 2,3cm στα σημεία που βρίσκονται οι γάντζοι).

Κατασκευάζεται με διπλό μηχανισμό, κεντρικό κλείσιμο και **Stiff Fiberglass** πανί που παρέχει άριστη ορατότητα και είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στον ήλιο και στο νερό. Τα πανιά τυλίγονται γύρω από άξονες περιστροφής με την βοήθεια ελατηρίων και μαζεύονται σε κασετίνες πάχους 3,3cm.

Το ένα φύλλο σταθεροποιείται επάνω και κάτω στη μέση του ανοίγματος με 2 σύρτες - σφήνες, και κουμπώνει με το δεύτερο με μαγνήτη ή γάντζο. Σε περίπτωση ασύμμετρων φύλλων μπορεί να κουμπώσει σε οποιοδήποτε σημείο εφόσον το μεγαλύτερο φύλλο δεν ξεπερνά τα 133cm.

Για την επαναφορά της χρησιμοποιούνται δύο γαλβανισμένα ελατήρια εξαιρετικά μεγάλης αντοχής. Επίσης υπάρχει δυνατότητα προσθήκης φρένων επιβράδυνσης για επιπρόσθετη ασφάλεια. Για επιπλέον αντοχή σε δυνατό αέρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντιανεμικό βουρτσάκι “MeshLock” στους οδηγούς.

Διατίθεται σε:
1. Ακριβείς διαστάσεις
2. Βέργες και εξαρτήματα για επαγγελματίες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ — ΔΙΦΥΛΛΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 33

Γενικά

Περιγραφή	Δίφυλλη Σήτα Οριζόντιας κίνησης με αυτόματη επαναφορά
Τρόπος λειτουργίας	Χειροκίνητη με δύο ελατήρια επαναφοράς
Προτεινόμενη χρήση	Μπαλκονόπορτες μεγάλων διαστάσεων
Τρόπος κλεισίματος	Μαγνήτης (προεπιλογή) ή Γάντζος
Είδος τοποθέτησης	Πλευρική (βίδωμα στον λαμπά)

Διαστάσεις

Απαιτούμενος Χώρος	≥ 3,3cm
Ελάχιστες διαστάσεις	Π: 40cm x Υ: 40cm
Μέγιστες διαστάσεις	Π: 266cm x Υ: 260cm
Ύψος κάτω οδηγού	2,3cm

Βαφή αλουμινίου

Τύπος Βαφής Αλουμινίου	Ηλεκτροστατική βαφή, Ανοδίωση, Απομίμηση ξύλου
Στοκ Χρωματισμοί	RAL 9010 (λευκό), RAL 8014 (καφέ), Nussbaum, Golden Oak (Κατόπιν παραγγελίας σε οποιοδήποτε άλλο χρώμα)

Πανί

Τύπος πανιού	Fiberglass stiff 18x16 Γκρι
Εναλλακτικός τύπος πανιού	Fiberglass stiff 18x16 Μαύρο

Εξτρά


Επιπλέον επιλογές	Φρένο επαναφοράς, Σκληρό βουρτσάκι, Αντιανεμικό βουρτσάκι “MeshLock”, Στόπερ-σφήνα για ενδιάμεσο σταμάτημα της σήτας, Ασύμμετρα φύλλα.

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

Πιστοποίηση	Σήμανση CE βάσει EN 13561:2014
Εγγύηση	Δύο έτη από την ημερομηνία του τιμολογίου (ή της απόδειξης) αγοράς του προϊόντος.
Πλεονεκτήματα	Χαμηλό κόστος, Ίσιο πανί με πολύ καλή ορατότητα, Γαλβανισμένο ελατήριο.
Μειονεκτήματα	Απαιτείται καθαρισμός του κάτω οδηγού, ειδικά όταν το σπίτι είναι στην ύπαιθρο.

ΚΑΘΕΤΗ 38






Κασετίνα 38mm



Χειρολαβή



Οδηγός

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η σήτα **Κάθετη 38** είναι ιδανική για όλα τα παράθυρα ενώ συχνά τοποθετείτε ακόμα και σε μπαλκονόπορτες λόγο του χαμηλού κόστους της και της ελάχιστης συντήρησης που απαιτεί. Προσαρμόζεται εύκολα σε όλους τους τύπους κουφωμάτων ενώ με την προσθήκη του ειδικού προφίλ «φτερό» μπορεί να τοποθετηθεί ακόμα και όταν ο γάντζος του παντζουριού δεν μας αφήνει αρκετό χώρο.

Κατασκευάζεται με **Stiff Fiberglass** πανί που παρέχει άριστη ορατότητα και είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στον ήλιο και στο νερό. Το πανί τυλίγεται γύρω από άξονα περιστροφής με την βοήθεια ελατηρίου και μαζεύεται μέσα σε κασετίνα πάχους 3,8cm.

Το ελατήριο που χρησιμοποιείται για την επαναφορά της είναι γαλβανισμένο εξαιρετικά μεγάλης αντοχής. Για επιπρόσθετη ασφάλεια υπάρχει δυνατότητα προσθήκης φρένου επιβράδυνσης.

Πολύ εύκολη στην χρήση, κουμπώνει στο κάτω μέρος με ρυθμιζόμενα στόπερ ώστε η σήτα να εφαρμόζει σωστά ακόμα και σε παράγωνα κουφώματα, ενώ δεν έχει κάτω οδηγό.
Για επιπλέον αντοχή σε δυνατό αέρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντιανεμικό βουρτσάκι “MeshLock” στους οδηγούς.

Διατίθεται σε:
1. Ακριβείς διαστάσεις
2. Βέργες και εξαρτήματα για επαγγελματίες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ — ΚΑΘΕΤΗ 38

Γενικά

Περιγραφή	Σήτα Κάθετης κίνησης με αυτόματη επαναφορά
Τρόπος λειτουργίας	Χειροκίνητη με ελατήριο επαναφοράς
Προτεινόμενη χρήση	Παράθυρα - Μπαλκονόπορτες
Τρόπος κλεισίματος	Ρυθμιζόμενοι γάντζοι
Είδος τοποθέτησης	Πλευρική (βίδωμα στον λαμπά)

Διαστάσεις

Απαιτούμενος Χώρος	≥ 3,8cm
Ελάχιστες διαστάσεις	Π: 40cm x Υ: 25cm
Μέγιστες διαστάσεις	Π: 230cm x Υ: 233cm (max. 3,5m²)
Ύψος κάτω οδηγού	-

Βαφή αλουμινίου

Τύπος Βαφής Αλουμινίου	Ηλεκτροστατική βαφή, Ανοδίωση, Απομίμηση ξύλου
Στοκ Χρωματισμοί	RAL 9010 (λευκό), RAL 8014 (καφέ), Nussbaum, Golden Oak (Κατόπιν παραγγελίας σε οποιοδήποτε άλλο χρώμα)

Πανί

Τύπος πανιού	Fiberglass stiff 18x16 Γκρι
Εναλλακτικός τύπος πανιού	Fiberglass stiff 18x16 Μαύρο

Εξτρά


Επιπλέον επιλογές	Φρένο επαναφοράς, Σκληρό βουρτσάκι, Αντιανεμικό βουρτσάκι “MeshLock”, Προσθήκη ειδικού προφίλ για τοποθέτηση σε κουφώματα με παντζούρι.

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

Πιστοποίηση	Σήμανση CE βάσει EN 13561:2014
Εγγύηση	Δύο έτη από την ημερομηνία του τιμολογίου (ή της απόδειξης) αγοράς του προϊόντος.
Πλεονεκτήματα	Χαμηλό κόστος, Δεν έχει κάτω οδηγό, Ίσιο πανί με πολύ καλή ορατότητα, Γαλβανισμένο ελατήριο, Εύκολα ρυθμιζόμενο κούμπωμα, Ελάχιστη συντήρηση.
Μειονεκτήματα	Δύσχρηστη για μπαλκονόπορτες με συχνή διέλευση.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 38



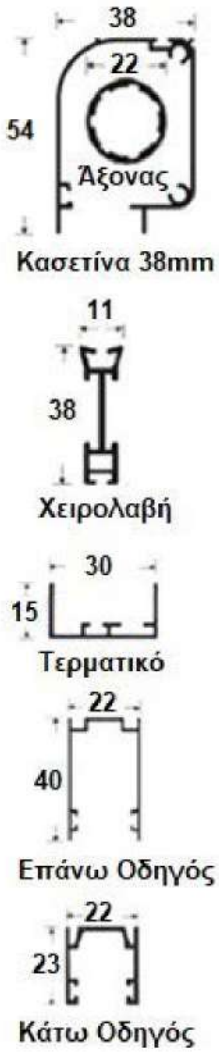

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η σήτα **Οριζόντια 38** είναι ιδανική λύση για μπαλκονόπορτες. Με μόνο 3,8 εκατοστά πάχος, χωράει σχεδόν σε όλα τα κουφώματα, ακόμα και όταν οι γάντζοι του παντζουριού δεν μας αφήνουν αρκετό χώρο (min 2,3cm στα σημεία που βρίσκονται οι γάντζοι).

Κατασκευάζεται με **Stiff Fiberglass** πανί που παρέχει άριστη ορατότητα και είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στον ήλιο και στο νερό. Το πανί τυλίγεται γύρω από άξονα περιστροφής με την βοήθεια ελατηρίου και μαζεύεται σε κασετίνα πάχους 3,8cm.

Το ελατήριο που χρησιμοποιείται για την επαναφορά της είναι γαλβανισμένο μεγάλης αντοχής. Υπάρχει δυνατότητα προσθήκης φρένου επιβράδυνσης για επιπρόσθετη ασφάλεια και μεντεσέ αναδίπλωσης του κάτω οδηγούπου επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμότου δαπέδου.

Με εύκολη λειτουργία στην καθημερινή χρήση, κλείνει με μαγνήτη ή γάντζο. Για ενδιάμεσο σταμάτημα της σήτας διατίθεται στόπερ-σφήνα, ενώ για επιπλέον αντοχή σε δυνατό αέρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντιανεμικό βουρτσάκι “MeshLock” στους οδηγούς.

Διατίθεται σε:
1. Ακριβείς διαστάσεις
2. Βέργες και εξαρτήματα για επαγγελματίες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ — ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 38

Γενικά

Περιγραφή	Μονόφυλλη Σήτα Οριζόντιας κίνησης με αυτόματη επαναφορά
Τρόπος λειτουργίας	Χειροκίνητη με ελατήριο επαναφοράς
Προτεινόμενη χρήση	Μπαλκονόπορτες
Τρόπος κλεισίματος	Μαγνήτης (προεπιλογή) ή Γάντζος
Είδος τοποθέτησης	Πλευρική (βίδωμα στον λαμπά)

Διαστάσεις

Απαιτούμενος Χώρος	≥ 3,8cm
Ελάχιστες διαστάσεις	Π: 40cm x Υ: 40cm
Μέγιστες διαστάσεις	Π: 150cm x Υ: 260cm
Ύψος κάτω οδηγού	2,3cm

Βαφή αλουμινίου

Τύπος Βαφής Αλουμινίου	Ηλεκτροστατική βαφή, Ανοδίωση, Απομίμηση ξύλου
Στοκ Χρωματισμοί	RAL 9010 (λευκό), RAL 8014 (καφέ), Nussbaum, Golden Oak (Κατόπιν παραγγελίας σε οποιοδήποτε άλλο χρώμα)

Πανί

Τύπος πανιού	Fiberglass stiff 18x16 Γκρι
Εναλλακτικός τύπος πανιού	Fiberglass stiff 18x16 Μαύρο

Εξτρά


Επιπλέον επιλογές	Φρένο επαναφοράς, Σκληρό βουρτσάκι, Αντιανεμικό βουρτσάκι “MeshLock”, Αναδιπλούμενος κάτω οδηγός, Στόπερ-σφήνα για ενδιάμεσο σταμάτημα της σήτας.

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

Πιστοποίηση	Σήμανση CE βάσει EN 13561:2014
Εγγύηση	Δύο έτη από την ημερομηνία του τιμολογίου (ή της απόδειξης) αγοράς του προϊόντος.
Πλεονεκτήματα	Χαμηλό κόστος, Ίσιο πανί με πολύ καλή ορατότητα, Γαλβανισμένο ελατήριο.
Μειονεκτήματα	Απαιτείται καθαρισμός του κάτω οδηγού, ειδικά όταν το σπίτι είναι στην ύπαιθρο.

ΔΙΦΥΛΛΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 38







Κασετίνα 38mm



Χειρολαβή



Επάνω Οδηγός



Κάτω Οδηγός

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η σήτα **Δίφυλλη Οριζόντια 38** είναι ιδανική για μπαλκονόπορτες με μεγάλο πλάτος μέχρι 300cm. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα σε όλους τους τύπους κουφωμάτων, ακόμα και όταν οι γάντζοι του παντζουριού δεν μας αφήνουν αρκετό χώρο (min 2,3cm στα σημεία που βρίσκονται οι γάντζοι).

Κατασκευάζεται με διπλό μηχανισμό, κεντρικό κλείσιμο και **Stiff Fiberglass** πανί που παρέχει άριστη ορατότητα και είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στον ήλιο και στο νερό. Τα πανιά τυλίγονται γύρω από άξονες περιστροφής με την βοήθεια ελατηρίων και μαζεύονται σε κασετίνες πάχους 3,8cm.

Το ένα φύλλο σταθεροποιείται επάνω και κάτω στη μέση του ανοίγματος με 2 σύρτες - σφήνες, και κουμπώνει με το δεύτερο με μαγνήτη ή γάντζο. Σε περίπτωση ασύμμετρων φύλλων μπορεί να κουμπώσει σε οποιοδήποτε σημείο εφόσον το μεγαλύτερο φύλλο δεν ξεπερνά τα 150cm.

Για την επαναφορά της χρησιμοποιούνται δύο γαλβανισμένα ελατήρια εξαιρετικά μεγάλης αντοχής. Επίσης υπάρχει δυνατότητα προσθήκης φρένων επιβράδυνσης για επιπρόσθετη ασφάλεια. Για επιπλέον αντοχή σε δυνατό αέρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντιανεμικό βουρτσάκι “MeshLock” στους οδηγούς.

Διατίθεται σε:
1. Ακριβείς διαστάσεις
2. Βέργες και εξαρτήματα για επαγγελματίες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ — ΔΙΦΥΛΛΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 38

Γενικά

Περιγραφή	Δίφυλλη Σήτα Οριζόντιας κίνησης με αυτόματη επαναφορά
Τρόπος λειτουργίας	Χειροκίνητη με δύο ελατήρια επαναφοράς
Προτεινόμενη χρήση	Μπαλκονόπορτες μεγάλων διαστάσεων
Τρόπος κλεισίματος	Μαγνήτης (προεπιλογή) ή Γάντζος
Είδος τοποθέτησης	Πλευρική (βίδωμα στον λαμπά)

Διαστάσεις

Απαιτούμενος Χώρος	≥ 3,8cm
Ελάχιστες διαστάσεις	Π: 40cm x Υ: 40cm
Μέγιστες διαστάσεις	Π: 300cm x Υ: 260cm
Ύψος κάτω οδηγού	2,3cm

Βαφή αλουμινίου

Τύπος Βαφής Αλουμινίου	Ηλεκτροστατική βαφή, Ανοδίωση, Απομίμηση ξύλου
Στοκ Χρωματισμοί	RAL 9010 (λευκό), RAL 8014 (καφέ), Nussbaum, Golden Oak (Κατόπιν παραγγελίας σε οποιοδήποτε άλλο χρώμα)

Πανί

Τύπος πανιού	Fiberglass stiff 18x16 Γκρι
Εναλλακτικός τύπος πανιού	Fiberglass stiff 18x16 Μαύρο

Εξτρά


Επιπλέον επιλογές	Φρένο επαναφοράς, Σκληρό βουρτσάκι, Αντιανεμικό βουρτσάκι “MeshLock”, Στόπερ-σφήνα για ενδιάμεσο σταμάτημα της σήτας, Ασύμμετρα φύλλα.

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά


Πιστοποίηση	Σήμανση CE βάσει EN 13561:2014
Εγγύηση	Δύο έτη από την ημερομηνία του τιμολογίου (ή της απόδειξης) αγοράς του προϊόντος.
Πλεονεκτήματα	Χαμηλό κόστος, Ίσιο πανί με πολύ καλή ορατότητα, Γαλβανισμένο ελατήριο.
Μειονεκτήματα	Απαιτείται καθαρισμός του κάτω οδηγού, ειδικά όταν το σπίτι είναι στην ύπαιθρο.

ΚΑΘΕΤΗ 40






Κασετίνα 40mm



Χειρολαβή



Οδηγός

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η σήτα **Κάθετη 40** είναι ιδανική για όλα τα παράθυρα ενώ συχνά τοποθετείτε ακόμα και σε μπαλκονόπορτες λόγο του χαμηλού κόστους της και της ελάχιστης συντήρησης που απαιτεί. Προσαρμόζεται εύκολα σε όλους τους τύπους κουφωμάτων ενώ με την προσθήκη του ειδικού προφίλ «φτερό» μπορεί να τοποθετηθεί ακόμα και όταν ο γάντζος του παντζουριού δεν μας αφήνει αρκετό χώρο.

Κατασκευάζεται με **Stiff Fiberglass** πανί που παρέχει άριστη ορατότητα και είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στον ήλιο και στο νερό. Το πανί τυλίγεται γύρω από άξονα περιστροφής με την βοήθεια ελατηρίου και μαζεύεται μέσα σε κασετίνα πάχους 4cm.

Το ελατήριο που χρησιμοποιείται για την επαναφορά της είναι γαλβανισμένο εξαιρετικά μεγάλης αντοχής. Για επιπρόσθετη ασφάλεια υπάρχει δυνατότητα προσθήκης φρένου επιβράδυνσης.


Πολύ εύκολη στην χρήση, κουμπώνει στο κάτω μέρος με ρυθμιζόμενα στόπερ ώστε η σήτα να εφαρμόζει σωστά ακόμα και σε παράγωνα κουφώματα, ενώ δεν έχει κάτω οδηγό.
Για επιπλέον αντοχή σε δυνατό αέρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντιανεμικό βουρτσάκι “MeshLock” στους οδηγούς.

Διατίθεται σε:
1. Ακριβείς διαστάσεις
2. Βέργες και εξαρτήματα για επαγγελματίες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΑΘΕΤΗ 40
Γενικά	
Περιγραφή	Σήτα Κάθετης κίνησης με αυτόματη επαναφορά
Τρόπος λειτουργίας	Χειροκίνητη με ελατήριο επαναφοράς
Προτεινόμενη χρήση	Παράθυρα - Μπαλκονόπορτες
Τρόπος κλεισίματος	Ρυθμιζόμενοι γάντζοι
Είδος τοποθέτησης	Πλευρική (βίδωμα στον λαμπά)
Διαστάσεις	
Απαιτούμενος Χώρος	≥ 4,0cm
Ελάχιστες διαστάσεις	Π: 40cm x Υ: 25cm
Μέγιστες διαστάσεις	Π: 230cm x Υ: 233cm (max. 3,5m²)
Ύψος κάτω οδηγού	-
Βαφή αλουμινίου	
Τύπος Βαφής Αλουμινίου	Ηλεκτροστατική βαφή, Ανοδίωση, Απομίμηση ξύλου
Στοκ Χρωματισμοί	RAL 9010 (λευκό), RAL 8014 (καφέ), RAL 7016 (ανθρακί), Nussbaum, Golden Oak (Κατόπιν παραγγελίας σε οποιοδήποτε άλλο χρώμα)
Πανί	
Τύπος πανιού	Fiberglass stiff 18x16 Γκρι
Εναλλακτικός τύπος πανιού	Fiberglass stiff 18x16 Μαύρο
Εξτρά	
Επιπλέον επιλογές	Φρένο επαναφοράς, Σκληρό βουρτσάκι, Αντιανεμικό βουρτσάκι “MeshLock”, Προσθήκη ειδικού προφίλ για τοποθέτηση σε κουφώματα με παντζούρι.
Ποιοτικά Χαρακτηριστικά	
Πιστοποίηση	Σήμανση CE βάσει EN 13561:2014
Εγγύηση	Δύο έτη από την ημερομηνία του τιμολογίου (ή της απόδειξης) αγοράς του προϊόντος.
Πλεονεκτήματα	Χαμηλό κόστος, Δεν έχει κάτω οδηγό, Ίσιο πανί με πολύ καλή ορατότητα, Γαλβανισμένο ελατήριο, Εύκολα ρυθμιζόμενο κούμπωμα, Ελάχιστη συντήρηση.
Μειονεκτήματα	Δύσχρηστη για μπαλκονόπορτες με συχνή διέλευση.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 40







Κασετίνα 40mm




Χειρολαβή



Τερματικό



Επάνω Οδηγός



Κάτω Οδηγός

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η σήτα **Οριζόντια 40** είναι ιδανική λύση για μπαλκονόπορτες.Με μόνο 4 εκατοστά πάχος, χωράει σχεδόν σε όλα τα κουφώματα, ακόμα και όταν οι γάντζοι του παντζουριού δεν μας αφήνουν αρκετό χώρο (min 2,3cm στα σημεία που βρίσκονται οι γάντζοι).

Κατασκευάζεται με **Stiff Fiberglass** πανί που παρέχει άριστη ορατότητα και είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στον ήλιο και στο νερό. Το πανί τυλίγεται γύρω από άξονα περιστροφής με την βοήθεια ελατηρίου και μαζεύεται σε κασετίνα πάχους 4cm.

Το ελατήριο που χρησιμοποιείται για την επαναφορά της είναι γαλβανισμένο μεγάλης αντοχής. Υπάρχει δυνατότητα προσθήκης φρένου επιβράδυνσης για επιπρόσθετη ασφάλεια και μεντεσέ αναδίπλωσης του κάτω οδηγούπου επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμότου δαπέδου.


Με εύκολη λειτουργία στην καθημερινή χρήση, κλείνει με μαγνήτη ή γάντζο. Για ενδιάμεσο σταμάτημα της σήτας διατίθεται στόπερ-σφήνα, ενώ για επιπλέον αντοχή σε δυνατό αέρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντιανεμικό βουρτσάκι “MeshLock” στους οδηγούς.

Διατίθεται σε:
1. Ακριβείς διαστάσεις
2. Βέργες και εξαρτήματα για επαγγελματίες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 40
Γενικά	
Περιγραφή	Μονόφυλλη Σήτα Οριζόντιας κίνησης με αυτόματη επαναφορά
Τρόπος λειτουργίας	Χειροκίνητη με ελατήριο επαναφοράς
Προτεινόμενη χρήση	Μπαλκονόπορτες
Τρόπος κλεισίματος	Μαγνήτης (προεπιλογή) ή Γάντζος
Είδος τοποθέτησης	Πλευρική (βίδωμα στον λαμπά)
Διαστάσεις	
Απαιτούμενος Χώρος	≥ 4,0cm
Ελάχιστες διαστάσεις	Π: 40cm x Υ: 40cm
Μέγιστες διαστάσεις	Π: 150cm x Υ: 260cm
Ύψος κάτω οδηγού	2,3cm
Βαφή αλουμινίου	
Τύπος Βαφής Αλουμινίου	Ηλεκτροστατική βαφή, Ανοδίωση, Απομίμηση ξύλου
Στοκ Χρωματισμοί	RAL 9010 (λευκό), RAL 8014 (καφέ), RAL 7016 (ανθρακί), Nussbaum, Golden Oak (Κατόπιν παραγγελίας σε οποιοδήποτε άλλο χρώμα)
Πανί	
Τύπος πανιού	Fiberglass stiff 18x16 Γκρι
Εναλλακτικός τύπος πανιού	Fiberglass stiff 18x16 Μαύρο
Εξτρά	
Επιπλέον επιλογές	Φρένο επαναφοράς, Σκληρό βουρτσάκι, Αντιανεμικό βουρτσάκι “MeshLock”, Αναδιπλούμενος κάτω οδηγός, Στόπερ-σφήνα για ενδιάμεσο σταμάτημα της σήτας.
Ποιοτικά Χαρακτηριστικά	
Πιστοποίηση	Σήμανση CE βάσει EN 13561:2014
Εγγύηση	Δύο έτη από την ημερομηνία του τιμολογίου (ή της απόδειξης) αγοράς του προϊόντος.
Πλεονεκτήματα	Χαμηλό κόστος, Ίσιο πανί με πολύ καλή ορατότητα, Γαλβανισμένο ελατήριο.
Μειονεκτήματα	Απαιτείται καθαρισμός του κάτω οδηγού, ειδικά όταν το σπίτι είναι στην ύπαιθρο.

ΔΙΦΥΛΛΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 40







Κασετίνα 40mm



Χειρολαβή



Επάνω Οδηγός



Κάτω Οδηγός

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η σήτα **Δίφυλλη Οριζόντια 40** είναι ιδανική για μπαλκονόπορτες με μεγάλο πλάτος μέχρι 300cm. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα σε όλους τους τύπους κουφωμάτων, ακόμα και όταν οι γάντζοι του παντζουριού δεν μας αφήνουν αρκετό χώρο (min 2,3cm στα σημεία που βρίσκονται οι γάντζοι).

Κατασκευάζεται με διπλό μηχανισμό, κεντρικό κλείσιμο και **Stiff Fiberglass** πανί που παρέχει άριστη ορατότητα και είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στον ήλιο και στο νερό. Τα πανιά τυλίγονται γύρω από άξονες περιστροφής με την βοήθεια ελατηρίων και μαζεύονται σε κασετίνες πάχους 4 cm.

Το ένα φύλλο σταθεροποιείται επάνω και κάτω στη μέση του ανοίγματος με 2 σύρτες - σφήνες, και κουμπώνει με το δεύτερο με μαγνήτη ή γάντζο. Σε περίπτωση ασύμμετρων φύλλων μπορεί να κουμπώσει σε οποιοδήποτε σημείο εφόσον το μεγαλύτερο φύλλο δεν ξεπερνά τα 150cm.

Για την επαναφορά της χρησιμοποιούνται δύο γαλβανισμένα ελατήριαεξαιρετικά μεγάλης αντοχής. Επίσης υπάρχει δυνατότητα προσθήκης φρένων επιβράδυνσης για επιπρόσθετη ασφάλεια. Για επιπλέον αντοχή σε δυνατό αέρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντιανεμικό βουρτσάκι “MeshLock” στους οδηγούς.

Διατίθεται σε:
1. Ακριβείς διαστάσεις
2. Βέργες και εξαρτήματα για επαγγελματίες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ — ΔΙΦΥΛΛΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 40

Γενικά

Περιγραφή	Δίφυλλη Σήτα Οριζόντιας κίνησης με αυτόματη επαναφορά
Τρόπος λειτουργίας	Χειροκίνητη με δύο ελατήρια επαναφοράς
Προτεινόμενη χρήση	Μπαλκονόπορτες μεγάλων διαστάσεων
Τρόπος κλεισίματος	Μαγνήτης (προεπιλογή) ή Γάντζος
Είδος τοποθέτησης	Πλευρική (βίδωμα στον λαμπά)

Διαστάσεις

Απαιτούμενος Χώρος	≥ 4,0cm
Ελάχιστες διαστάσεις	Π: 40cm x Υ: 40cm
Μέγιστες διαστάσεις	Π: 300cm x Υ: 260cm
Ύψος κάτω οδηγού	2,3cm

Βαφή αλουμινίου

Τύπος Βαφής Αλουμινίου	Ηλεκτροστατική βαφή, Ανοδίωση, Απομίμηση ξύλου
Στοκ Χρωματισμοί	RAL 9010 (λευκό), RAL 8014 (καφέ), RAL 7016 (ανθρακί), Nussbaum, Golden Oak (Κατόπιν παραγγελίας σε οποιοδήποτε άλλο χρώμα)

Πανί

Τύπος πανιού	Fiberglass stiff 18x16 Γκρι
Εναλλακτικός τύπος πανιού	Fiberglass stiff 18x16 Μαύρο

Εξτρά


Επιπλέον επιλογές	Φρένο επαναφοράς, Σκληρό βουρτσάκι, Αντιανεμικό βουρτσάκι “MeshLock”, Στόπερ-σφήνα για ενδιάμεσο σταμάτημα της σήτας, Ασύμμετρα φύλλα.

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

Πιστοποίηση	Σήμανση CE βάσει EN 13561:2014
Εγγύηση	Δύο έτη από την ημερομηνία του τιμολογίου (ή της απόδειξης) αγοράς του προϊόντος.
Πλεονεκτήματα	Χαμηλό κόστος, Ίσιο πανί με πολύ καλή ορατότητα, Γαλβανισμένο ελατήριο.
Μειονεκτήματα	Απαιτείται καθαρισμός του κάτω οδηγού, ειδικά όταν το σπίτι είναι στην ύπαιθρο.

ΚΑΘΕΤΗ 41






Κασετίνα 41mm



Χειρολαβή



Οδηγός

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η σήτα **Κάθετη 41** είναι ιδανική για όλα τα παράθυρα ενώ συχνά τοποθετείτε ακόμα και σε μπαλκονόπορτες λόγο του χαμηλού κόστους της και της ελάχιστης συντήρησης που απαιτεί. Προσαρμόζεται εύκολα σε όλους τους τύπους κουφωμάτων ενώ με την προσθήκη του ειδικού προφίλ «φτερό» μπορεί να τοποθετηθεί ακόμα και όταν ο γάντζος του παντζουριού δεν μας αφήνει αρκετό χώρο.

Κατασκευάζεται με **Stiff Fiberglass** πανί που παρέχει άριστη ορατότητα και είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στον ήλιο και στο νερό. Το πανί τυλίγεται γύρω από άξονα περιστροφής με την βοήθεια ελατηρίου και μαζεύεται μέσα σε κασετίνα πάχους 4,1cm.

Το ελατήριο που χρησιμοποιείται για την επαναφορά της είναι γαλβανισμένο εξαιρετικά μεγάλης αντοχής. Για επιπρόσθετη ασφάλεια υπάρχει δυνατότητα προσθήκης φρένου επιβράδυνσης.

Πολύ εύκολη στην χρήση, κουμπώνει στο κάτω μέρος με ρυθμιζόμενα στόπερ ώστε η σήτα να εφαρμόζει σωστά ακόμα και σε παράγωνα κουφώματα, ενώ δεν έχει κάτω οδηγό.
Για επιπλέον αντοχή σε δυνατό αέρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντιανεμικό βουρτσάκι “MeshLock” στους οδηγούς.

Διατίθεται σε:
1. Ακριβείς διαστάσεις
2. Βέργες και εξαρτήματα για επαγγελματίες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ — ΚΑΘΕΤΗ 41

Γενικά

Περιγραφή	Σήτα Κάθετης κίνησης με αυτόματη επαναφορά
Τρόπος λειτουργίας	Χειροκίνητη με ελατήριο επαναφοράς
Προτεινόμενη χρήση	Παράθυρα - Μπαλκονόπορτες
Τρόπος κλεισίματος	Ρυθμιζόμενοι γάντζοι
Είδος τοποθέτησης	Πλευρική (βίδωμα στον λαμπά)

Διαστάσεις

Απαιτούμενος Χώρος	≥ 4,1cm
Ελάχιστες διαστάσεις	Π: 40cm x Υ: 25cm
Μέγιστες διαστάσεις	Π: 230cm x Υ: 255cm (max. 3,5m²)
Ύψος κάτω οδηγού	-

Βαφή αλουμινίου

Τύπος Βαφής Αλουμινίου	Ηλεκτροστατική βαφή, Ανοδίωση, Απομίμηση ξύλου
Στοκ Χρωματισμοί	RAL 9010 (λευκό), RAL 8014 (καφέ), Nussbaum, Golden Oak (Κατόπιν παραγγελίας σε οποιοδήποτε άλλο χρώμα)

Πανί

Τύπος πανιού	Fiberglass stiff 18x16 Γκρι
Εναλλακτικός τύπος πανιού	Fiberglass stiff 18x16 Μαύρο

Εξτρά


Επιπλέον επιλογές	Φρένο επαναφοράς, Σκληρό βουρτσάκι, Αντιανεμικό βουρτσάκι “MeshLock”, Προσθήκη ειδικού προφίλ για τοποθέτηση σε κουφώματα με παντζούρι.

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά


Πιστοποίηση	Σήμανση CE βάσει EN 13561:2014
Εγγύηση	Δύο έτη από την ημερομηνία του τιμολογίου (ή της απόδειξης) αγοράς του προϊόντος.
Πλεονεκτήματα	Χαμηλό κόστος, Δεν έχει κάτω οδηγό, Ίσιο πανί με πολύ καλή ορατότητα, Γαλβανισμένο ελατήριο, Εύκολα ρυθμιζόμενο κούμπωμα, Ελάχιστη συντήρηση.
Μειονεκτήματα	Δύσχρηστη για μπαλκονόπορτες με συχνή διέλευση.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 41







Κασετίνα 41mm




Χειρολαβή



Τερματικό



Επάνω Οδηγός



Κάτω Οδηγός

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η σήτα **Οριζόντια 41** είναι ιδανική λύση για μπαλκονόπορτες. Με μόνο 4,1 εκατοστά πάχος, χωράει σχεδόν σε όλα τα κουφώματα, ακόμα και όταν οι γάντζοι του παντζουριού δεν μας αφήνουν αρκετό χώρο (min 2,3cm στα σημεία που βρίσκονται οι γάντζοι).

Κατασκευάζεται με **Stiff Fiberglass** πανί που παρέχει άριστη ορατότητα και είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στον ήλιο και στο νερό. Το πανί τυλίγεται γύρω από άξονα περιστροφής με την βοήθεια ελατηρίου και μαζεύεται σε κασετίνα πάχους 4,1cm.

Το ελατήριο που χρησιμοποιείται για την επαναφορά της είναι γαλβανισμένο μεγάλης αντοχής. Υπάρχει δυνατότητα προσθήκης φρένου επιβράδυνσης για επιπρόσθετη ασφάλεια και μεντεσέ αναδίπλωσης του κάτω οδηγούπου επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμότου δαπέδου.

Με εύκολη λειτουργία στην καθημερινή χρήση, κλείνει με μαγνήτη ή γάντζο. Για ενδιάμεσο σταμάτημα της σήτας διατίθεται στόπερ-σφήνα, ενώ για επιπλέον αντοχή σε δυνατό αέρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντιανεμικό βουρτσάκι “MeshLock” στους οδηγούς.

Διατίθεται σε:
1. Ακριβείς διαστάσεις
2. Βέργες και εξαρτήματα για επαγγελματίες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ — ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 41

Γενικά

Περιγραφή	Μονόφυλλη Σήτα Οριζόντιας κίνησης με αυτόματη επαναφορά
Τρόπος λειτουργίας	Χειροκίνητη με ελατήριο επαναφοράς
Προτεινόμενη χρήση	Μπαλκονόπορτες
Τρόπος κλεισίματος	Μαγνήτης (προεπιλογή) ή Γάντζος
Είδος τοποθέτησης	Πλευρική (βίδωμα στον λαμπά)

Διαστάσεις

Απαιτούμενος Χώρος	≥ 4,1cm
Ελάχιστες διαστάσεις	Π: 40cm x Υ: 40cm
Μέγιστες διαστάσεις	Π: 150cm x Υ: 260cm
Ύψος κάτω οδηγού	2,3cm

Βαφή αλουμινίου

Τύπος Βαφής Αλουμινίου	Ηλεκτροστατική βαφή, Ανοδίωση, Απομίμηση ξύλου
Στοκ Χρωματισμοί	RAL 9010 (λευκό), RAL 8014 (καφέ), Nussbaum, Golden Oak (Κατόπιν παραγγελίας σε οποιοδήποτε άλλο χρώμα)

Πανί

Τύπος πανιού	Fiberglass stiff 18x16 Γκρι
Εναλλακτικός τύπος πανιού	Fiberglass stiff 18x16 Μαύρο

Εξτρά


Επιπλέον επιλογές	Φρένο επαναφοράς, Σκληρό βουρτσάκι, Αντιανεμικό βουρτσάκι “MeshLock”, Αναδιπλούμενος κάτω οδηγός, Στόπερ-σφήνα για ενδιάμεσο σταμάτημα της σήτας.

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

Πιστοποίηση	Σήμανση CE βάσει EN 13561:2014
Εγγύηση	Δύο έτη από την ημερομηνία του τιμολογίου (ή της απόδειξης) αγοράς του προϊόντος.
Πλεονεκτήματα	Χαμηλό κόστος, Ίσιο πανί με πολύ καλή ορατότητα, Γαλβανισμένο ελατήριο.
Μειονεκτήματα	Απαιτείται καθαρισμός του κάτω οδηγού, ειδικά όταν το σπίτι είναι στην ύπαιθρο.

ΔΙΦΥΛΛΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 41







Κασετίνα 41mm



Χειρολαβή



Επάνω Οδηγός



Κάτω Οδηγός

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η σήτα **Δίφυλλη Οριζόντια 41** είναι ιδανική για μπαλκονόπορτες με μεγάλο πλάτος μέχρι 300cm. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα σε όλους τους τύπους κουφωμάτων, ακόμα και όταν οι γάντζοι του παντζουριού δεν μας αφήνουν αρκετό χώρο (min 2,3cm στα σημεία που βρίσκονται οι γάντζοι).

Κατασκευάζεται με διπλό μηχανισμό, κεντρικό κλείσιμο και **Stiff Fiberglass** πανί που παρέχει άριστη ορατότητα και είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στον ήλιο και στο νερό. Τα πανιά τυλίγονται γύρω από άξονες περιστροφής με την βοήθεια ελατηρίων και μαζεύονται σε κασετίνες πάχους 4,1cm.

Το ένα φύλλο σταθεροποιείται επάνω και κάτω στη μέση του ανοίγματος με 2 σύρτες - σφήνες, και κουμπώνει με το δεύτερο με μαγνήτη ή γάντζο. Σε περίπτωση ασύμμετρων φύλλων μπορεί να κουμπώσει σε οποιοδήποτε σημείο εφόσον το μεγαλύτερο φύλλο δεν ξεπερνά τα 150cm.

Για την επαναφορά της χρησιμοποιούνται δύο γαλβανισμένα ελατήρια εξαιρετικά μεγάλης αντοχής. Επίσης υπάρχει δυνατότητα προσθήκης φρένων επιβράδυνσης για επιπρόσθετη ασφάλεια. Για επιπλέον αντοχή σε δυνατό αέρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντιανεμικό βουρτσάκι “MeshLock” στους οδηγούς.

Διατίθεται σε:
1. Ακριβείς διαστάσεις
2. Βέργες και εξαρτήματα για επαγγελματίες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ — ΔΙΦΥΛΛΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 41

Γενικά

Περιγραφή	Δίφυλλη Σήτα Οριζόντιας κίνησης με αυτόματη επαναφορά
Τρόπος λειτουργίας	Χειροκίνητη με δύο ελατήρια επαναφοράς
Προτεινόμενη χρήση	Μπαλκονόπορτες μεγάλων διαστάσεων
Τρόπος κλεισίματος	Μαγνήτης (προεπιλογή) ή Γάντζος
Είδος τοποθέτησης	Πλευρική (βίδωμα στον λαμπά)

Διαστάσεις

Απαιτούμενος Χώρος	≥ 4,1cm
Ελάχιστες διαστάσεις	Π: 40cm x Υ: 40cm
Μέγιστες διαστάσεις	Π: 300cm x Υ: 260cm
Ύψος κάτω οδηγού	2,3cm

Βαφή αλουμινίου

Τύπος Βαφής Αλουμινίου	Ηλεκτροστατική βαφή, Ανοδίωση, Απομίμηση ξύλου
Στοκ Χρωματισμοί	RAL 9010 (λευκό), RAL 8014 (καφέ), Nussbaum, Golden Oak (Κατόπιν παραγγελίας σε οποιοδήποτε άλλο χρώμα)

Πανί

Τύπος πανιού	Fiberglass stiff 18x16 Γκρι
Εναλλακτικός τύπος πανιού	Fiberglass stiff 18x16 Μαύρο

Εξτρά


Επιπλέον επιλογές	Φρένο επαναφοράς, Σκληρό βουρτσάκι, Αντιανεμικό βουρτσάκι “MeshLock”, Στόπερ-σφήνα για ενδιάμεσο σταμάτημα της σήτας, Ασύμμετρα φύλλα.

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά


Πιστοποίηση	Σήμανση CE βάσει EN 13561:2014
Εγγύηση	Δύο έτη από την ημερομηνία του τιμολογίου (ή της απόδειξης) αγοράς του προϊόντος.
Πλεονεκτήματα	Χαμηλό κόστος, Ίσιο πανί με πολύ καλή ορατότητα, Γαλβανισμένο ελατήριο.
Μειονεκτήματα	Απαιτείται καθαρισμός του κάτω οδηγού, ειδικά όταν το σπίτι είναι στην ύπαιθρο.

ΚΑΘΕΤΗ JOLLY






Κασετίνα 40mm



Χειρολαβή



Οδηγός

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η σήτα **Κάθετη Jolly**, είναι ιδανική για παράθυρα και μπαλκονόπορτες, μελετημένη και σχεδιασμένη για μετωπική τοποθέτηση στην κάσσα χωρίς την χρήση εξτρά δοκαριών.

Κατασκευάζεται με **Stiff Fiberglass** πανί που παρέχει άριστη ορατότητα και είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στον ήλιο και στο νερό. Το πανί τυλίγεται γύρω από άξονα περιστροφής με την βοήθεια ελατηρίου και μαζεύεται μέσα σε κασετίνα πάχους 4cm.

Το ελατήριο που χρησιμοποιείται για την επαναφορά της είναι γαλβανισμένο εξαιρετικά μεγάλης αντοχής.


Για επιπρόσθετη ασφάλεια υπάρχει δυνατότητα προσθήκης φρένου επιβράδυνσης.

Διατίθεται σε:
1. Ακριβείς διαστάσεις
2. Βέργες και εξαρτήματα για επαγγελματίες


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΑΘΕΤΗ JOLLY
Γενικά	
Περιγραφή	Σήτα Κάθετης κίνησης με αυτόματη επαναφορά
Τρόπος λειτουργίας	Χειροκίνητη με ελατήριο επαναφοράς
Προτεινόμενη χρήση	Παράθυρα - Μπαλκονόπορτες
Τρόπος κλεισίματος	Γάντζοι
Είδος τοποθέτησης	Μετωπική (βίδωμα στην κάσα του κουφώματος)
Διαστάσεις	
Απαιτούμενος Χώρος	≥ 4,0cm
Ελάχιστες διαστάσεις	Π: 40cm x Υ: 25cm
Μέγιστες διαστάσεις	Π: 230cm x Υ: 233cm (max. 3,5m²)
Ύψος κάτω οδηγού	-
Βαφή αλουμινίου	
Τύπος Βαφής Αλουμινίου	Ηλεκτροστατική βαφή, Ανοδίωση, Απομίμηση ξύλου
Στοκ Χρωματισμοί	RAL 9010 (λευκό), RAL 8014 (καφέ), Nussbaum, Golden Oak (Κατόπιν παραγγελίας σε οποιοδήποτε άλλο χρώμα)
Πανί	
Τύπος πανιού	Fiberglass stiff 18x16 Γκρι
Εναλλακτικός τύπος πανιού	Fiberglass stiff 18x16 Μαύρο
Εξτρά	
Επιπλέον επιλογές	Φρένο επαναφοράς
Ποιοτικά Χαρακτηριστικά	
Πιστοποίηση	Σήμανση CE βάσει EN 13561:2014
Εγγύηση	Δύο έτη από την ημερομηνία του τιμολογίου (ή της απόδειξης) αγοράς του προϊόντος.
Πλεονεκτήματα	Μετωπική τοποθέτηση, Χαμηλό κόστος, Δεν έχει κάτω οδηγό, Ίσιο πανί με πολύ καλή ορατότητα, Γαλβανισμένο ελατήριο, Ελάχιστη συντήρηση.
Μειονεκτήματα	Δύσχρηστη για μπαλκονόπορτες με συχνή διέλευση.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ JOLLY






Κασετίνα 40mm



Χειρολαβή



Οδηγός

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η σήτα **Οριζόντια Jolly**, είναι ιδανική για μπαλκονόπορτες, μελετημένη και σχεδιασμένη για μετωπική τοποθέτηση στην κάσα χωρίς την χρήση εξτρά δοκαριών.

Κατασκευάζεται με **Stiff Fiberglass** πανί που παρέχει άριστη ορατότητα και είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στον ήλιο και στο νερό. Το πανί τυλίγεται γύρω από άξονα περιστροφής με την βοήθεια ελατηρίου και μαζεύεται σε κασετίνα πάχους 4cm.

Το ελατήριο που χρησιμοποιείται για την επαναφορά της είναι γαλβανισμένο μεγάλης αντοχής.


Υπάρχει δυνατότητα προσθήκης φρένου επιβράδυνσης για επιπρόσθετη ασφάλεια.

Διατίθεται σε:
1. Ακριβείς διαστάσεις
2. Βέργες και εξαρτήματα για επαγγελματίες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ JOLLY
Γενικά	
Περιγραφή	Μονόφυλλη Σήτα Οριζόντιας κίνησης με αυτόματη επαναφορά
Τρόπος λειτουργίας	Χειροκίνητη με ελατήριο επαναφοράς
Προτεινόμενη χρήση	Μπαλκονόπορτες
Τρόπος κλεισίματος	Γάντζος
Είδος τοποθέτησης	Μετωπική (βίδωμα στην κάσα του κουφώματος)
Διαστάσεις	
Απαιτούμενος Χώρος	≥ 4,0cm
Ελάχιστες διαστάσεις	Π: 40cm x Υ: 40cm
Μέγιστες διαστάσεις	Π: 150cm x Υ: 260cm
Ύψος κάτω οδηγού	4,1cm
Βαφή αλουμινίου	
Τύπος Βαφής Αλουμινίου	Ηλεκτροστατική βαφή, Ανοδίωση, Απομίμηση ξύλου
Στοκ Χρωματισμοί	RAL 9010 (λευκό), RAL 8014 (καφέ), Nussbaum, Golden Oak (Κατόπιν παραγγελίας σε οποιοδήποτε άλλο χρώμα)
Πανί	
Τύπος πανιού	Fiberglass stiff 18x16 Γκρι
Εναλλακτικός τύπος πανιού	Fiberglass stiff 18x16 Μαύρο
Εξτρά	
Επιπλέον επιλογές	Φρένο επαναφοράς
Ποιοτικά Χαρακτηριστικά	
Πιστοποίηση	Σήμανση CE βάσει EN 13561:2014
Εγγύηση	Δύο έτη από την ημερομηνία του τιμολογίου (ή της απόδειξης) αγοράς του προϊόντος.
Πλεονεκτήματα	Μετωπική τοποθέτηση, Χαμηλό κόστος, Ίσιο πανί με πολύ καλή ορατότητα, Γαλβανισμένο ελατήριο.
Μειονεκτήματα	Απαιτείται καθαρισμός του κάτω οδηγού, ειδικά όταν το σπίτι είναι στην ύπαιθρο.

ΔΙΦΥΛΛΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ JOLLY






Κασετίνα 40mm



Χειρολαβή



Οδηγός

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η σήτα **Δίφυλλη Οριζόντια Jolly** είναι ιδανική για μπαλκονόπορτες με μεγάλο πλάτος μέχρι 300cm, μελετημένη και σχεδιασμένη για μετωπική τοποθέτηση στην κάσα χωρίς την χρήση εξτρά δοκαριών.

Κατασκευάζεται με διπλό μηχανισμό, κεντρικό κλείσιμο και **Stiff Fiberglass** πανί που παρέχει άριστη ορατότητα και είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στον ήλιο και στο νερό. Τα πανιά τυλίγονται γύρω από άξονες περιστροφής με την βοήθεια ελατηρίων και μαζεύονται σε κασετίνες πάχους 4,0cm.

Για την επαναφορά της χρησιμοποιούνται δύο γαλβανισμένα ελατήρια εξαιρετικά μεγάλης αντοχής.

Επίσης υπάρχει δυνατότητα προσθήκης φρένων επιβράδυνσης για επιπρόσθετη ασφάλεια.

Διατίθεται σε:
1. Ακριβείς διαστάσεις
2. Βέργες και εξαρτήματα για επαγγελματίες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ — ΔΙΦΥΛΛΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ JOLLY

Γενικά

Περιγραφή	Δίφυλλη Σήτα Οριζόντιας κίνησης με αυτόματη επαναφορά
Τρόπος λειτουργίας	Χειροκίνητη με δύο ελατήρια επαναφοράς
Προτεινόμενη χρήση	Μπαλκονόπορτες μεγάλων διαστάσεων
Τρόπος κλεισίματος	Μαγνήτης (προεπιλογή) ή Γάντζος
Είδος τοποθέτησης	Μετωπική (βίδωμα στην κάσα του κουφώματος)

Διαστάσεις

Απαιτούμενος Χώρος	≥ 4,0cm
Ελάχιστες διαστάσεις	Π: 40cm x Υ: 40cm
Μέγιστες διαστάσεις	Π: 300cm x Υ: 260cm
Ύψος κάτω οδηγού	4,1cm

Βαφή αλουμινίου

Τύπος Βαφής Αλουμινίου	Ηλεκτροστατική βαφή, Ανοδίωση, Απομίμηση ξύλου
Στοκ Χρωματισμοί	RAL 9010 (λευκό), RAL 8014 (καφέ), Nussbaum, Golden Oak (Κατόπιν παραγγελίας σε οποιοδήποτε άλλο χρώμα)

Πανί

Τύπος πανιού	Fiberglass stiff 18x16 Γκρι
Εναλλακτικός τύπος πανιού	Fiberglass stiff 18x16 Μαύρο

Εξτρά

Επιπλέον επιλογές	Φρένο επαναφοράς, Ασύμμετρα φύλλα

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

Πιστοποίηση	Σήμανση CE βάσει EN 13561:2014
Εγγύηση	Δύο έτη από την ημερομηνία του τιμολογίου (ή της απόδειξης) αγοράς του προϊόντος.
Πλεονεκτήματα	Μετωπική τοποθέτηση, Χαμηλό κόστος, Ίσιο πανί με πολύ καλή ορατότητα, Γαλβανισμένο ελατήριο.
Μειονεκτήματα	Απαιτείται καθαρισμός του κάτω οδηγού, ειδικά όταν το σπίτι είναι στην ύπαιθρο.

FREE Μονόφυλλη





ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **Μονόφυλλη Free** είναι σήτα οριζόντιας κίνησης, με ίσιο πανί και ερπύστρια, και είναι η ιδανική λύση για κουφώματα μπαλκονόπορτας με μεγάλες διαστάσεις όπου θέλουμε να έχουμε την καλύτερη δυνατή ορατότητα.

Λειτουργεί χειροκίνητα και σταματάει ενδιάμεσα σε οποιοδήποτε σημείο την αφήσουμε.

Διαθέτει ίσιο πανί **Stiff Fiberglass** που παρέχει άριστη ορατότητα και είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στον ήλιο και στο νερό, ενώ το τύλιγμα του πανιού στον άξονα γίνεται με ελατήριο.

Στο κλείσιμό της, κουμπώνει με μαγνήτες ρυθμιζόμενης δύναμης και ο μόλις 5 χιλιοστών κάτω οδηγός της, επιτρέπει την εύκολη διέλευση από ΑΜΕΑ, παιδιά και ηλικιωμένους.

Στο εσωτερικό της κάτω ερπύστριας υπάρχουν ειδικά «άγκιστρα» συγκράτησης του πανιού για πρόσθετη αντοχή στις ανεμοπιέσεις, ενώ στο κάτω μέρος του πανιού υπάρχει διπλή κόλληση για να μην σκίζετε όταν ο αέρας πιέζει για να το απαγκιστρώσει από τα εν λόγω «άγκιστρα».

Το φύλλο αποσπάτε εύκολα, χωρίς την χρήση εργαλείων, για αποθήκευση ή service.

Διατίθεται σε ακριβείς διαστάσεις.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ — FREE Μονόφυλλη

Γενικά

Περιγραφή	Σήτα ελατηρίου οριζόντιας κίνησης με ερπύστρια και ίσιο πανί
Τρόπος λειτουργίας	Χειροκίνητη με ελατήριο
Προτεινόμενη χρήση	Μπαλκονόπορτες
Τρόπος κλεισίματος	Μαγνήτης
Είδος τοποθέτησης	Πλευρική (βίδωμα στον λαμπά)

Διαστάσεις

Απαιτούμενος Χώρος	≥ 4,7cm (χωρίς τα πλαστικά χερούλια που όμως δεν είναι απαραίτητα)
Ελάχιστες διαστάσεις	Π: 40cm x Υ: 50cm
Μέγιστες διαστάσεις	Π: 160cm x Υ: 300cm (προϋπόθεση: Ύψος ≥ Πλάτος +12cm)
Ύψος κάτω οδηγού	0,5cm

Βαφή αλουμινίου

Τύπος Βαφής Αλουμινίου	Ηλεκτροστατική βαφή, Ανοδίωση, Απομίμηση ξύλου
Στοκ Χρωματισμοί	RAL 9010 (λευκό), RAL 8014 (καφέ), Nussbaum, Golden Oak (Κατόπιν παραγγελίας σε οποιοδήποτε άλλο χρώμα)

Πανί

Τύπος πανιού	Fiberglass stiff 18x16 Γκρι
Εναλλακτικός τύπος πανιού	-

Εξτρά

Επιπλέον επιλογές	-

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

Πιστοποίηση	Σήμανση CE βάσει EN 13561:2014
Εγγύηση	Δύο έτη από την ημερομηνία του τιμολογίου (ή της απόδειξης) αγοράς του προϊόντος.
Πλεονεκτήματα	Έχει πολύ χαμηλό κάτω οδηγό 0,5cm, Σταματάει ενδιάμεσα, Ίσιο πανί με πολύ καλή ορατότητα, Ρυθμιζόμενα bayonetκουμπώματα για ευκολία στην τοποθέτηση, Ρυθμιζόμενος μαγνήτης για ευκολότερο άνοιγμα της σήτας, Αποσπάται πολύ εύκολα για αποθήκευση ή service.
Μειονεκτήματα	Κατά την τοποθέτηση απαιτείται καλό γώνιασμα του μηχανισμού με τη χρήση των ρυθμιζόμενων bayonet κουμπωμάτων ώστε να μην κάνει κοιλιά το πανί.

FREE Δίφυλλη





ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **Δίφυλλη Free** είναι σήτα οριζόντιας κίνησης, με ίσιο πανί και ερπύστρια, είναι η ιδανική λύση για κουφώματα μπαλκονόπορτας με μεγάλες διαστάσεις όπου θέλουμε να έχουμε την καλύτερη δυνατή ορατότητα.

Αποτελείται από δύο φύλλα που κλείνουν στην μέση με μαγνήτη. Εύκολη στην χρήση, λειτουργεί χειροκίνητα και σταματάει ενδιάμεσα σε οποιοδήποτε σημείο την αφήσουμε.

Διαθέτει ίσιο πανί **Stiff Fiberglass** που παρέχει άριστη ορατότητα και είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στον ήλιο και στο νερό, ενώ το τύλιγμα του πανιού στον άξονα γίνεται με ελατήριο.

Στο κλείσιμό της, κουμπώνει με μαγνήτες και ο μόλις 5 χιλιοστών κάτω οδηγός της, επιτρέπει την εύκολη διέλευση από ΑΜΕΑ, παιδιά και ηλικιωμένους.

Στο εσωτερικό της κάτω ερπύστριας υπάρχουν ειδικά «άγκιστρα» συγκράτησης του πανιού για πρόσθετη αντοχή στις ανεμοπιέσεις, ενώ στο κάτω μέρος του πανιού υπάρχει διπλή κόλληση για να μην σκίζετε όταν ο αέρας πιέζει για να το απαγκιστρώσει από τα εν λόγω «άγκιστρα».

Τα φύλλα αποσπώνται εύκολα, χωρίς την χρήση εργαλείων, για αποθήκευση ή service.

Διατίθεται σε ακριβείς διαστάσεις.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	FREE Δίφυλλη
Γενικά	
Περιγραφή	Δίφυλλη Σήτα ελατηρίου οριζόντιας κίνησης με ερπύστρια και ίσιο πανί
Τρόπος λειτουργίας	Χειροκίνητη με ελατήριο
Προτεινόμενη χρήση	Μπαλκονόπορτες μεγάλων διαστάσεων
Τρόπος κλεισίματος	Μαγνήτης
Είδος τοποθέτησης	Πλευρική (βίδωμα στον λαμπά)
Διαστάσεις	
Απαιτούμενος Χώρος	≥ 4,7cm (χωρίς τα πλαστικά χερούλια που όμως δεν είναι απαραίτητα)
Ελάχιστες διαστάσεις	Π: 80cm x Υ: 50cm
Μέγιστες διαστάσεις	Π: 320cm x Υ: 300cm (προϋποθέσεις: Πλάτος Φύλλου ≤160 cm & Ύψος ≥ Πλάτος +12 cm)
Ύψος κάτω οδηγού	0,5cm
Βαφή αλουμινίου	
Τύπος Βαφής Αλουμινίου	Ηλεκτροστατική βαφή, Ανοδίωση, Απομίμηση ξύλου
Στοκ Χρωματισμοί	RAL 9010 (λευκό), RAL 8014 (καφέ), Nussbaum, Golden Oak (Κατόπιν παραγγελίας σε οποιοδήποτε άλλο χρώμα)
Πανί	
Τύπος πανιού	Fiberglass stiff 18x16 Γκρι
Εναλλακτικός τύπος πανιού	-
Εξτρά	
Επιπλέον επιλογές	Ασύμμετρα φύλλα
Ποιοτικά Χαρακτηριστικά	
Πιστοποίηση	Σήμανση CE βάσει EN 13561:2014
Εγγύηση	Δύο έτη από την ημερομηνία του τιμολογίου (ή της απόδειξης) αγοράς του προϊόντος.
Πλεονεκτήματα	Έχει πολύ χαμηλό κάτω οδηγό 0,5cm, Σταματάει ενδιάμεσα, Ίσιο πανί με πολύ καλή ορατότητα, Ρυθμιζόμενα bayonetκουμπώματα για ευκολία στην τοποθέτηση, Αποσπάται πολύ εύκολα για αποθήκευση ή service.
Μειονεκτήματα	Κατά την τοποθέτηση απαιτείται καλό γώνιασμα του μηχανισμού με τη χρήση των ρυθμιζόμενων bayonet κουμπωμάτων ώστε να μην κάνει κοιλιά το πανί.

FREE Παρασυρόμενη





ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **Παρασυρόμενη Free** είναι σήτα οριζόντιας κίνησης, με ίσιο πανί και ερπύστρια. Αποτελείται από δύο ή και περισσότερα παρασυρόμενα φύλλα και είναι η ιδανική λύση για μπαλκονόπορτες πολύ μεγάλων διαστάσεων όπου θέλουμε να έχουμε την καλύτερη δυνατή ορατότητα.

Δυνατότητα κατασκευής με κεντρικό, πλευρικό ή ασύμμετρο κλείσιμο

Εύκολη στην χρήση, λειτουργεί χειροκίνητα, σταματάει ενδιάμεσα σε οποιοδήποτε σημείο.

Διαθέτει ίσιο πανί **Stiff Fiberglass** που παρέχει άριστη ορατότητα και είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στον ήλιο και στο νερό, ενώ το τύλιγμα του πανιού στον άξονα γίνεται με ελατήριο.

Στο κλείσιμό της, κουμπώνει με μαγνήτες και ο μόλις 5 χιλιοστών κάτω οδηγός της, επιτρέπει την εύκολη διέλευση από ΑΜΕΑ, παιδιά και ηλικιωμένους.


Στο εσωτερικό της κάτω ερπύστριας υπάρχουν ειδικά «άγκιστρα» συγκράτησης του πανιού για πρόσθετη αντοχή στις ανεμοπιέσεις, ενώ στο κάτω μέρος του πανιού υπάρχει διπλή κόλληση για να μην σκίζετε όταν ο αέρας πιέζει για να το απαγκιστρώσει από τα εν λόγω «άγκιστρα».
Τα φύλλα αποσπώνται εύκολα, χωρίς την χρήση εργαλείων, για αποθήκευση ή service.

Διατίθεται σε ακριβείς διαστάσεις.


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	FREE Παρασυρόμενη
Γενικά	
Περιγραφή	Παρασυρόμενη Σήτα ελατηρίου οριζόντιας κίνησης με ερπύστρια και ίσιο πανί
Τρόπος λειτουργίας	Χειροκίνητη με ελατήριο
Προτεινόμενη χρήση	Μπαλκονόπορτες πολύ μεγάλων διαστάσεων
Τρόπος κλεισίματος	Μαγνήτης
Είδος τοποθέτησης	Πλευρική (βίδωμα στον λαμπά)
Διαστάσεις	
Απαιτούμενος Χώρος	≥ 4,7cm (χωρίς τα πλαστικά χερούλια που όμως δεν είναι απαραίτητα)
Ελάχιστες διαστάσεις	Π: 80cm x Υ: 50cm
Μέγιστες διαστάσεις	Π: 600cm (με μονοκόμματο οδηγό) x Υ: 300cm (προϋποθέσεις: Πλάτος Φύλλου ≤160 cm & Ύψος ≥ Πλάτος +12 cm)
Ύψος κάτω οδηγού	0,5cm
Βαφή αλουμινίου	
Τύπος Βαφής Αλουμινίου	Ηλεκτροστατική βαφή, Ανοδίωση, Απομίμηση ξύλου
Στοκ Χρωματισμοί	RAL 9010 (λευκό), RAL 8014 (καφέ), Nussbaum, Golden Oak (Κατόπιν παραγγελίας σε οποιοδήποτε άλλο χρώμα)
Πανί	
Τύπος πανιού	Fiberglass stiff 18x16 Γκρι
Εναλλακτικός τύπος πανιού	-
Εξτρά	
Επιπλέον επιλογές	Ασύμμετρα φύλλα
Ποιοτικά Χαρακτηριστικά	
Πιστοποίηση	Σήμανση CE βάσει EN 13561:2014
Εγγύηση	Δύο έτη από την ημερομηνία του τιμολογίου (ή της απόδειξης) αγοράς του προϊόντος.
Πλεονεκτήματα	Έχει πολύ χαμηλό κάτω οδηγό 0,5cm, Σταματάει ενδιάμεσα, Ίσιο πανί με πολύ καλή ορατότητα, Ρυθμιζόμενα bayonet κουμπώματα για ευκολία στην τοποθέτηση, Αποσπάται πολύ εύκολα για αποθήκευση ή service.
Μειονεκτήματα	Κατά την τοποθέτηση απαιτείται καλό γώνιασμα του μηχανισμού με τη χρήση των ρυθμιζόμενων bayonet κουμπωμάτων ώστε να μην κάνει κοιλιά το πανί.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΗΤΑ ΜΕ ZIP




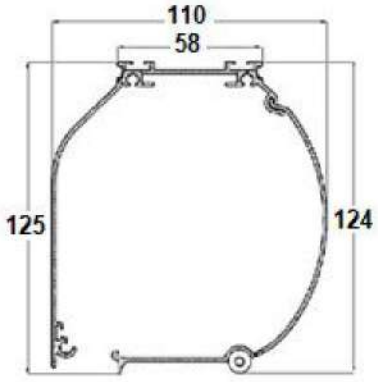

Κασετίνα 110mm



Χειρολαβή



Οδηγός

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **Ηλεκτροκίνητη σήτα με Zip** είναι η ιδανική λύση για κουφώματα μεγάλων διαστάσεων, κουφώματα περιορισμένης πρόσβασης όπου η χρήση δεν μπορεί να γίνει χειροκίνητα καθώς επίσης για μπαλκόνια, βεράντες, εξωτερικά αίθρια και πέργκολες.

Το προϊόν κατασκευάζεται με γκρι πανί **Stiff Fiberglass**, που παρέχει άριστη ορατότητα και είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στον ήλιο και στο νερό. Εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλοι τύποι πανιών.

Το σύστημα **Zip** (αντιανεμικό φερμουάρ) δεν επιτρέπει στο πανί να βγει από τους πλευρικούς οδηγούς, προσφέροντας τεράστια αντοχή στις ανεμοπιέσεις.

Ο δεύτερος, εσωτερικός οδηγός είναι ειδικά σχεδιασμένος για να συγκρατεί το Zip και φέρει ελαστικά «πτερύγια» για να απορροφά τις ανεμοπιέσεις, δίνοντας έτσι ακόμα μεγαλύτερη αντοχή στο πανί.

Η κίνηση της σήτας γίνεται με ενσύρματα ή ασύρματα επώνυμα ευρωπαϊκά μοτέρ (Somfy και Nice).

Η μεγάλη διάμετρος Φ78mm του γαλβανισμένου άξονα της ηλεκτρικής σήτας, μας προσφέρει:
Ακαμψία ακόμα και σε μεγάλα πλάτη (max 5 μέτρα).
Γρήγορη ταχύτητα ακόμα και με τα κλασικά μοτέρ των 17 στροφών/λεπτό αφού σε κάθε στροφή του μοτέρ ξετυλίγονται περίπου 25cm πανιού!

Διατίθεται σε ακριβείς διαστάσεις.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ — ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΗΤΑ ΜΕ ZIP

Γενικά

Περιγραφή	Σήτα ηλεκτροκίνητη κάθετης κίνησης με zip
Τρόπος λειτουργίας	Ηλεκτροκίνητη (με μοτέρ)
Προτεινόμενη χρήση	Κουφώματα μεγάλων διαστάσεων ή με περιορισμένη πρόσβαση
Τρόπος κλεισίματος	Αντίβαρο
Είδος τοποθέτησης	Πλευρική (βίδωμα στον λαμπά) ή Μετωπική (βίδωμα στην κάσα του κουφώματος)

Διαστάσεις

Απαιτούμενος Χώρος	≥ 11,0cm
Ελάχιστες διαστάσεις	Π: 60cm x Υ: 60cm
Μέγιστες διαστάσεις	Π: 500cm x Υ: 320cm
Ύψος κάτω οδηγού	-

Βαφή αλουμινίου

Τύπος Βαφής Αλουμινίου	Ηλεκτροστατική βαφή, Ανοδίωση, Απομίμηση ξύλου
Στοκ Χρωματισμοί	Κατόπιν παραγγελίας σε οποιοδήποτε χρώμα

Πανί

Τύπος πανιού	Fiberglass stiff 18x16 Γκρι
Εναλλακτικός τύπος πανιού	Fiberglass stiff 18x16 Μαύρο, Πανί σκίασης, Πανί συσκότισης

Εξτρά

Επιπλέον επιλογές	Διάφοροι τύποι τηλεχειριστηρίων, Ανεμούρια, Σύνδεση με αυτοματισμούς «έξυπνου σπιτιού»

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

Πιστοποίηση	Σήμανση CE βάσει EN 13561:2014
Εγγύηση	Δύο έτη από την ημερομηνία του τιμολογίου (ή της απόδειξης) αγοράς του προϊόντος.
Πλεονεκτήματα	Δεν έχει κάτω οδηγό, Σταματάει ενδιάμεσα, Απομακρυσμένη χρήση, Ιδιαίτερα εύχρηστη
Μειονεκτήματα	-


belco
SYSTEMS
ΑΝΤΙΚΩΝΩΠΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΣΗΤΕΣ ΠΛΙΣΕ



ZETA 23 Μονόφυλλη Οριζόντιας κίνησης





ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **Μονόφυλλη ZETA23** είναι η ιδανική λύση για όλων των ειδών τα κουφώματα και ειδικά για κουφώματα μεγάλων διαστάσεων όπου ο χώρος τοποθέτησης είναι περιορισμένος.

Εύκολη στην χρήση, λειτουργεί χειροκίνητα απαιτώντας ελάχιστη δύναμη. Σταματάει ενδιάμεσα σε οποιοδήποτε σημείο και κουμπώνει στο αντίκρισμα με κρυφό γάντζο ή μαγνήτη.

Διαθέτει πολυεστερικό πλισέ πανί και κορδόνια άριστης ποιότητας, που παρέχουν εξαιρετική αντοχή στον αέρα και στη συχνή καθημερινή χρήση.

Ο μόλις 8 χιλιοστών κάτω οδηγός επιτρέπει την εύκολη διέλευση από ΑΜΕΑ, παιδιά και ηλικιωμένους. Επίσης φέρει οριζόντιες τομές για την διαφυγή του νερού.

Διατίθεται σε:
1. Ακριβείς διαστάσεις
2. D.I.Y. Kit τυποποιημένων διαστάσεων
3. Βέργες και εξαρτήματα για επαγγελματίες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ — ZETA 23 Μονόφυλλη Οριζόντιας κίνησης

Γενικά

Περιγραφή	Σήτα πλισέ οριζόντιας κίνησης με χαμηλό κάτω οδηγό
Τρόπος λειτουργίας	Χειροκίνητη
Προτεινόμενη χρήση	Παράθυρα - Μπαλκονόπορτες
Τρόπος κλεισίματος	Μαγνήτης ή Κρυφός Γάντζος
Είδος τοποθέτησης	Πλευρική (βίδωμα στον λαμπά)

Διαστάσεις

Απαιτούμενος Χώρος	≥ 2,3cm
Ελάχιστες διαστάσεις	Π: 40cm x Υ: 50cm
Μέγιστες διαστάσεις	Π: 220cm x Υ: 320cm
Ύψος κάτω οδηγού	0,8cm

Βαφή αλουμινίου

Τύπος Βαφής Αλουμινίου	Ηλεκτροστατική βαφή, Ανοδίωση, Απομίμηση ξύλου
Στοκ Χρωματισμοί	RAL 9010 (λευκό), RAL 8014 (καφέ), RAL 7016 (ανθρακί), Nussbaum, Golden Oak (Κατόπιν παραγγελίας σε οποιοδήποτε άλλο χρώμα)

Πανί

Τύπος πανιού	Πλισέ Πολυεστερικό Μαύρο
Εναλλακτικός τύπος πανιού	Πλισέ Πολυεστερικό Γκρι

Εξτρά


Επιπλέον επιλογές	-

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά


Πιστοποίηση	Σήμανση CE βάσει EN 13561:2014
Εγγύηση	Δύο έτη από την ημερομηνία του τιμολογίου (ή της απόδειξης) αγοράς του προϊόντος.
Πλεονεκτήματα	Έχει πολύ χαμηλό κάτω οδηγό 0,8cm, Σταματάει ενδιάμεσα, Εύκολη τοποθέτηση, Ιδιαίτερα εύχρηστη
Μειονεκτήματα	-

ZETA 23 D.I.Y. KIT






Χειρολαβή



Κουτί - Αντίκρισμα



Επάνω Οδηγός



Κάτω Οδηγός

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ZETA23 D.I.Y. KIT** αφορά την μονόφυλλη ZETA 23 και είναι ημιέτοιμο προϊόν σε τυποποιημένες διαστάσεις. Φέρει αυτοκόλλητη μετροταινία με δυνατότητα κοπής έως 25 εκατοστά. Κόβεται και συναρμολογείται εύκολα σε 3 μόλις λεπτά.

Είναι η ιδανική λύση για όλων των ειδών τα κουφώματα και ειδικά για κουφώματα μεγάλων διαστάσεων όπου ο χώρος τοποθέτησης είναι περιορισμένος.

Εύκολη στην χρήση, λειτουργεί χειροκίνητα απαιτώντας ελάχιστη δύναμη. Σταματάει ενδιάμεσα σε οποιοδήποτε σημείο και κουμπώνει στο αντίκρισμα με κρυφό γάντζο ή μαγνήτη.

Διαθέτει πολυεστερικό πλισέ πανί και κορδόνια άριστης ποιότητας, που παρέχουν εξαιρετική αντοχή στον αέρα και στη συχνή καθημερινή χρήση.

Ο μόλις 8 χιλιοστών κάτω οδηγός επιτρέπει την εύκολη διέλευση από ΑΜΕΑ, παιδιά και ηλικιωμένους. Επίσης φέρει οριζόντιες τομές για την διαφυγή του νερού.

Διατίθεται σε D.I.Y. Kit τυποποιημένων διαστάσεων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ — ZETA 23 D.I.Y. KIT

Γενικά

Περιγραφή	Σήτα πλισέ οριζόντιας κίνησης με χαμηλό κάτω οδηγό
Τρόπος λειτουργίας	Χειροκίνητη
Προτεινόμενη χρήση	Παράθυρα - Μπαλκονόπορτες
Τρόπος κλεισίματος	Κρυφός Γάντζος
Είδος τοποθέτησης	Πλευρική (βίδωμα στον λαμπά)

Διαστάσεις

Απαιτούμενος Χώρος	≥ 2,3cm
Ελάχιστες διαστάσεις	Π: (από 55cm έως) 80cm x Υ: (από 35 cm έως) 60cm
Μέγιστες διαστάσεις	Π: (από 190cm έως) 220cm x Υ: (από 295cm έως) 320cm
Ύψος κάτω οδηγού	0,8cm

Βαφή αλουμινίου

Τύπος Βαφής Αλουμινίου	Ηλεκτροστατική βαφή, Ανοδίωση, Απομίμηση ξύλου
Στοκ Χρωματισμοί	RAL 9010 (λευκό), RAL 8014 (καφέ), RAL 7016 (ανθρακί), Nussbaum, Golden Oak (Κατόπιν παραγγελίας σε οποιοδήποτε άλλο χρώμα)

Πανί

Τύπος πανιού	Πλισέ Πολυεστερικό Μαύρο
Εναλλακτικός τύπος πανιού	Πλισέ Πολυεστερικό Γκρι

Εξτρά


Επιπλέον επιλογές	Κλείσιμο με μαγνήτη

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά


Πιστοποίηση	Σήμανση CE βάσει EN 13561:2014
Εγγύηση	Δύο έτη από την ημερομηνία του τιμολογίου (ή της απόδειξης) αγοράς του προϊόντος.
Πλεονεκτήματα	Έχει πολύ χαμηλό κάτω οδηγό 0,8cm, Εύκολη κοπή και συναρμολόγηση, Σταματάει ενδιάμεσα, Εύκολη τοποθέτηση, Ιδιαίτερα εύχρηστη.
Μειονεκτήματα	-

ΖΕΤΑ 23 Δίφυλλη Οριζόντιας κίνησης







Χειρολαβή



Κουτί - Αντίκρισμα



Επάνω Οδηγός



Κάτω Οδηγός

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **δίφυλλη ΖΕΤΑ23** είναι η ιδανική λύση για κουφώματα που ανοίγουν στην μέση και ειδικά για κουφώματα μεγάλων διαστάσεων όπου ο χώρος τοποθέτησης είναι περιορισμένος.

Αποτελείται από δύο φύλλα που κλείνουν στην μέση με μαγνήτη. Σε περίπτωση ασύμμετρων φύλλων μπορεί να κουμπώσει σε οποιοδήποτε σημείο αρκεί το μεγαλύτερο φύλλο να μην ξεπερνά τα 220cm.

Εύκολη στην χρήση, λειτουργεί χειροκίνητα απαιτώντας ελάχιστη δύναμη και σταματάει ενδιάμεσα σε οποιοδήποτε σημείο.

Διαθέτει πολυεστερικό πλισέ πανί και κορδόνια άριστης ποιότητας, που παρέχουν εξαιρετική αντοχή στον αέρα και στη συχνή καθημερινή χρήση.

Ο μόλις 8 χιλιοστών κάτω οδηγός επιτρέπει την εύκολη διέλευση από ΑΜΕΑ, παιδιά και ηλικιωμένους. Επίσης φέρει οριζόντιες τομές για την διαφυγή του νερού.

Διατίθεται σε:
1. Ακριβείς διαστάσεις
2. Βέργες και εξαρτήματα για επαγγελματίες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ — ZETA 23 Δίφυλλη Οριζόντιας κίνησης

Γενικά

Περιγραφή	Δίφυλλη Σήτα πλισέ οριζόντιας κίνησης με χαμηλό κάτω οδηγό
Τρόπος λειτουργίας	Χειροκίνητη
Προτεινόμενη χρήση	Παράθυρα - Μπαλκονόπορτες
Τρόπος κλεισίματος	Μαγνήτης
Είδος τοποθέτησης	Πλευρική (βίδωμα στον λαμπά)

Διαστάσεις

Απαιτούμενος Χώρος	≥ 2,3cm
Ελάχιστες διαστάσεις	Π: 60cm x Υ: 50cm
Μέγιστες διαστάσεις	Π: 440cm x Υ: 320cm
Ύψος κάτω οδηγού	0,8cm

Βαφή αλουμινίου

Τύπος Βαφής Αλουμινίου	Ηλεκτροστατική βαφή, Ανοδίωση, Απομίμηση ξύλου
Στοκ Χρωματισμοί	RAL 9010 (λευκό), RAL 8014 (καφέ), RAL 7016 (ανθρακί), Nussbaum, Golden Oak (Κατόπιν παραγγελίας σε οποιοδήποτε άλλο χρώμα)

Πανί

Τύπος πανιού	Πλισέ Πολυεστερικό Μαύρο
Εναλλακτικός τύπος πανιού	Πλισέ Πολυεστερικό Γκρι

Εξτρά


Επιπλέον επιλογές	-

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά


Πιστοποίηση	Σήμανση CE βάσει EN 13561:2014
Εγγύηση	Δύο έτη από την ημερομηνία του τιμολογίου (ή της απόδειξης) αγοράς του προϊόντος.
Πλεονεκτήματα	Έχει πολύ χαμηλό κάτω οδηγό 0,8cm, Σταματάει ενδιάμεσα, Εύκολη τοποθέτηση, Ιδιαίτερα εύχρηστη.
Μειονεκτήματα	-

ZETA 23 Αμφίπλευρη Μονόφυλλη







Χειρολαβή



Κουτί - Αντίκρισμα



Επάνω Οδηγός



Κάτω Οδηγός

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **μονόφυλλη αμφίπλευρη ZETA23** είναι η ιδανική λύση για συρόμενα επάλληλα κουφώματα όπου ο χώρος τοποθέτησης είναι περιορισμένος.

Κατασκευάζεται με δύο λαβές αριστερά και δεξιά, και ανοίγει και από τις δύο πλευρές.

Εύκολη στην χρήση, λειτουργεί χειροκίνητα απαιτώντας ελάχιστη δύναμη. Σταματάει ενδιάμεσα σε οποιοδήποτε σημείο και τα φύλλα κουμπώνουν στα αντικρίσματα με κρυφό γάντζο ή μαγνήτη.

Διαθέτει πολυεστερικό πλισέ πανί και κορδόνια άριστης ποιότητας, που παρέχουν εξαιρετική αντοχή στον αέρα και στη συχνή καθημερινή χρήση.

Ο μόλις 8 χιλιοστών κάτω οδηγός επιτρέπει την εύκολη διέλευση από ΑΜΕΑ, παιδιά και ηλικιωμένους. Επίσης φέρει οριζόντιες τομές για την διαφυγή του νερού.

Διατίθεται σε:
1. Ακριβείς διαστάσεις
2. Βέργες και εξαρτήματα για επαγγελματίες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ — ZETA 23 Αμφίπλευρη Μονόφυλλη

Γενικά

Περιγραφή	Σήτα πλισέ Αμφίπλευρη Μονόφυλλη με χαμηλό κάτω οδηγό
Τρόπος λειτουργίας	Χειροκίνητη
Προτεινόμενη χρήση	Παράθυρα - Μπαλκονόπορτες
Τρόπος κλεισίματος	Μαγνήτης ή Κρυφός Γάντζος
Είδος τοποθέτησης	Πλευρική (βίδωμα στον λαμπά)

Διαστάσεις

Απαιτούμενος Χώρος	≥ 2,3cm
Ελάχιστες διαστάσεις	Π: 40cm x Υ: 50cm
Μέγιστες διαστάσεις	Π: 220cm x Υ: 320cm
Ύψος κάτω οδηγού	0,8cm

Βαφή αλουμινίου

Τύπος Βαφής Αλουμινίου	Ηλεκτροστατική βαφή, Ανοδίωση, Απομίμηση ξύλου
Στοκ Χρωματισμοί	RAL 9010 (λευκό), RAL 8014 (καφέ), RAL 7016 (ανθρακί), Nussbaum, Golden Oak (Κατόπιν παραγγελίας σε οποιοδήποτε άλλο χρώμα)

Πανί

Τύπος πανιού	Πλισέ Πολυεστερικό Μαύρο
Εναλλακτικός τύπος πανιού	Πλισέ Πολυεστερικό Γκρι

Εξτρά

Επιπλέον επιλογές	-

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

Πιστοποίηση	Σήμανση CE βάσει EN 13561:2014
Εγγύηση	Δύο έτη από την ημερομηνία του τιμολογίου (ή της απόδειξης) αγοράς του προϊόντος.
Πλεονεκτήματα	Έχει πολύ χαμηλό κάτω οδηγό 0,8cm, Σταματάει ενδιάμεσα, Εύκολη τοποθέτηση, Ιδιαίτερα εύχρηστη.
Μειονεκτήματα	-

ZETA 23 Αμφίπλευρη Δίφυλλη





ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **δίφυλλη αμφίπλευρη ZETA23** είναι η ιδανική λύση για συρόμενα επάλληλα κουφώματα μεγάλων διαστάσεων όπου ο χώρος τοποθέτησης είναι περιορισμένος.

Αποτελείται από δύο φύλλα με λαβές και από τις δύο πλευρές τους, έτσι ώστε να ανοίγει και στο κέντρο αλλά και στα πλάγια.

Εύκολη στην χρήση, λειτουργεί χειροκίνητα απαιτώντας ελάχιστη δύναμη. Τα φύλλα σταματούν ενδιάμεσα σε οποιοδήποτε σημείο και κουμπώνουν μεταξύ τους με μαγνήτη.

Διαθέτει πολυεστερικό πλισέ πανί και κορδόνια άριστης ποιότητας, που παρέχουν εξαιρετική αντοχή στον αέρα και στη συχνή καθημερινή χρήση.

Ο μόλις 8 χιλιοστών κάτω οδηγός επιτρέπει την εύκολη διέλευση από ΑΜΕΑ, παιδιά και ηλικιωμένους. Επίσης φέρει οριζόντιες τομές για την διαφυγή του νερού.

Διατίθεται σε:
1. Ακριβείς διαστάσεις
2. Βέργες και εξαρτήματα για επαγγελματίες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ZETA 23 Αμφίπλευρη Δίφυλλη
Γενικά	
Περιγραφή	Σήτα πλισέ Αμφίπλευρη δίφυλλη με χαμηλό κάτω οδηγό
Τρόπος λειτουργίας	Χειροκίνητη
Προτεινόμενη χρήση	Παράθυρα - Μπαλκονόπορτες
Τρόπος κλεισίματος	Μαγνήτης
Είδος τοποθέτησης	Πλευρική (βίδωμα στον λαμπά)
Διαστάσεις	
Απαιτούμενος Χώρος	≥ 2,3cm
Ελάχιστες διαστάσεις	Π: 60cm x Υ: 50cm
Μέγιστες διαστάσεις	Π: 440cm x Υ: 320cm
Ύψος κάτω οδηγού	0,8cm
Βαφή αλουμινίου	
Τύπος Βαφής Αλουμινίου	Ηλεκτροστατική βαφή, Ανοδίωση, Απομίμηση ξύλου
Στοκ Χρωματισμοί	RAL 9010 (λευκό), RAL 8014 (καφέ), RAL 7016 (ανθρακί), Nussbaum, Golden Oak (Κατόπιν παραγγελίας σε οποιοδήποτε άλλο χρώμα)
Πανί	
Τύπος πανιού	Πλισέ Πολυεστερικό Μαύρο
Εναλλακτικός τύπος πανιού	Πλισέ Πολυεστερικό Γκρι
Εξτρά	
Επιπλέον επιλογές	Ασύμμετρα φύλλα
Ποιοτικά Χαρακτηριστικά	
Πιστοποίηση	Σήμανση CE βάσει EN 13561:2014
Εγγύηση	Δύο έτη από την ημερομηνία του τιμολογίου (ή της απόδειξης) αγοράς του προϊόντος.
Πλεονεκτήματα	Έχει πολύ χαμηλό κάτω οδηγό 0,8cm, Σταματάει ενδιάμεσα, Ανοίγει από το κέντρο και από τις δύο πλευρές, Ιδιαίτερα εύχρηστη.
Μειονεκτήματα	-

ΖΕΤΑ 23 Αμφίπλευρη Τρίφυλλη





ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **τρίφυλλη αμφίπλευρη ΖΕΤΑ23** είναι η ιδανική λύση για συρόμενα επάλληλα κουφώματα μεγάλων διαστάσεων όπου ο χώρος τοποθέτησης είναι περιορισμένος.

Αποτελείται από τρία φύλλα με λαβές και από τις δύο πλευρές τους, έτσι ώστε να ανοίγει από τα πλάγια αλλά και από τις ενώσεις των φύλλων.

Εύκολη στην χρήση, λειτουργεί χειροκίνητα απαιτώντας ελάχιστη δύναμη. Τα φύλλα σταματούν ενδιάμεσα σε οποιοδήποτε σημείο και κουμπώνουν μεταξύ τους με μαγνήτη.

Διαθέτει πολυεστερικό πλισέ πανί και κορδόνια άριστης ποιότητας, που παρέχουν εξαιρετική αντοχή στον αέρα και στη συχνή καθημερινή χρήση.

Ο μόλις 8 χιλιοστών κάτω οδηγός επιτρέπει την εύκολη διέλευση από ΑΜΕΑ, παιδιά και ηλικιωμένους. Επίσης φέρει οριζόντιες τομές για την διαφυγή του νερού.

Διατίθεται σε:
1. Ακριβείς διαστάσεις
2. Βέργες και εξαρτήματα για επαγγελματίες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ — ZETA 23 Αμφίπλευρη Τρίφυλλη

Γενικά

Περιγραφή	Σήτα πλισέ Αμφίπλευρη τρίφυλλη με χαμηλό κάτω οδηγό
Τρόπος λειτουργίας	Χειροκίνητη
Προτεινόμενη χρήση	Παράθυρα - Μπαλκονόπορτες
Τρόπος κλεισίματος	Μαγνήτης
Είδος τοποθέτησης	Πλευρική (βίδωμα στον λαμπά)

Διαστάσεις

Απαιτούμενος Χώρος	≥ 2,3cm
Ελάχιστες διαστάσεις	Π: 90cm x Υ: 50cm
Μέγιστες διαστάσεις	Π: 660cm (600cm με μονοκόμματους οδηγούς) x Υ: 320cm
Ύψος κάτω οδηγού	0,8cm

Βαφή αλουμινίου

Τύπος Βαφής Αλουμινίου	Ηλεκτροστατική βαφή, Ανοδίωση, Απομίμηση ξύλου
Στοκ Χρωματισμοί	RAL 9010 (λευκό), RAL 8014 (καφέ), RAL 7016 (ανθρακί), Nussbaum, Golden Oak (Κατόπιν παραγγελίας σε οποιοδήποτε άλλο χρώμα)

Πανί

Τύπος πανιού	Πλισέ Πολυεστερικό Μαύρο
Εναλλακτικός τύπος πανιού	Πλισέ Πολυεστερικό Γκρι


Εξτρά


Επιπλέον επιλογές	Ασύμμετρα φύλλα

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά


Πιστοποίηση	Σήμανση CE βάσει EN 13561:2014
Εγγύηση	Δύο έτη από την ημερομηνία του τιμολογίου (ή της απόδειξης) αγοράς του προϊόντος.
Πλεονεκτήματα	Έχει πολύ χαμηλό κάτω οδηγό 0,8cm, Σταματάει ενδιάμεσα, Ανοίγει από τις δύο πλευρές αλλά και από τις ενώσεις των φύλλων, Ιδιαίτερα εύχρηστη.
Μειονεκτήματα	-

ZETA 23 Κάθετη

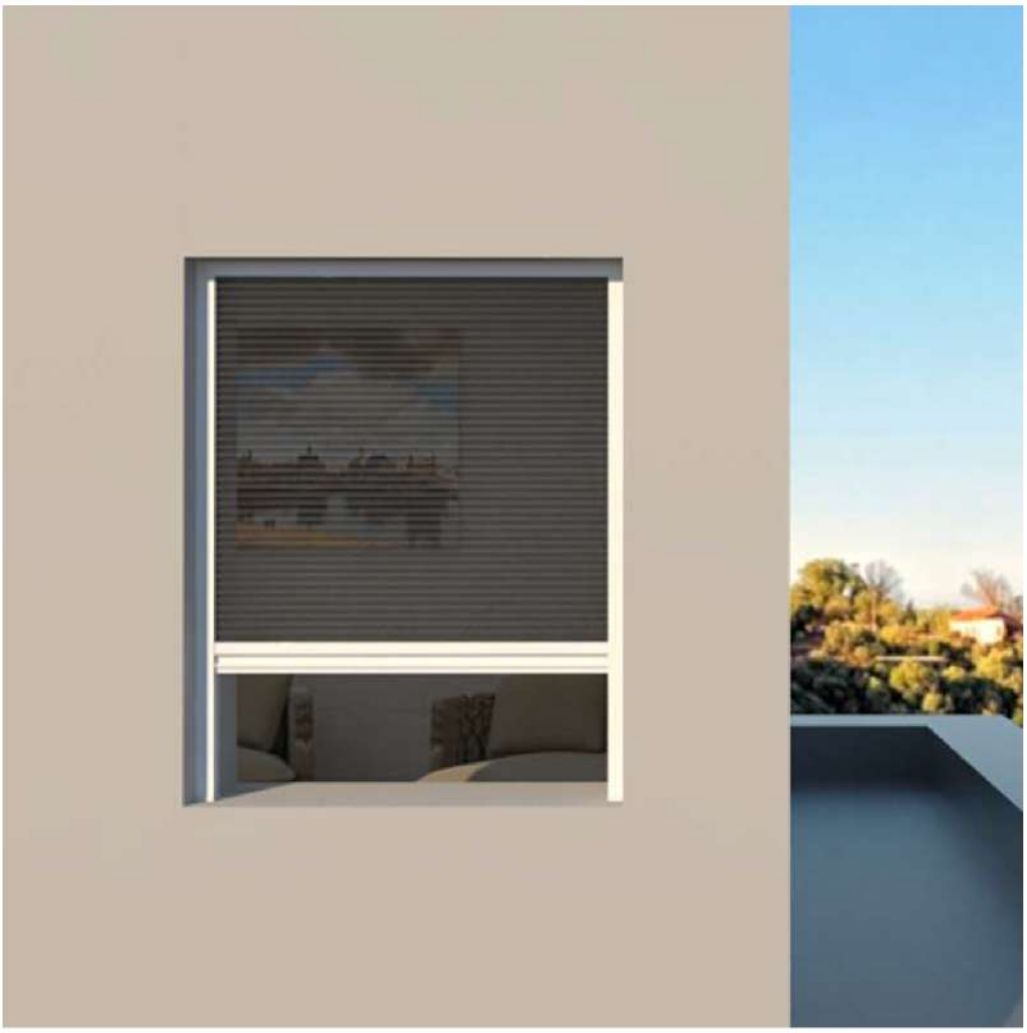




Χειρολαβή



Κουτί - Αντίκρισμα



Οδηγός

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **ZETA23 κάθετης** κίνησης είναι η ιδανική λύση για παράθυρα κάθε τύπου και ειδικά για τα παράθυρα οροφής (σε σοφίτες) και για όλα όσα ανοίγουν προς τα έξω ή προς τα πάνω (γκιλοτίνες) όπου η τοποθέτηση της σήτας μπορεί να γίνει εσωτερικά του κουφώματος.

Εύκολη στην χρήση, λειτουργεί χειροκίνητα απαιτώντας ελάχιστη δύναμη και σταματάει ενδιάμεσα σε οποιοδήποτε σημείο.

Διαθέτει πολυεστερικό πλισέ πανί και κορδόνια άριστης ποιότητας, που παρέχουν εξαιρετική αντοχή στον αέρα και στη συχνή καθημερινή χρήση.

Διατίθεται σε:
1. Ακριβείς διαστάσεις
2. Βέργες και εξαρτήματα για επαγγελματίες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ — ZETA 23 Κάθετη

Γενικά

Περιγραφή	Σήτα πλισέ κάθετης κίνησης
Τρόπος λειτουργίας	Χειροκίνητη
Προτεινόμενη χρήση	Παράθυρα - Μπαλκονόπορτες
Τρόπος κλεισίματος	Ελατήρια
Είδος τοποθέτησης	Πλευρική (βίδωμα στον λαμπά)

Διαστάσεις

Απαιτούμενος Χώρος	≥ 2,3cm
Ελάχιστες διαστάσεις	Π: 50cm x Υ: 40cm
Μέγιστες διαστάσεις	Π: 240cmxΥ: 240cm (max. 3,2m²)
Ύψος κάτω οδηγού	-

Βαφή αλουμινίου

Τύπος Βαφής Αλουμινίου	Ηλεκτροστατική βαφή, Ανοδίωση, Απομίμηση ξύλου
Στοκ Χρωματισμοί	RAL 9010 (λευκό), RAL 8014 (καφέ), RAL 7016 (ανθρακί), Nussbaum, Golden Oak (Κατόπιν παραγγελίας σε οποιοδήποτε άλλο χρώμα)

Πανί

Τύπος πανιού	Πλισέ Πολυεστερικό Μαύρο
Εναλλακτικός τύπος πανιού	Πλισέ Πολυεστερικό Γκρι

Εξτρά


Επιπλέον επιλογές	Ασύμμετρα φύλλα.

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά


Πιστοποίηση	Σήμανση CE βάσει EN 13561:2014
Εγγύηση	Δύο έτη από την ημερομηνία του τιμολογίου (ή της απόδειξης) αγοράς του προϊόντος.
Πλεονεκτήματα	Δεν έχει κάτω οδηγό, Σταματάει ενδιάμεσα, Εύκολη τοποθέτηση, Ιδιαίτερα εύχρηστη.
Μειονεκτήματα	Δεν είναι κατάλληλη για εξωτερική τοποθέτηση γιατί όταν βρέχεται βαραίνει το πανί και οι πιέτες μαζεύονται στο κάτω μέρος.

ZETA 28 Μονόφυλλη Οριζόντιας κίνησης






Χειρολαβή



Κουτί - Αντίκρισμα



Επάνω Οδηγός



Κάτω Οδηγός

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **μονόφυλλη ZETA28** είναι η ιδανική λύση για όλων των ειδών τα κουφώματα και ειδικά για κουφώματα μεγάλων διαστάσεων όπου ο χώρος τοποθέτησης είναι περιορισμένος.

Εύκολη στην χρήση, λειτουργεί χειροκίνητα απαιτώντας ελάχιστη δύναμη. Σταματάει ενδιάμεσα σε οποιοδήποτε σημείο και κουμπώνει στο αντίκρισμα με κρυφό γάντζο ή μαγνήτη.

Διαθέτει πολυεστερικό πλισέ πανί και κορδόνια άριστης ποιότητας, που παρέχουν εξαιρετική αντοχή στον αέρα και στη συχνή καθημερινή χρήση.

Ο μόλις 8 χιλιοστών κάτω οδηγός επιτρέπει την εύκολη διέλευση από ΑΜΕΑ, παιδιά και ηλικιωμένους. Επίσης φέρει οριζόντιες τομές για την διαφυγή του νερού.

Διατίθεται σε:
1. Ακριβείς διαστάσεις
2. D.I.Y. Kit τυποποιημένων διαστάσεων
3. Βέργες και εξαρτήματα για επαγγελματίες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ — ZETA 28 Μονόφυλλη Οριζόντιας κίνησης

Γενικά

Περιγραφή	Σήτα πλισέ οριζόντιας κίνησης με χαμηλό κάτω οδηγό
Τρόπος λειτουργίας	Χειροκίνητη
Προτεινόμενη χρήση	Παράθυρα - Μπαλκονόπορτες
Τρόπος κλεισίματος	Μαγνήτης ή Κρυφός Γάντζος
Είδος τοποθέτησης	Πλευρική (βίδωμα στον λαμπά)

Διαστάσεις

Απαιτούμενος Χώρος	≥ 2,8cm
Ελάχιστες διαστάσεις	Π: 40cm x Υ: 50cm
Μέγιστες διαστάσεις	Π: 300cm x Υ: 320cm
Ύψος κάτω οδηγού	0,8cm

Βαφή αλουμινίου

Τύπος Βαφής Αλουμινίου	Ηλεκτροστατική βαφή, Ανοδίωση, Απομίμηση ξύλου
Στοκ Χρωματισμοί	RAL 9010 (λευκό), RAL 8014 (καφέ), RAL 7016 (ανθρακί), Nussbaum, Golden Oak (Κατόπιν παραγγελίας σε οποιοδήποτε άλλο χρώμα)

Πανί

Τύπος πανιού	Πλισέ Πολυεστερικό Μαύρο
Εναλλακτικός τύπος πανιού	Πλισέ Πολυεστερικό Γκρι

Εξτρά


Επιπλέον επιλογές	-

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά


Πιστοποίηση	Σήμανση CE βάσει EN 13561:2014
Εγγύηση	Δύο έτη από την ημερομηνία του τιμολογίου (ή της απόδειξης) αγοράς του προϊόντος.
Πλεονεκτήματα	Έχει πολύ χαμηλό κάτω οδηγό 0,8cm, Σταματάει ενδιάμεσα, Εύκολη τοποθέτηση, Ιδιαίτερα εύχρηστη
Μειονεκτήματα	-

ZETA 28 D.I.Y. KIT







Χειρολαβή



Κουτί - Αντίκρισμα



Επάνω Οδηγός



Κάτω Οδηγός

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ZETA28 D.I.Y. KIT** αφορά την μονόφυλλη ZETA 28 και είναι ημιέτοιμο προϊόν σε τυποποιημένες διαστάσεις. Φέρει αυτοκόλλητη μετροταινία με δυνατότητα κοπής έως 25 εκατοστά. Κόβεται και συναρμολογείται εύκολα σε 3 μόλις λεπτά.

Είναι η ιδανική λύση για όλων των ειδών τα κουφώματα και ειδικά για κουφώματα μεγάλων διαστάσεων όπου ο χώρος τοποθέτησης είναι περιορισμένος.

Εύκολη στην χρήση, λειτουργεί χειροκίνητα απαιτώντας ελάχιστη δύναμη. Σταματάει ενδιάμεσα σε οποιοδήποτε σημείο και κουμπώνει στο αντίκρισμα με κρυφό γάντζο ή μαγνήτη.

Διαθέτει πολυεστερικό πλισέ πανί και κορδόνια άριστης ποιότητας, που παρέχουν εξαιρετική αντοχή στον αέρα και στη συχνή καθημερινή χρήση.

Ο μόλις 8 χιλιοστών κάτω οδηγός επιτρέπει την εύκολη διέλευση από ΑΜΕΑ, παιδιά και ηλικιωμένους. Επίσης φέρει οριζόντιες τομές για την διαφυγή του νερού.

Διατίθεται σε D.I.Y. Kit τυποποιημένων διαστάσεων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ZETA 28 D.I.Y. KIT

Γενικά

Περιγραφή	Σήτα πλισέ οριζόντιας κίνησης με χαμηλό κάτω οδηγό
Τρόπος λειτουργίας	Χειροκίνητη
Προτεινόμενη χρήση	Παράθυρα - Μπαλκονόπορτες
Τρόπος κλεισίματος	Μαγνήτης ή Κρυφός Γάντζος
Είδος τοποθέτησης	Πλευρική (βίδωμα στον λαμπά)

Διαστάσεις

Απαιτούμενος Χώρος	≥ 2,8cm
Ελάχιστες διαστάσεις	Π: (από 55cm έως) 80cm x Υ: (από 35 cm έως) 60cm
Μέγιστες διαστάσεις	Π: (από 260cm έως) 300cm x Υ: (από 295cm έως) 320cm
Ύψος κάτω οδηγού	0,8cm

Βαφή αλουμινίου

Τύπος Βαφής Αλουμινίου	Ηλεκτροστατική βαφή, Ανοδίωση, Απομίμηση ξύλου
Στοκ Χρωματισμοί	RAL 9010 (λευκό), RAL 8014 (καφέ), RAL 7016 (ανθρακί), Nussbaum, Golden Oak (Κατόπιν παραγγελίας σε οποιοδήποτε άλλο χρώμα)

Πανί

Τύπος πανιού	Πλισέ Πολυεστερικό Μαύρο
Εναλλακτικός τύπος πανιού	Πλισέ Πολυεστερικό Γκρι

Εξτρά


Επιπλέον επιλογές	-

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά


Πιστοποίηση	Σήμανση CE βάσει EN 13561:2014
Εγγύηση	Δύο έτη από την ημερομηνία του τιμολογίου (ή της απόδειξης) αγοράς του προϊόντος.
Πλεονεκτήματα	Έχει πολύ χαμηλό κάτω οδηγό 0,8cm, Εύκολη κοπή και συναρμολόγηση, Σταματάει ενδιάμεσα, Εύκολη τοποθέτηση, Ιδιαίτερα εύχρηστη.
Μειονεκτήματα	-

ΖΕΤΑ 28 Δίφυλλη Οριζόντιας κίνησης







Χειρολαβή



Κουτί - Αντίκρισμα



Επάνω Οδηγός



Κάτω Οδηγός

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **δίφυλλη ΖΕΤΑ28** είναι η ιδανική λύση για κουφώματα που ανοίγουν στην μέση και ειδικά για κουφώματα μεγάλων διαστάσεων όπου ο χώρος τοποθέτησης είναι περιορισμένος.

Αποτελείται από δύο φύλλα που κλείνουν στην μέση με μαγνήτη. Σε περίπτωση ασύμμετρων φύλλων μπορεί να κουμπώσει σε οποιοδήποτε σημείο αρκεί το μεγαλύτερο φύλλο να μην ξεπερνά τα 300cm.

Εύκολη στην χρήση, λειτουργεί χειροκίνητα απαιτώντας ελάχιστη δύναμη και σταματάει ενδιάμεσα σε οποιοδήποτε σημείο.

Διαθέτει πολυεστερικό πλισέ πανί και κορδόνια άριστης ποιότητας, που παρέχουν εξαιρετική αντοχή στον αέρα και στη συχνή καθημερινή χρήση.

Ο μόλις 8 χιλιοστών κάτω οδηγός επιτρέπει την εύκολη διέλευση από ΑΜΕΑ, παιδιά και ηλικιωμένους. Επίσης φέρει οριζόντιες τομές για την διαφυγή του νερού.

Διατίθεται σε:
1. Ακριβείς διαστάσεις
2. Βέργες και εξαρτήματα για επαγγελματίες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ — ZETA 28 Δίφυλλη Οριζόντιας κίνησης

Γενικά

Περιγραφή	Δίφυλλη Σήτα πλισέ οριζόντιας κίνησης με χαμηλό κάτω οδηγό
Τρόπος λειτουργίας	Χειροκίνητη
Προτεινόμενη χρήση	Παράθυρα - Μπαλκονόπορτες
Τρόπος κλεισίματος	Μαγνήτης
Είδος τοποθέτησης	Πλευρική (βίδωμα στον λαμπά)

Διαστάσεις

Απαιτούμενος Χώρος	≥ 2,8cm
Ελάχιστες διαστάσεις	Π: 60cm x Υ: 50cm
Μέγιστες διαστάσεις	Π: 600cm x Υ: 320cm
Ύψος κάτω οδηγού	0,8cm

Βαφή αλουμινίου

Τύπος Βαφής Αλουμινίου	Ηλεκτροστατική βαφή, Ανοδίωση, Απομίμηση ξύλου
Στοκ Χρωματισμοί	RAL 9010 (λευκό), RAL 8014 (καφέ), RAL 7016 (ανθρακί), Nussbaum, Golden Oak (Κατόπιν παραγγελίας σε οποιοδήποτε άλλο χρώμα)

Πανί

Τύπος πανιού	Πλισέ Πολυεστερικό Μαύρο
Εναλλακτικός τύπος πανιού	Πλισέ Πολυεστερικό Γκρι

Εξτρά


Επιπλέον επιλογές	-

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά


Πιστοποίηση	Σήμανση CE βάσει EN 13561:2014
Εγγύηση	Δύο έτη από την ημερομηνία του τιμολογίου (ή της απόδειξης) αγοράς του προϊόντος.
Πλεονεκτήματα	Έχει πολύ χαμηλό κάτω οδηγό 0,8cm, Σταματάει ενδιάμεσα, Εύκολη τοποθέτηση, Ιδιαίτερα εύχρηστη.
Μειονεκτήματα	-

ZETA 28 Αμφίπλευρη Μονόφυλλη







Χειρολαβή



Κουτί - Αντίκρισμα



Επάνω Οδηγός



Κάτω Οδηγός

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **μονόφυλλη αμφίπλευρη ZETA28** είναι η ιδανική λύση για συρόμενα επάλληλα κουφώματα όπου ο χώρος τοποθέτησης είναι περιορισμένος.

Κατασκευάζεται με δύο λαβές αριστερά και δεξιά, και ανοίγει και από τις δύο πλευρές.

Εύκολη στην χρήση, λειτουργεί χειροκίνητα απαιτώντας ελάχιστη δύναμη. Σταματάει ενδιάμεσα σε οποιοδήποτε σημείο και τα φύλλα κουμπώνουν στα αντικρίσματα με κρυφό γάντζο ή μαγνήτη.

Διαθέτει πολυεστερικό πλισέ πανί και κορδόνια άριστης ποιότητας, που παρέχουν εξαιρετική αντοχή στον αέρα και στη συχνή καθημερινή χρήση.

Ο μόλις 8 χιλιοστών κάτω οδηγός επιτρέπει την εύκολη διέλευση από ΑΜΕΑ, παιδιά και ηλικιωμένους. Επίσης φέρει οριζόντιες τομές για την διαφυγή του νερού.

Διατίθεται σε:
1. Ακριβείς διαστάσεις
2. Βέργες και εξαρτήματα για επαγγελματίες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ — ZETA 28 Αμφίπλευρη Μονόφυλλη

Γενικά

Περιγραφή	Σήτα πλισέ Αμφίπλευρη Μονόφυλλη με χαμηλό κάτω οδηγό
Τρόπος λειτουργίας	Χειροκίνητη
Προτεινόμενη χρήση	Παράθυρα - Μπαλκονόπορτες
Τρόπος κλεισίματος	Μαγνήτης ή Κρυφός Γάντζος
Είδος τοποθέτησης	Πλευρική (βίδωμα στον λαμπά)

Διαστάσεις

Απαιτούμενος Χώρος	≥ 2,8cm
Ελάχιστες διαστάσεις	Π: 40cm x Υ: 50cm
Μέγιστες διαστάσεις	Π: 300cm x Υ: 320cm
Ύψος κάτω οδηγού	0,8cm

Βαφή αλουμινίου

Τύπος Βαφής Αλουμινίου	Ηλεκτροστατική βαφή, Ανοδίωση, Απομίμηση ξύλου
Στοκ Χρωματισμοί	RAL 9010 (λευκό), RAL 8014 (καφέ), RAL 7016 (ανθρακί), Nussbaum , Golden Oak (Κατόπιν παραγγελίας σε οποιοδήποτε άλλο χρώμα)

Πανί

Τύπος πανιού	Πλισέ Πολυεστερικό Μαύρο
Εναλλακτικός τύπος πανιού	Πλισέ Πολυεστερικό Γκρι

Εξτρά


Επιπλέον επιλογές	-

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά


Πιστοποίηση	Σήμανση CE βάσει EN 13561:2014
Εγγύηση	Δύο έτη από την ημερομηνία του τιμολογίου (ή της απόδειξης) αγοράς του προϊόντος.
Πλεονεκτήματα	Έχει πολύ χαμηλό κάτω οδηγό 0,8cm, Σταματάει ενδιάμεσα, Εύκολη τοποθέτηση, Ιδιαίτερα εύχρηστη.
Μειονεκτήματα	-

ZETA 28 Αμφίπλευρη Δίφυλλη






Χειρολαβή



Κουτί - Αντίκρισμα



Επάνω Οδηγός



Κάτω Οδηγός

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **δίφυλλη αμφίπλευρη ZETA28** είναι η ιδανική λύση για συρόμενα επάλληλα κουφώματα μεγάλων διαστάσεων όπου ο χώρος τοποθέτησης είναι περιορισμένος.

Αποτελείται από δύο φύλλα με λαβές και από τις δύο πλευρές τους, έτσι ώστε να ανοίγει και στο κέντρο αλλά και στα πλάγια.

Εύκολη στην χρήση, λειτουργεί χειροκίνητα απαιτώντας ελάχιστη δύναμη. Τα φύλλα σταματούν ενδιάμεσα σε οποιοδήποτε σημείο και κουμπώνουν μεταξύ τους με μαγνήτη.

Διαθέτει πολυεστερικό πλισέ πανί και κορδόνια άριστης ποιότητας, που παρέχουν εξαιρετική αντοχή στον αέρα και στη συχνή καθημερινή χρήση.

Ο μόλις 8 χιλιοστών κάτω οδηγός επιτρέπει την εύκολη διέλευση από ΑΜΕΑ, παιδιά και ηλικιωμένους. Επίσης φέρει οριζόντιες τομές για την διαφυγή του νερού.

Διατίθεται σε:
1. Ακριβείς διαστάσεις
2. Βέργες και εξαρτήματα για επαγγελματίες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ — ZETA 28 Αμφίπλευρη Δίφυλλη

Γενικά

Περιγραφή	Σήτα πλισέ Αμφίπλευρη δίφυλλη με χαμηλό κάτω οδηγό
Τρόπος λειτουργίας	Χειροκίνητη
Προτεινόμενη χρήση	Παράθυρα - Μπαλκονόπορτες
Τρόπος κλεισίματος	Μαγνήτης
Είδος τοποθέτησης	Πλευρική (βίδωμα στον λαμπά)

Διαστάσεις

Απαιτούμενος Χώρος	≥ 2,8cm
Ελάχιστες διαστάσεις	Π: 60cm x Υ: 50cm
Μέγιστες διαστάσεις	Π: 600cm x Υ: 320cm
Ύψος κάτω οδηγού	0,8cm

Βαφή αλουμινίου

Τύπος Βαφής Αλουμινίου	Ηλεκτροστατική βαφή, Ανοδίωση, Απομίμηση ξύλου
Στοκ Χρωματισμοί	RAL 9010 (λευκό), RAL 8014 (καφέ), RAL 7016 (ανθρακί), Nussbaum, Golden Oak (Κατόπιν παραγγελίας σε οποιοδήποτε άλλο χρώμα)

Πανί

Τύπος πανιού	Πλισέ Πολυεστερικό Μαύρο
Εναλλακτικός τύπος πανιού	Πλισέ Πολυεστερικό Γκρι

Εξτρά


Επιπλέον επιλογές	Ασύμμετρα φύλλα

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά


Πιστοποίηση	Σήμανση CE βάσει EN 13561:2014
Εγγύηση	Δύο έτη από την ημερομηνία του τιμολογίου (ή της απόδειξης) αγοράς του προϊόντος.
Πλεονεκτήματα	Έχει πολύ χαμηλό κάτω οδηγό 0,8cm, Σταματάει ενδιάμεσα, Ανοίγει από το κέντρο και από τις δύο πλευρές, Ιδιαίτερα εύχρηστη.
Μειονεκτήματα	-

ΖΕΤΑ 28 Αμφίπλευρη Τρίφυλλη







Χειρολαβή



Κουτί - Αντίκρισμα



Επάνω Οδηγός



Κάτω Οδηγός

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **τρίφυλλη αμφίπλευρη ΖΕΤΑ28** είναι η ιδανική λύση για συρόμενα επάλληλα κουφώματα μεγάλων διαστάσεων όπου ο χώρος τοποθέτησης είναι περιορισμένος.

Αποτελείται από τρία φύλλα με λαβές και από τις δύο πλευρές τους, έτσι ώστε να ανοίγει από τα πλάγια αλλά και από τις ενώσεις των φύλλων.

Εύκολη στην χρήση, λειτουργεί χειροκίνητα απαιτώντας ελάχιστη δύναμη. Τα φύλλα σταματούν ενδιάμεσα σε οποιοδήποτε σημείο και κουμπώνουν μεταξύ τους με μαγνήτη.

Διαθέτει πολυεστερικό πλισέ πανί και κορδόνια άριστης ποιότητας, που παρέχουν εξαιρετική αντοχή στον αέρα και στη συχνή καθημερινή χρήση.

Ο μόλις 8 χιλιοστών κάτω οδηγός επιτρέπει την εύκολη διέλευση από ΑΜΕΑ, παιδιά και ηλικιωμένους. Επίσης φέρει οριζόντιες τομές για την διαφυγή του νερού.

Διατίθεται σε:
1. Ακριβείς διαστάσεις
2. Βέργες και εξαρτήματα για επαγγελματίες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ZETA 28 Αμφίπλευρη Τρίφυλλη

Γενικά

Περιγραφή	Σήτα πλισέ Αμφίπλευρη τρίφυλλη με χαμηλό κάτω οδηγό
Τρόπος λειτουργίας	Χειροκίνητη
Προτεινόμενη χρήση	Παράθυρα - Μπαλκονόπορτες
Τρόπος κλεισίματος	Μαγνήτης
Είδος τοποθέτησης	Πλευρική (βίδωμα στον λαμπά)

Διαστάσεις

Απαιτούμενος Χώρος	≥ 2,8cm
Ελάχιστες διαστάσεις	Π: 60cm x Υ: 50cm
Μέγιστες διαστάσεις	Π: 900cm (600cm με μονοκόμματους οδηγούς) x Υ: 320cm
Ύψος κάτω οδηγού	0,8cm

Βαφή αλουμινίου

Τύπος Βαφής Αλουμινίου	Ηλεκτροστατική βαφή, Ανοδίωση, Απομίμηση ξύλου
Στοκ Χρωματισμοί	RAL 9010 (λευκό), RAL 8014 (καφέ), RAL 7016 (ανθρακί), Nussbaum, Golden Oak (Κατόπιν παραγγελίας σε οποιοδήποτε άλλο χρώμα)

Πανί

Τύπος πανιού	Πλισέ Πολυεστερικό Μαύρο
Εναλλακτικός τύπος πανιού	Πλισέ Πολυεστερικό Γκρι

Εξτρά


Επιπλέον επιλογές	Ασύμμετρα φύλλα

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά


Πιστοποίηση	Σήμανση CE βάσει EN 13561:2014
Εγγύηση	Δύο έτη από την ημερομηνία του τιμολογίου (ή της απόδειξης) αγοράς του προϊόντος.
Πλεονεκτήματα	Έχει πολύ χαμηλό κάτω οδηγό 0,8cm, Σταματάει ενδιάμεσα, Ανοίγει από τις δύο πλευρές αλλά και από τις ενώσεις των φύλλων, Ιδιαίτερα εύχρηστη.
Μειονεκτήματα	-

ZETA 28 Κάθετη






Χειρολαβή



Κουτί - Αντίκρισμα



Επάνω Οδηγός

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **ZETA28 κάθετης κίνησης** είναι η ιδανική λύση για παράθυρα κάθε τύπου και ειδικά για τα παράθυρα οροφής (σε σοφίτες) και για όλα όσα ανοίγουν προς τα έξω ή προς τα πάνω (γκιλοτίνες) όπου η τοποθέτηση της σήτας μπορεί να γίνει εσωτερικά του κουφώματος.

Εύκολη στην χρήση, λειτουργεί χειροκίνητα απαιτώντας ελάχιστη δύναμη και σταματάει ενδιάμεσα σε οποιοδήποτε σημείο.

Διαθέτει πολυεστερικό πλισέ πανί και κορδόνια άριστης ποιότητας, που παρέχουν εξαιρετική αντοχή στον αέρα και στη συχνή καθημερινή χρήση.

Διατίθεται σε:
1. Ακριβείς διαστάσεις
2. Βέργες και εξαρτήματα για επαγγελματίες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ — ZETA 28 Κάθετη

Γενικά

Περιγραφή	Σήτα πλισέ κάθετης κίνησης
Τρόπος λειτουργίας	Χειροκίνητη
Προτεινόμενη χρήση	Παράθυρα - Μπαλκονόπορτες
Τρόπος κλεισίματος	Ελατήρια
Είδος τοποθέτησης	Πλευρική (βίδωμα στον λαμπά)

Διαστάσεις

Απαιτούμενος Χώρος	≥ 2,8cm
Ελάχιστες διαστάσεις	Π: 50cm x Υ: 40cm
Μέγιστες διαστάσεις	Π: 240cmxΥ: 240cm (max. 3,2m²)
Ύψος κάτω οδηγού	-

Βαφή αλουμινίου

Τύπος Βαφής Αλουμινίου	Ηλεκτροστατική βαφή, Ανοδίωση, Απομίμηση ξύλου
Στοκ Χρωματισμοί	RAL 9010 (λευκό), RAL 8014 (καφέ), RAL 7016 (ανθρακί), Nussbaum, Golden Oak (Κατόπιν παραγγελίας σε οποιοδήποτε άλλο χρώμα)

Πανί

Τύπος πανιού	Πλισέ Πολυεστερικό Μαύρο
Εναλλακτικός τύπος πανιού	Πλισέ Πολυεστερικό Γκρι

Εξτρά


Επιπλέον επιλογές	Ασύμμετρα φύλλα

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

Πιστοποίηση	Σήμανση CE βάσει EN 13561:2014
Εγγύηση	Δύο έτη από την ημερομηνία του τιμολογίου (ή της απόδειξης) αγοράς του προϊόντος.
Πλεονεκτήματα	Δεν έχει κάτω οδηγό, Σταματάει ενδιάμεσα, Εύκολη τοποθέτηση, Ιδιαίτερα εύχρηστη.
Μειονεκτήματα	Δεν είναι κατάλληλη για εξωτερική τοποθέτηση γιατί όταν βρέχεται βαραίνει το πανί και οι πιέτες μαζεύονται στο κάτω μέρος.

ZETA PLUS Μονόφυλλη



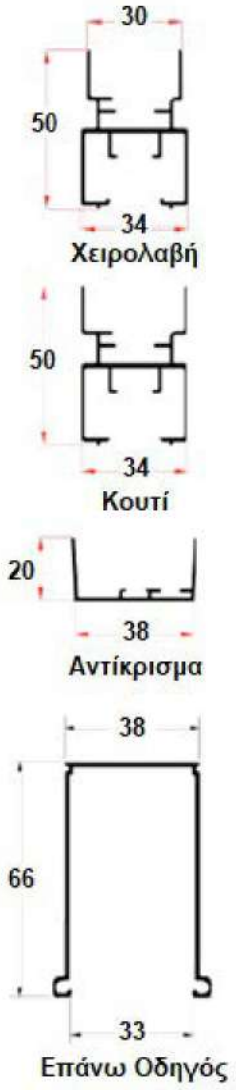

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **ZETA PLUS** είναι η ιδανική λύση για μπαλκονόπορτες μεγάλων διαστάσεων.

Εύκολη στην χρήση, λειτουργεί χειροκίνητα, σταματάει ενδιάμεσα σε οποιοδήποτε σημείο και κουμπώνει στο αντίκρισμα με μαγνήτη. Αποσπάται εύκολα, χωρίς την χρήση εργαλείων, για αποθήκευση ή service.

Διαθέτει πολυεστερικό πλισέ πανί και κορδόνια άριστης ποιότητας, που παρέχουν εξαιρετική αντοχή στον αέρα και στη συχνή καθημερινή χρήση.


Στο κάτω μέρος, η ερπύστρια κινείται σε χαμηλό οδηγό μόλις 5 χιλιοστών που επιτρέπει την εύκολη διέλευση από ΑΜΕΑ, παιδιά και ηλικιωμένους.

Διατίθεται σε ακριβείς διαστάσεις.


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ZETA PLUS Μονόφυλλη
Γενικά	
Περιγραφή	Σήτα πλισέ οριζόντιας κίνησης με ερπύστρια
Τρόπος λειτουργίας	Χειροκίνητη
Προτεινόμενη χρήση	Μπαλκονόπορτες
Τρόπος κλεισίματος	Μαγνήτης
Είδος τοποθέτησης	Πλευρική (βίδωμα στον λαμπά)
Διαστάσεις	
Απαιτούμενος Χώρος	≥ 4,5cm (≥6,0cm μαζί με τα χερούλια)
Ελάχιστες διαστάσεις	Π: 40cm x Υ: 50cm
Μέγιστες διαστάσεις	Π: 180cm x Υ: 300cm
Ύψος κάτω οδηγού	0,5cm
Βαφή αλουμινίου	
Τύπος Βαφής Αλουμινίου	Ηλεκτροστατική βαφή, Ανοδίωση, Απομίμηση ξύλου
Στοκ Χρωματισμοί	RAL 9010 (λευκό), RAL 8014 (καφέ), Nussbaum, Golden Oak (Κατόπιν παραγγελίας σε οποιοδήποτε άλλο χρώμα)
Πανί	
Τύπος πανιού	Πλισέ Πολυεστερικό Μαύρο
Εναλλακτικός τύπος πανιού	Πλισέ Πολυεστερικό Γκρι
Εξτρά	
Επιπλέον επιλογές	-
Ποιοτικά Χαρακτηριστικά	
Πιστοποίηση	Σήμανση CE βάσει EN 13561:2014
Εγγύηση	Δύο έτη από την ημερομηνία του τιμολογίου (ή της απόδειξης) αγοράς του προϊόντος.
Πλεονεκτήματα	Έχει πολύ χαμηλό κάτω οδηγό 0,5cm, Σταματάει ενδιάμεσα, Εύκολη τοποθέτηση, Ιδιαίτερα εύχρηστη, Αποσπάται εύκολα για αποθήκευση ή service.
Μειονεκτήματα	-

ZETA PLUS Δίφυλλη






Χειρολαβή



Κουτί

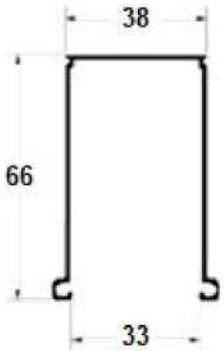

Επάνω Οδηγός

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **δίφυλλη ZETA PLUS** είναι η ιδανική λύση για μπαλκονόπορτες μεγάλων διαστάσεων.

Αποτελείται από δύο φύλλα που κλείνουν στην μέση με μαγνήτη. Εύκολη στην χρήση, λειτουργεί χειροκίνητα και σταματάει ενδιάμεσα σε οποιοδήποτε σημείο. Τα φύλλα αποσπώνται εύκολα, χωρίς την χρήση εργαλείων, για αποθήκευση ή service.

Διαθέτει πολυεστερικό πλισέ πανί και κορδόνια άριστης ποιότητας, που παρέχουν εξαιρετική αντοχή στον αέρα και στη συχνή καθημερινή χρήση.


Στο κάτω μέρος, η ερπύστρια κινείται σε χαμηλό οδηγό μόλις 5 χιλιοστών που επιτρέπει την εύκολη διέλευση από ΑΜΕΑ, παιδιά και ηλικιωμένους.

Διατίθεται σε ακριβείς διαστάσεις.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ZETA PLUS Δίφυλλη
Γενικά	
Περιγραφή	Δίφυλλη σήτα πλισέ οριζόντιας κίνησης με ερπύστρια
Τρόπος λειτουργίας	Χειροκίνητη
Προτεινόμενη χρήση	Μπαλκονόπορτες μεγάλων διαστάσεων
Τρόπος κλεισίματος	Μαγνήτης
Είδος τοποθέτησης	Πλευρική (βίδωμα στον λαμπά)
Διαστάσεις	
Απαιτούμενος Χώρος	≥ 4,5cm (≥6,0cm μαζί με τα χερούλια)
Ελάχιστες διαστάσεις	Π: 80cm x Υ: 50cm
Μέγιστες διαστάσεις	Π: 360cm x Υ: 300cm
Ύψος κάτω οδηγού	0,5cm
Βαφή αλουμινίου	
Τύπος Βαφής Αλουμινίου	Ηλεκτροστατική βαφή, Ανοδίωση, Απομίμηση ξύλου
Στοκ Χρωματισμοί	RAL 9010 (λευκό), RAL 8014 (καφέ), Nussbaum, Golden Oak (Κατόπιν παραγγελίας σε οποιοδήποτε άλλο χρώμα)
Πανί	
Τύπος πανιού	Πλισέ Πολυεστερικό Μαύρο
Εναλλακτικός τύπος πανιού	Πλισέ Πολυεστερικό Γκρι
Εξτρά	
Επιπλέον επιλογές	Ασύμμετρα φύλλα
Ποιοτικά Χαρακτηριστικά	
Πιστοποίηση	Σήμανση CE βάσει EN 13561:2014
Εγγύηση	Δύο έτη από την ημερομηνία του τιμολογίου (ή της απόδειξης) αγοράς του προϊόντος.
Πλεονεκτήματα	Έχει πολύ χαμηλό κάτω οδηγό 0,5cm, Σταματάει ενδιάμεσα, Εύκολη τοποθέτηση, Ιδιαίτερα εύχρηστη, Αποσπάται εύκολα για αποθήκευση ή service.
Μειονεκτήματα	-

ZETA PLUS Παρασυρόμενη



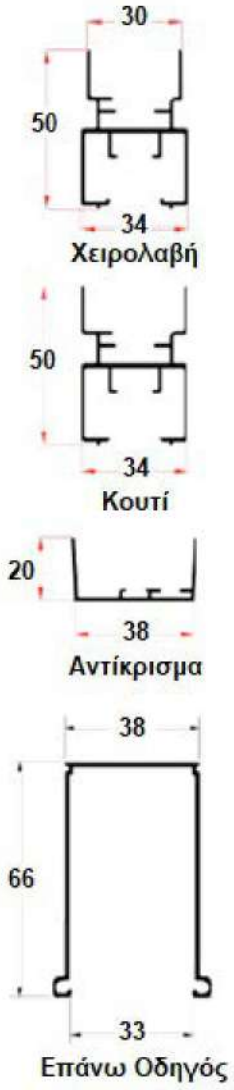

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **παρασυρόμενη ZETA PLUS** αποτελείται από δύο ή και περισσότερα παρασυρόμενα φύλλα και είναι η ιδανική λύση για μπαλκονόπορτες πολύ μεγάλων διαστάσεων.

Δυνατότητες κατασκευής:

1. Κεντρικό κλείσιμο
2. Πλευρικό ή ασύμμετρο κλείσιμο
3. Γωνιακή κατασκευή χωρίς κολόνα στην ένωση

Εύκολη στην χρήση, λειτουργεί χειροκίνητα, σταματάει ενδιάμεσα σε οποιοδήποτε σημείο.

Διαθέτει πολυεστερικό πλισέ πανί και κορδόνια άριστης ποιότητας, που παρέχουν εξαιρετική αντοχή στον αέρα και στη συχνή καθημερινή χρήση.

Στο κάτω μέρος, η ερπύστρια κινείται σε χαμηλό οδηγό μόλις 5 χιλιοστών που επιτρέπει την εύκολη διέλευση από ΑΜΕΑ, παιδιά και ηλικιωμένους.


Τα φύλλα αποσπώνται εύκολα, χωρίς την χρήση εργαλείων, για αποθήκευση ή service.

Διατίθεται σε ακριβείς διαστάσεις.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ZETA PLUS Παρασυρόμενη
Γενικά	
Περιγραφή	Παρασυρόμενη σήτα πλισέ οριζόντιας κίνησης με ερπύστρια
Τρόπος λειτουργίας	Χειροκίνητη
Προτεινόμενη χρήση	Μπαλκονόπορτες πολύ μεγάλων διαστάσεων
Τρόπος κλεισίματος	Μαγνήτης
Είδος τοποθέτησης	Πλευρική (βίδωμα στον λαμπά)
Διαστάσεις	
Απαιτούμενος Χώρος	≥ 4,5cm (≥6,0cm μαζί με τα χερούλια)
Ελάχιστες διαστάσεις	Π: 80cm x Υ: 50cm
Μέγιστες διαστάσεις	Π: 1200cm (600cm με μονοκόμματους οδηγούς) x Υ: 300cm
Ύψος κάτω οδηγού	0,5cm
Βαφή αλουμινίου	
Τύπος Βαφής Αλουμινίου	Ηλεκτροστατική βαφή, Ανοδίωση, Απομίμηση ξύλου
Στοκ Χρωματισμοί	RAL 9010 (λευκό), RAL 8014 (καφέ), Nussbaum, Golden Oak (Κατόπιν παραγγελίας σε οποιοδήποτε άλλο χρώμα)
Πανί	
Τύπος πανιού	Πλισέ Πολυεστερικό Μαύρο
Εναλλακτικός τύπος πανιού	Πλισέ Πολυεστερικό Γκρι
Εξτρά	
Επιπλέον επιλογές	Ασύμμετρα φύλλα, Γωνιακή κατασκευή χωρίς κολόνα στην ένωση
Ποιοτικά Χαρακτηριστικά	
Πιστοποίηση	Σήμανση CE βάσει EN 13561:2014
Εγγύηση	Δύο έτη από την ημερομηνία του τιμολογίου (ή της απόδειξης) αγοράς του προϊόντος.
Πλεονεκτήματα	Έχει πολύ χαμηλό κάτω οδηγό 0,5cm, Σταματάει ενδιάμεσα, Εύκολη τοποθέτηση, Ιδιαίτερα εύχρηστη, Αποσπάται εύκολα για αποθήκευση ή service.
Μειονεκτήματα	-



belco
SYSTEMS
ΑΝΤΙΚΩΝΩΠΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΣΗΤΕΣ ΣΕ ΤΕΛΑΡΑ

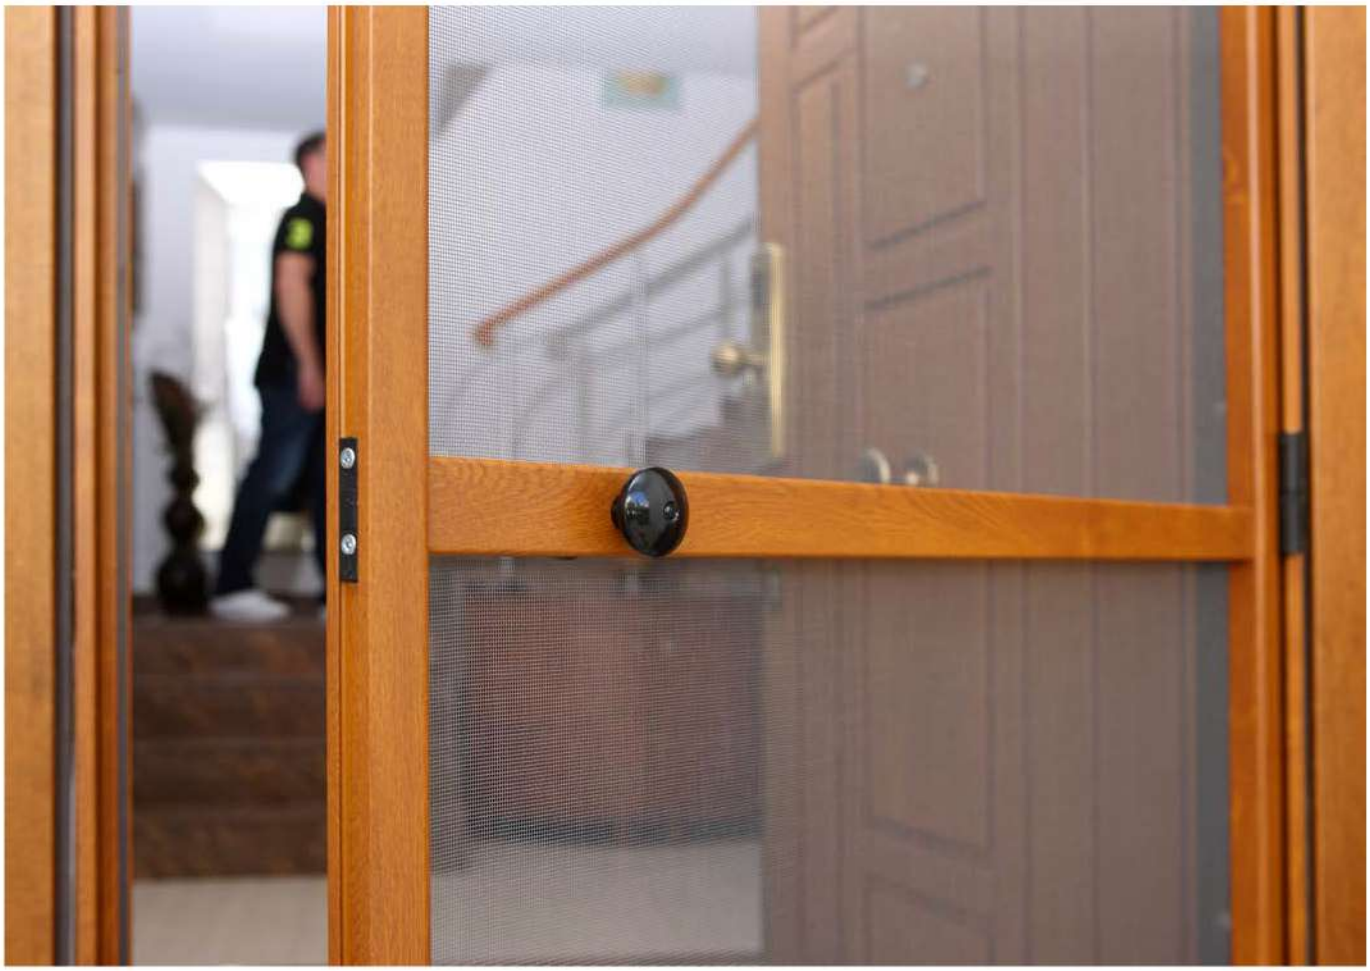

Ανοιγόμενη CLASSIC Μονόφυλλη



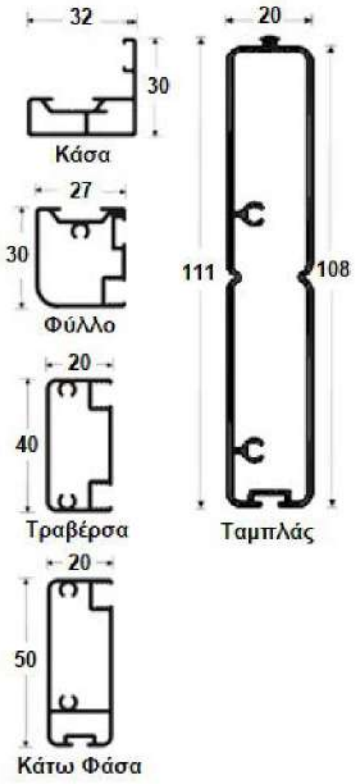

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **ανοιγόμενη σήτα Classic** είναι η ιδανική λύση για πόρτες κουζίνας ή εισόδου με συχνή διέλευση. Λειτουργεί χειροκίνητα με μεντεσέδες και έχει μηχανισμό αυτόματης επαναφοράς, ενώ το κλείσιμό της γίνεται με μαγνήτη.

Γρήγορη στην κατασκευή της με ίσιες κοπές (90°), με εξωτερικές γωνίες σύνδεσης και εμφανή λάστιχα στερέωσης του πανιού.

Κατασκευάζεται με γκρι πανί **Fiberglass** ενώ εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλοι τύποι πανιών όπως Μαύρο Fiberglass, PetScreen, σήτα Αλουμινίου, BetterView, AntiPollen.

Με την προσθήκη ειδικού προφίλ ταμπλά 11cm, το ύψος της κάτω φάσας μπορεί να αυξηθεί από 5cm, σε 16, 27, 38cm ή και περισσότερο για πρόσθετη προστασία του πανιού.


Δυνατότητα ειδικών κατασκευών όπως:
- Τοξωτές σήτες
- Παράγωνες σήτες

Διατίθεται σε:
1. Ακριβείς διαστάσεις
2. D.I.Y. Kit τυποποιημένων διαστάσεων
3. Βέργες και εξαρτήματα για επαγγελματίες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	Ανοιγόμενη CLASSIC Μονόφυλλη
Γενικά	
Περιγραφή	Ανοιγόμενη σητόπορτα
Τρόπος λειτουργίας	Χειροκίνητη (ή με extra: αυτόματη επαναφορά)
Προτεινόμενη χρήση	Πόρτα εισόδου ή κουζίνας με συχνή χρήση
Τρόπος κλεισίματος	Μαγνήτης
Είδος τοποθέτησης	Πλευρική (βίδωμα στον λαμπά)
Διαστάσεις	
Απαιτούμενος Χώρος	≥ 6,0cm (μαζί με το εσωτερικό πόμολο)
Ελάχιστες διαστάσεις	Π: 40cm x Υ: 40cm
Μέγιστες διαστάσεις	Π: 120cm x Υ: 250cm
Ύψος κάτω οδηγού	-
Βαφή αλουμινίου	
Τύπος Βαφής Αλουμινίου	Ηλεκτροστατική βαφή, Ανοδίωση, Απομίμηση ξύλου
Στοκ Χρωματισμοί	RAL 9010 (λευκό), RAL 8014 (καφέ), RAL 7016 (ανθρακί), Nussbaum, Golden Oak (Κατόπιν παραγγελίας σε οποιοδήποτε άλλο χρώμα)
Πανί	
Τύπος πανιού	Fiberglass 18x16 Γκρι
Εναλλακτικός τύπος πανιού	Fiberglass 18x16 Μαύρο, PetScreen, Σήτα Αλουμινίου, BetterView, AntiPollen
Εξτρά	
Επιπλέον επιλογές	Μεντεσές ελατηρίου, Petdoor για κατοικίδια, Ραμποτέ Ταμπλάς αλουμινίου στο κάτω μέρος ή στην τραβέρσα, Ειδικές κατασκευές για τοξωτά και παράγωνα κουφώματα.
Ποιοτικά Χαρακτηριστικά	
Πιστοποίηση	Σήμανση CE βάσει EN 13561:2014
Εγγύηση	Δύο έτη από την ημερομηνία του τιμολογίου (ή της απόδειξης) αγοράς του προϊόντος.
Πλεονεκτήματα	Δεν έχει κάτω οδηγό, Ανοίγει με ένα απλό σπρώξιμο, Κλείνει αυτόματα, Απαιτείται ελάχιστη συντήρηση, Ίσιο πανί με πολύ καλή ορατότητα, Εξαιρετικά εύκολη αλλαγή πανιού, Χαμηλό κόστος σέρβις.
Μειονεκτήματα	Δεν μπορεί να τοποθετηθεί ανάμεσα σε κούφωμα και ρολό.

Ανοιγόμενη CLASSIC Δίφυλλη



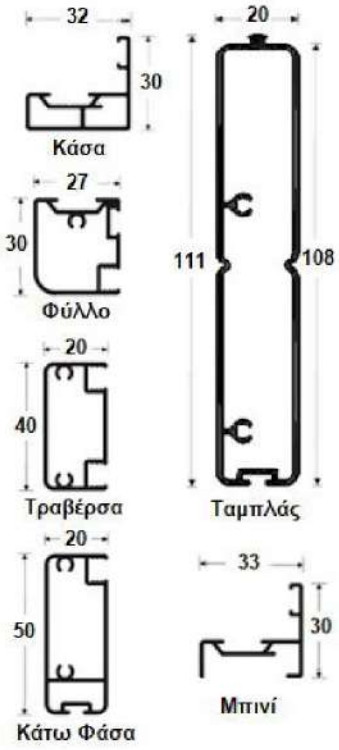

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **δίφυλλη ανοιγόμενη σήτα Classic** είναι η ιδανική λύση για πόρτες κουζίνας ή εισόδου με συχνή διέλευση.

Λειτουργεί χειροκίνητα με μεντεσέδες και έχει μηχανισμό αυτόματης επαναφοράς, ενώ το κλείσιμό της γίνεται με μαγνήτη.

Γρήγορη στην κατασκευή της με ίσιες κοπές (90°), με εξωτερικές γωνίες σύνδεσης και εμφανή λάστιχα στερέωσης του πανιού.

Κατασκευάζεται με γκρι πανί **Fiberglass** ενώ εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλοι τύποι πανιών όπως Μαύρο Fiberglass, PetScreen, σήτα Αλουμινίου, BetterView, AntiPollen.

Με την προσθήκη ειδικού προφίλ ταμπλά 11cm, το ύψος της κάτω φάσας μπορεί να αυξηθεί από 5cm, σε 16, 27, 38cm ή και περισσότερο για πρόσθετη προστασία του πανιού.

Δυνατότητα ειδικών κατασκευών όπως Τοξωτές σήτες, Παράγωνες σήτες, Ασύμμετρα φύλλα

Διατίθεται σε:
1. Ακριβείς διαστάσεις
2. Βέργες και εξαρτήματα για επαγγελματίες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ — Ανοιγόμενη CLASSIC Δίφυλλη

Γενικά

Περιγραφή	Δίφυλλη ανοιγόμενη σητόπορτα
Τρόπος λειτουργίας	Χειροκίνητη (ή με extra: αυτόματη επαναφορά)
Προτεινόμενη χρήση	Πόρτα εισόδου ή κουζίνας με συχνή χρήση
Τρόπος κλεισίματος	Μαγνήτης
Είδος τοποθέτησης	Πλευρική (βίδωμα στον λαμπά)

Διαστάσεις

Απαιτούμενος Χώρος	≥ 6,0cm (μαζί με το εσωτερικό πόμολο)
Ελάχιστες διαστάσεις	Π: 80cm x Υ: 40cm
Μέγιστες διαστάσεις	Π: 240cm x Υ: 250cm
Ύψος κάτω οδηγού	-

Βαφή αλουμινίου

Τύπος Βαφής Αλουμινίου	Ηλεκτροστατική βαφή, Ανοδίωση, Απομίμηση ξύλου
Στοκ Χρωματισμοί	RAL 9010 (λευκό), RAL 8014 (καφέ), RAL 7016 (ανθρακί), Nussbaum, Golden Oak (Κατόπιν παραγγελίας σε οποιοδήποτε άλλο χρώμα)

Πανί

Τύπος πανιού	Fiberglass 18x16 Γκρι
Εναλλακτικός τύπος πανιού	Fiberglass 18x16 Μαύρο, PetScreen, Σήτα Αλουμινίου, BetterView, AntiPollen

Εξτρά


Επιπλέον επιλογές	Μεντεσές ελατηρίου, Petdoor για κατοικίδια, Ραμποτέ Ταμπλάς αλουμινίου στο κάτω μέρος ή στην τραβέρσα, Ειδικές κατασκευές για τοξωτά και παράγωνα κουφώματα, Ασύμμετρα φύλλα.

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

Πιστοποίηση	Σήμανση CE βάσει EN 13561:2014
Εγγύηση	Δύο έτη από την ημερομηνία του τιμολογίου (ή της απόδειξης) αγοράς του προϊόντος.
Πλεονεκτήματα	Δεν έχει κάτω οδηγό, Ανοίγει με ένα απλό σπρώξιμο, Κλείνει αυτόματα, Απαιτείται ελάχιστη συντήρηση, Ίσιο πανί με πολύ καλή ορατότητα, Εξαιρετικά εύκολη αλλαγή πανιού, Χαμηλό κόστος σέρβις.
Μειονεκτήματα	Δεν μπορεί να τοποθετηθεί ανάμεσα σε κούφωμα και ρολό.

CLASSIC Σταθερό τελάρο



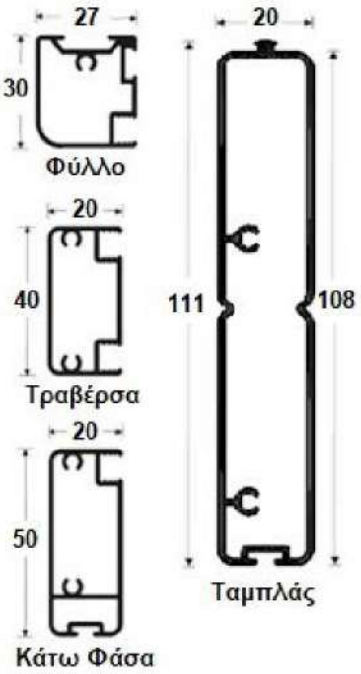

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **σταθερό τελάρο Classic** είναι η ιδανική λύση για φεγγίτες ή σταθερά τελάρα σήτας μεγάλων διαστάσεων.

Γρήγορο στην κατασκευή του με ίσιες κοπές (90°), με εξωτερικές γωνίες σύνδεσης και εμφανή λάστιχα στερέωσης του πανιού.

Κατασκευάζεται με γκρι πανί **Fiberglass** ενώ εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλοι τύποι πανιών όπως Μαύρο Fiberglass, PetScreen, σήτα Αλουμινίου, BetterView, AntiPollen.

Δυνατότητα ειδικών κατασκευών όπως:
- Τοξωτά τελάρα
- Παράγωνα τελάρα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ — CLASSIC Σταθερό τελάρο

Γενικά

Περιγραφή	Σταθερό Τελάρο από το φύλλο της Classic
Τρόπος λειτουργίας	-
Προτεινόμενη χρήση	Παράθυρα - Μπαλκονόπορτες
Τρόπος κλεισίματος	-
Είδος τοποθέτησης	Πλευρική (βίδωμα στον λαμπά)

Διαστάσεις

Απαιτούμενος Χώρος	≥ 2,7cm
Ελάχιστες διαστάσεις	Π: 40cm x Υ: 40cm
Μέγιστες διαστάσεις	Π: 120cm x Υ: 250cm
Ύψος κάτω οδηγού	-

Βαφή αλουμινίου

Τύπος Βαφής Αλουμινίου	Ηλεκτροστατική βαφή, Ανοδίωση, Απομίμηση ξύλου
Στοκ Χρωματισμοί	RAL 9010 (λευκό), RAL 8014 (καφέ), RAL 7016 (ανθρακί), Nussbaum, Golden Oak (Κατόπιν παραγγελίας σε οποιοδήποτε άλλο χρώμα)

Πανί

Τύπος πανιού	Fiberglass 18x16 Γκρι
Εναλλακτικός τύπος πανιού	Fiberglass 18x16 Μαύρο, PetScreen, Σήτα Αλουμινίου, BetterView, AntiPollen

Εξτρά


Επιπλέον επιλογές	Petdoor για κατοικίδια, Ραμποτέ Ταμπλάς αλουμινίου στο κάτω μέρος ή στην τραβέρσα, Ειδικές κατασκευές για τοξωτά και παράγωνα κουφώματα.

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

Πιστοποίηση	Σήμανση CE βάσει EN 13561:2014
Εγγύηση	Δύο έτη από την ημερομηνία του τιμολογίου (ή της απόδειξης) αγοράς του προϊόντος.
Πλεονεκτήματα	Απαιτείται ελάχιστη συντήρηση, Ίσιο πανί με πολύ καλή ορατότητα, Εξαιρετικά εύκολη αλλαγή πανιού, Χαμηλό κόστος σέρβις.
Μειονεκτήματα	Δεν ανοιγοκλείνει.

Ανοιγόμενη NUOVA Μονόφυλλη



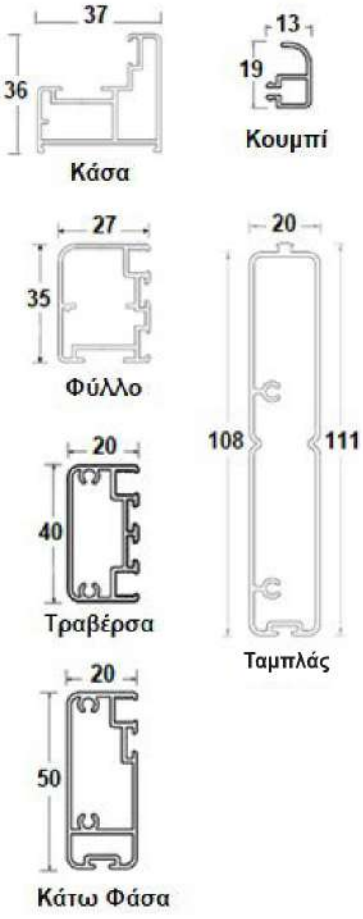

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **ανοιγόμενη σήτα Nuova** είναι η ιδανική λύση για πόρτες κουζίνας ή εισόδου με συχνή διέλευση.

Λειτουργεί χειροκίνητα με μεντεσέδες και έχει μηχανισμό αυτόματης επαναφοράς, ενώ το κλείσιμό της γίνεται με μαγνήτη.

Τέλειο αισθητικά αποτέλεσμα, με φάλτσες κοπές (45°), εσωτερικές γωνίες σύνδεσης (CAL) και προφίλ «κουμπί» που κρύβει τα λάστιχα στερέωσης του πανιού.

Κατασκευάζεται με γκρι πανί **Fiberglass** ενώ εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλοι τύποι πανιών όπως Μαύρο Fiberglass, PetScreen, σήτα Αλουμινίου, BetterView, AntiPollen.

Με την προσθήκη ειδικού προφίλ ταμπλά 11cm, το ύψος της κάτω φάσας μπορεί να αυξηθεί από 5cm, σε 16, 27, 38cm ή και περισσότερο για πρόσθετη προστασία του πανιού.

Διατίθεται σε:
1. Ακριβείς διαστάσεις
2. D.I.Y. Kit τυποποιημένων διαστάσεων
3. Βέργες και εξαρτήματα για επαγγελματίες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ — Ανοιγόμενη NUOVA Μονόφυλλη

Γενικά

Περιγραφή	Ανοιγόμενη σητόπορτα
Τρόπος λειτουργίας	Χειροκίνητη (ή με extra: αυτόματη επαναφορά)
Προτεινόμενη χρήση	Πόρτα εισόδου ή κουζίνας με συχνή χρήση
Τρόπος κλεισίματος	Μαγνήτης
Είδος τοποθέτησης	Πλευρική (βίδωμα στον λαμπά)

Διαστάσεις

Απαιτούμενος Χώρος	≥ 6,5cm (μαζί με το εσωτερικό πόμολο)
Ελάχιστες διαστάσεις	Π: 40cm x Υ: 40cm
Μέγιστες διαστάσεις	Π: 120cm x Υ: 250cm
Ύψος κάτω οδηγού	-

Βαφή αλουμινίου

Τύπος Βαφής Αλουμινίου	Ηλεκτροστατική βαφή, Ανοδίωση, Απομίμηση ξύλου
Στοκ Χρωματισμοί	RAL 9010 (λευκό), RAL 8014 (καφέ), Nussbaum, Golden Oak (Κατόπιν παραγγελίας σε οποιοδήποτε άλλο χρώμα)

Πανί

Τύπος πανιού	Fiberglass 18x16 Γκρι
Εναλλακτικός τύπος πανιού	Fiberglass 18x16 Μαύρο, PetScreen, Σήτα Αλουμινίου, BetterView, AntiPollen

Εξτρά


Επιπλέον επιλογές	Μεντεσές ελατηρίου, Petdoor για κατοικίδια, Ραμποτέ Ταμπλάς αλουμινίου στο κάτω μέρος ή στην τραβέρσα.

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

Πιστοποίηση	Σήμανση CE βάσει EN 13561:2014
Εγγύηση	Δύο έτη από την ημερομηνία του τιμολογίου (ή της απόδειξης) αγοράς του προϊόντος.
Πλεονεκτήματα	Δεν έχει κάτω οδηγό, Ανοίγει με ένα απλό σπρώξιμο, Κλείνει αυτόματα, Απαιτείται ελάχιστη συντήρηση, Ίσιο πανί με πολύ καλή ορατότητα, Χαμηλό κόστος σέρβις.
Μειονεκτήματα	Δεν μπορεί να τοποθετηθεί ανάμεσα σε κούφωμα και ρολό.

Ανοιγόμενη NUOVA Δίφυλλη



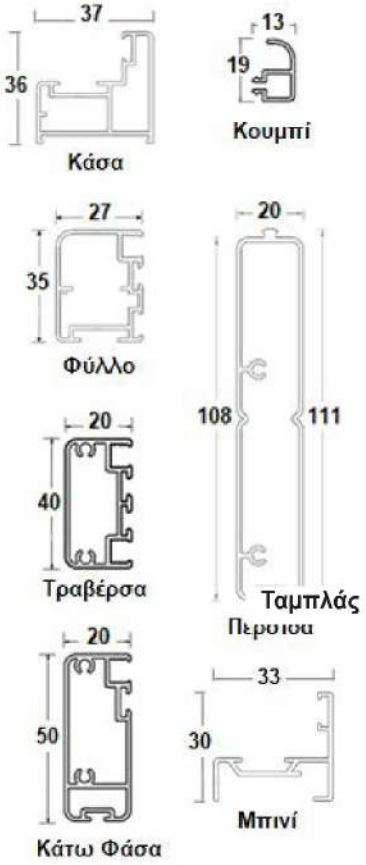

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **δίφυλλη ανοιγόμενη σήτα Nuova** είναι η ιδανική λύση για πόρτες κουζίνας ή εισόδου με συχνή διέλευση.

Λειτουργεί χειροκίνητα με μεντεσέδες και έχει μηχανισμό αυτόματης επαναφοράς, ενώ το κλείσιμό της γίνεται με μαγνήτη.

Τέλειο αισθητικά αποτέλεσμα, με φάλτσες κοπές (45°), εσωτερικές γωνίες σύνδεσης (CAL) και προφίλ «κουμπί» που κρύβει τα λάστιχα στερέωσης του πανιού.

Κατασκευάζεται με γκρι πανί **Fiberglass** ενώ εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλοι τύποι πανιών όπως Μαύρο Fiberglass, PetScreen, σήτα Αλουμινίου, BetterView, AntiPollen.

Με την προσθήκη ειδικού προφίλ ταμπλά 11cm, το ύψος της κάτω φάσας μπορεί να αυξηθεί από 5cm, σε 16, 27, 38cm ή και περισσότερο για πρόσθετη προστασία του πανιού.

Δυνατότητα ειδικών κατασκευών όπως:
- Ασύμμετρα φύλλα

Διατίθεται σε:
1. Ακριβείς διαστάσεις
2. Βέργες και εξαρτήματα για επαγγελματίες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ — Ανοιγόμενη NUOVA Δίφυλλη

Γενικά

Περιγραφή	Δίφυλλη ανοιγόμενη σητόπορτα
Τρόπος λειτουργίας	Χειροκίνητη (ή με extra: αυτόματη επαναφορά)
Προτεινόμενη χρήση	Πόρτα εισόδου ή κουζίνας με συχνή χρήση
Τρόπος κλεισίματος	Μαγνήτης
Είδος τοποθέτησης	Πλευρική (βίδωμα στον λαμπά)

Διαστάσεις

Απαιτούμενος Χώρος	≥ 6,5cm (μαζί με το εσωτερικό πόμολο)
Ελάχιστες διαστάσεις	Π: 80cm x Υ: 40cm
Μέγιστες διαστάσεις	Π: 240cm x Υ: 250cm
Ύψος κάτω οδηγού	-

Βαφή αλουμινίου

Τύπος Βαφής Αλουμινίου	Ηλεκτροστατική βαφή, Ανοδίωση, Απομίμηση ξύλου
Στοκ Χρωματισμοί	RAL 9010 (λευκό), RAL 8014 (καφέ), Nussbaum, Golden Oak (Κατόπιν παραγγελίας σε οποιοδήποτε άλλο χρώμα)

Πανί

Τύπος πανιού	Fiberglass 18x16 Γκρι
Εναλλακτικός τύπος πανιού	Fiberglass 18x16 Μαύρο, PetScreen, Σήτα Αλουμινίου, BetterView, AntiPollen

Εξτρά


Επιπλέον επιλογές	Μεντεσές ελατηρίου, Petdoor για κατοικίδια, Ραμποτέ Ταμπλάς αλουμινίου στο κάτω μέρος ή στην τραβέρσα, Ασύμμετρα φύλλα.

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

Πιστοποίηση	Σήμανση CE βάσει EN 13561:2014
Εγγύηση	Δύο έτη από την ημερομηνία του τιμολογίου (ή της απόδειξης) αγοράς του προϊόντος.
Πλεονεκτήματα	Δεν έχει κάτω οδηγό, Ανοίγει με ένα απλό σπρώξιμο, Κλείνει αυτόματα, Απαιτείται ελάχιστη συντήρηση, Ίσιο πανί με πολύ καλή ορατότητα, Χαμηλό κόστος σέρβις.
Μειονεκτήματα	Δεν μπορεί να τοποθετηθεί ανάμεσα σε κούφωμα και ρολό.

NUOVA Σταθερό τελάρο



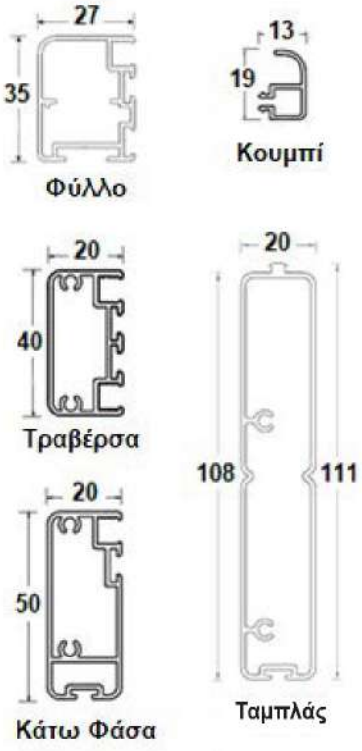

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **σταθερό τελάρο Nuova** είναι η ιδανική λύση για φεγγίτες ή σταθερά τελάρα σήτας μεγάλων διαστάσεων.

Τέλειο αισθητικά αποτέλεσμα, με φάλτσες κοπές (45°), εσωτερικές γωνίες σύνδεσης (CAL) και προφίλ «κουμπί» που κρύβει τα λάστιχα στερέωσης του πανιού.

Κατασκευάζεται με Γκρι πανί **Fiberglass** ενώ εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλοι τύποι πανιών όπως Μαύρο Fiberglass, PetScreen, σήτα Αλουμινίου, BetterView, AntiPollen.

Διατίθεται σε:
1. Ακριβείς διαστάσεις
2. Βέργες και εξαρτήματα για επαγγελματίες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ — NUOVA Σταθερό τελάρο

Γενικά

Περιγραφή	Σταθερό Τελάρο από το φύλλο της Nuova
Τρόπος λειτουργίας	-
Προτεινόμενη χρήση	Παράθυρα - Μπαλκονόπορτες
Τρόπος κλεισίματος	-
Είδος τοποθέτησης	Πλευρική (βίδωμα στον λαμπά)

Διαστάσεις

Απαιτούμενος Χώρος	≥ 3,8cm
Ελάχιστες διαστάσεις	Π: 40cm x Υ: 40cm
Μέγιστες διαστάσεις	Π: 120cm x Υ: 250cm
Ύψος κάτω οδηγού	-

Βαφή αλουμινίου

Τύπος Βαφής Αλουμινίου	Ηλεκτροστατική βαφή, Ανοδίωση, Απομίμηση ξύλου
Στοκ Χρωματισμοί	RAL 9010 (λευκό), RAL 8014 (καφέ), Nussbaum, Golden Oak (Κατόπιν παραγγελίας σε οποιοδήποτε άλλο χρώμα)

Πανί

Τύπος πανιού	Fiberglass 18x16 Γκρι
Εναλλακτικός τύπος πανιού	Fiberglass 18x16 Μαύρο, PetScreen, Σήτα Αλουμινίου, BetterView, AntiPollen

Εξτρά


Επιπλέον επιλογές	Pet door για κατοικίδια, Ραμποτέ Ταμπλάς αλουμινίου στο κάτω μέρος ή στην τραβέρσα

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

Πιστοποίηση	Σήμανση CE βάσει EN 13561:2014
Εγγύηση	Δύο έτη από την ημερομηνία του τιμολογίου (ή της απόδειξης) αγοράς του προϊόντος.
Πλεονεκτήματα	Απαιτείται ελάχιστη συντήρηση, Ίσιο πανί με πολύ καλή ορατότητα, Εξαιρετικά εύκολη αλλαγή πανιού, Χαμηλό κόστος σέρβις.
Μειονεκτήματα	Δεν ανοιγοκλείνει.

ΣΥΡΟΜΕΝΗ Μονόφυλλη με οδηγό “P”



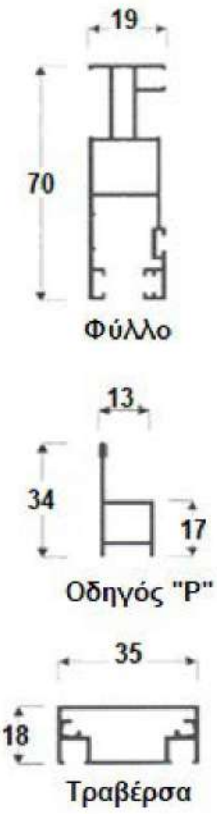

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **μονόφυλλη συρόμενη σήτα** είναι η ιδανική λύση για συρόμενα κουφώματα, ενώ πολύ συχνά χρησιμοποιείται και σε δίφυλλα ανοιγόμενα γιατί είναι ιδιαίτερα εύχρηστη.
Αποτελείται από ένα συρόμενο φύλλο που κινείται παράλληλα με το κούφωμα πάνω σε **οδηγό αλουμινίου σε σχήμα “P”** (για μετωπική τοποθέτηση), ενώ προαιρετικά μπορούν να τοποθετηθούν και πλευρικοί οδηγοί για να καλύψουν τα παράγωνα του τοίχου.

Κατασκευάζεται με ενισχυμένα προφίλ αλουμινίου και γκρι πανί **Fiberglass** που τοποθετείται με εμφανή λάστιχα στερέωσης. Εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλοι τύποι πανιών όπως Μαύρο Fiberglass, PetScreen, Αλουμινίου, BetterView, AntiPollen.

Το φύλλο της συρόμενης σήτας διαθέτει στο κάτω μέρος δύο ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος ράουλα για εύκολη και αθόρυβη κύλιση της σήτας. Επίσης υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης τραβέρσας για περισσότερη αντοχή στις ανεμοπιέσεις.

Τα φύλλα αφαιρούνται εύκολα με μια κίνηση για να αποθηκευτούν κατά τους χειμερινούς μήνες, ενώ το service της είναι τόσο απλό που μπορεί να γίνει και επιτόπου από έναν μη εξειδικευμένο τεχνίτη.

Διατίθεται σε:
1. Ακριβείς διαστάσεις
2. Βέργες και εξαρτήματα για επαγγελματίες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ — ΣΥΡΟΜΕΝΗ Μονόφυλλη με οδηγό “P”

Γενικά

Περιγραφή	Συρόμενη μονόφυλλη σήτα
Τρόπος λειτουργίας	Χειροκίνητη
Προτεινόμενη χρήση	Δίφυλλα Κουφώματα (Συρόμενα ή Ανοιγόμενα)
Τρόπος κλεισίματος	-
Είδος τοποθέτησης	Πλευρική (βίδωμα στον λαμπά) ή Μετωπική (βίδωμα στην κάσα του κουφώματος)

Διαστάσεις

Απαιτούμενος Χώρος	≥ 2,2cm
Ελάχιστες διαστάσεις	Π: 60cm (φύλλο: 30cm) x Υ: 50cm
Μέγιστες διαστάσεις	Π: 240cm (φύλλο: 120cm) x Υ: 240cm
Ύψος κάτω οδηγού	3,4cm

Βαφή αλουμινίου

Τύπος Βαφής Αλουμινίου	Ηλεκτροστατική βαφή, Ανοδίωση, Απομίμηση ξύλου
Στοκ Χρωματισμοί	RAL 9010 (λευκό), RAL 8014 (καφέ), RAL 7016 (ανθρακί), Nussbaum, Golden Oak (Κατόπιν παραγγελίας σε οποιοδήποτε άλλο χρώμα)

Πανί

Τύπος πανιού	Fiberglass 18x16 Γκρι
Εναλλακτικός τύπος πανιού	Fiberglass 18x16 Μαύρο, PetScreen, Σήτα Αλουμινίου, BetterView, AntiPollen

Εξτρά


Επιπλέον επιλογές	Πλευρικοί οδηγοί, Προσθήκη τραβέρσας.

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

Πιστοποίηση	Σήμανση CE βάσει EN 13561:2014
Εγγύηση	Δύο έτη από την ημερομηνία του τιμολογίου (ή της απόδειξης) αγοράς του προϊόντος.
Πλεονεκτήματα	Ιδιαίτερα εύχρηστη, Απαιτείται ελάχιστη συντήρηση, Ίσιο πανί με πολύ καλή ορατότητα, Εξαιρετικά εύκολη αλλαγή πανιού, Χαμηλό κόστος service, Αποσπάται πολύ εύκολα για αποθήκευση ή service.
Μειονεκτήματα	Το φύλλο της σήτας καλύπτει μόνο το μισό άνοιγμα. Για να αποτραπεί η είσοδος των εντόμων στα δίφυλλα ανοιγόμενα κουφώματα, θα πρέπει το ένα από τα δύο φύλλα του κουφώματος να είναι κλειστό. Για να περάσουμε ένα ογκώδες αντικείμενο από την μπαλκονόπορτα, μπορεί να χρειαστεί να ξεκρεμάσουμε το φύλλο της σήτας από τους οδηγούς.

ΣΥΡΟΜΕΝΗ Μονόφυλλη με οδηγό “Τ”



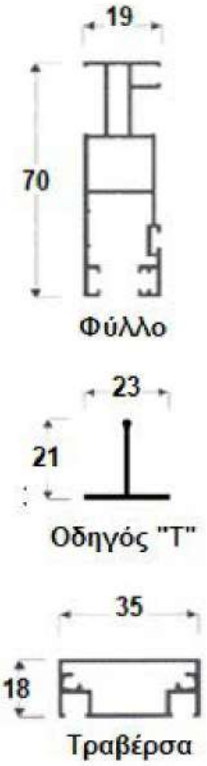

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **μονόφυλλη συρόμενη σήτα** είναι η ιδανική λύση για συρόμενα κουφώματα, ενώ πολύ συχνά χρησιμοποιείται και σε δίφυλλα ανοιγόμενα γιατί είναι ιδιαίτερα εύχρηστη.
Αποτελείται από ένα συρόμενο φύλλο που κινείται παράλληλα με το κούφωμα πάνω σε **οδηγό αλουμινίου σε σχήμα “Τ”** (για βίδωμα στον λαμπά), ενώ προαιρετικά μπορούν να τοποθετηθούν πλευρικοί οδηγοί για να καλύψουν τα παράγωνα του τοίχου.
Κατασκευάζεται με ενισχυμένα προφίλ αλουμινίου και γκρι πανί **Fiberglass** που τοποθετείται με εμφανή λάστιχα στερέωσης. Εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλοι τύποι πανιών όπως Μαύρο Fiberglass, PetScreen, Αλουμινίου, BetterView, AntiPollen.

Το φύλλο της συρόμενης σήτας διαθέτει στο κάτω μέρος δύο ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος ράουλα για εύκολη και αθόρυβη κύλιση της σήτας. Επίσης υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης τραβέρσας για περισσότερη αντοχή στις ανεμοπιέσεις.

Τα φύλλα αφαιρούνται εύκολα με μια κίνηση για να αποθηκευτούν κατά τους χειμερινούς μήνες, ενώ το service της είναι τόσο απλό που μπορεί να γίνει και επιτόπου από έναν μη εξειδικευμένο τεχνίτη.

Διατίθεται σε:
1. Ακριβείς διαστάσεις
2. Βέργες και εξαρτήματα για επαγγελματίες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ — ΣΥΡΟΜΕΝΗ Μονόφυλλη με οδηγό “Τ”

Γενικά

Περιγραφή	Συρόμενη μονόφυλλη σήτα
Τρόπος λειτουργίας	Χειροκίνητη
Προτεινόμενη χρήση	Δίφυλλα Κουφώματα (Συρόμενα ή Ανοιγόμενα)
Τρόπος κλεισίματος	-
Είδος τοποθέτησης	Πλευρική (βίδωμα στον λαμπά)

Διαστάσεις

Απαιτούμενος Χώρος	≥ 2,3cm
Ελάχιστες διαστάσεις	Π: 60cm (φύλλο: 30cm) x Υ: 50cm
Μέγιστες διαστάσεις	Π: 240cm (φύλλο: 120cm) x Υ: 240cm
Ύψος κάτω οδηγού	2,1cm

Βαφή αλουμινίου

Τύπος Βαφής Αλουμινίου	Ηλεκτροστατική βαφή, Ανοδίωση, Απομίμηση ξύλου
Στοκ Χρωματισμοί	RAL 9010 (λευκό), RAL 8014 (καφέ), RAL 7016 (ανθρακί), Nussbaum, Golden Oak (Κατόπιν παραγγελίας σε οποιοδήποτε άλλο χρώμα)

Πανί

Τύπος πανιού	Fiberglass 18x16 Γκρι
Εναλλακτικός τύπος πανιού	Fiberglass 18x16 Μαύρο, PetScreen, Σήτα Αλουμινίου, BetterView, AntiPollen

Εξτρά


Επιπλέον επιλογές	Πλευρικοί οδηγοί, Προσθήκη τραβέρσας.

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

Πιστοποίηση	Σήμανση CE βάσει EN 13561:2014
Εγγύηση	Δύο έτη από την ημερομηνία του τιμολογίου (ή της απόδειξης) αγοράς του προϊόντος.
Πλεονεκτήματα	Ιδιαίτερα εύχρηστη, Απαιτείται ελάχιστη συντήρηση, Ίσιο πανί με πολύ καλή ορατότητα, Εξαιρετικά εύκολη αλλαγή πανιού, Χαμηλό κόστος service, Αποσπάται πολύ εύκολα για αποθήκευση ή service.
Μειονεκτήματα	Το φύλλο της σήτας καλύπτει μόνο το μισό άνοιγμα. Για να αποτραπεί η είσοδος των εντόμων στα δίφυλλα ανοιγόμενα κουφώματα, θα πρέπει το ένα από τα δύο φύλλα του κουφώματος να είναι κλειστό. Για να περάσουμε ένα ογκώδες αντικείμενο από την μπαλκονόπορτα, μπορεί να χρειαστεί να ξεκρεμάσουμε το φύλλο της σήτας από τους οδηγούς.

ΣΥΡΟΜΕΝΗ Δίφυλλη Επάλληλη



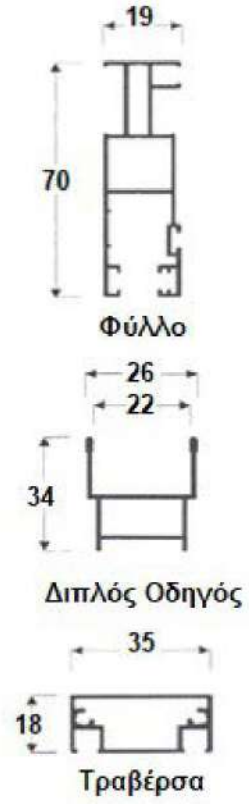

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **δίφυλλη Συρόμενη Επάλληλη σήτα** είναι η ιδανική λύση για δίφυλλα συρόμενα ή ανοιγόμενα κουφώματα όταν πρέπει να τοποθετηθεί εξωτερικά του ρολού.
Αποτελείται από δύο συρόμενα φύλλα που κινούνται παράλληλα με το κούφωμα πάνω σε οδηγό αλουμινίου, ενώ προαιρετικά μπορούν να τοποθετηθούν πλευρικοί οδηγοί για να καλύψουν τα παράγωνα του τοίχου.

Κατασκευάζεται με ενισχυμένα προφίλ αλουμινίου και γκρι πανί **Fiberglass** που τοποθετείται με εμφανή λάστιχα στερέωσης. Εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλοι τύποι πανιών όπως Μαύρο Fiberglass, PetScreen, Αλουμινίου, BetterView, AntiPollen.

Τα φύλλα της συρόμενης σήτας διαθέτουν στο κάτω μέρος από δύο ρυθμιζόμενα καθ' ύψος ράουλα για εύκολη και αθόρυβη κύλιση της σήτας. Επίσης υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης τραβέρσας σε κάθε φύλλο για περισσότερη αντοχή στις ανεμοπιέσεις.

Τα φύλλα αφαιρούνται εύκολα με μια κίνηση για να αποθηκευτούν κατά τους χειμερινούς μήνες, ενώ το service της είναι τόσο απλό που μπορεί να γίνει και επιτόπου από έναν μη εξειδικευμένο τεχνίτη.

Διατίθεται σε:
1. Ακριβείς διαστάσεις
2. Βέργες και εξαρτήματα για επαγγελματίες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ — ΣΥΡΟΜΕΝΗ Δίφυλλη Επάλληλη

Γενικά

Περιγραφή	Συρόμενη δίφυλλη σήτα (επάλληλη)
Τρόπος λειτουργίας	Χειροκίνητη
Προτεινόμενη χρήση	Δίφυλλα Κουφώματα (Συρόμενα ή Ανοιγόμενα)
Τρόπος κλεισίματος	-
Είδος τοποθέτησης	Πλευρική (βίδωμα στον λαμπά)

Διαστάσεις

Απαιτούμενος Χώρος	≥ 4,5cm
Ελάχιστες διαστάσεις	Π: 60cm (φύλλο: 30cm) x Υ: 50cm
Μέγιστες διαστάσεις	Π: 240cm (φύλλο: 120cm) x Υ: 240cm
Ύψος κάτω οδηγού	3,4cm

Βαφή αλουμινίου

Τύπος Βαφής Αλουμινίου	Ηλεκτροστατική βαφή, Ανοδίωση, Απομίμηση ξύλου
Στοκ Χρωματισμοί	RAL 9010 (λευκό), RAL 8014 (καφέ), RAL 7016 (ανθρακί), Nussbaum, Golden Oak (Κατόπιν παραγγελίας σε οποιοδήποτε άλλο χρώμα)

Πανί

Τύπος πανιού	Fiberglass 18x16 Γκρι
Εναλλακτικός τύπος πανιού	Fiberglass 18x16 Μαύρο, PetScreen, Σήτα Αλουμινίου, BetterView, AntiPollen

Εξτρά


Επιπλέον επιλογές	Πλευρικοί οδηγοί, Προσθήκη τραβέρσας.

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

Πιστοποίηση	Σήμανση CE βάσει EN 13561:2014
Εγγύηση	Δύο έτη από την ημερομηνία του τιμολογίου (ή της απόδειξης) αγοράς του προϊόντος.
Πλεονεκτήματα	Ιδιαίτερα εύχρηστη, Απαιτείται ελάχιστη συντήρηση, Ίσιο πανί με πολύ καλή ορατότητα, Εξαιρετικά εύκολη αλλαγή πανιού, Χαμηλό κόστος service, Αποσπάται πολύ εύκολα για αποθήκευση ή service.
Μειονεκτήματα	Για να περάσουμε ένα ογκώδες αντικείμενο από την μπαλκονόπορτα, μπορεί να χρειαστεί να ξεκρεμάσουμε τα φύλλα της σήτας από τους οδηγούς.

ΣΥΡΟΜΕΝΗ Δίφυλλη Φιλητή με οδηγό “P”



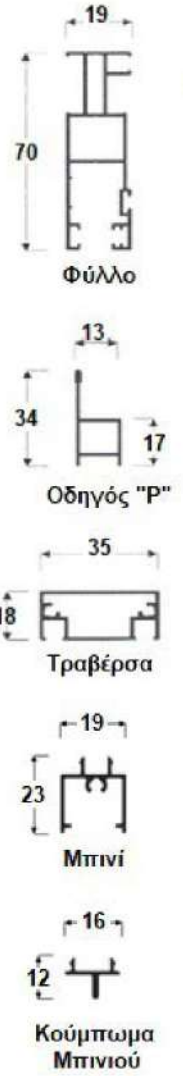

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **Δίφυλλη Φιλητή Συρόμενη σήτα** είναι ιδανική λύση για φιλητά συρόμενα κουφώματα, δίφυλλα (χωνευτά) ή τετράφυλλα (σε διπλό οδηγό). Επίσης μπορεί να τοποθετηθεί και σε όλων των ειδών τα δίφυλλα κουφώματα με τοποθέτηση εξωτερικά του τοίχου, εφόσον βέβαια υπάρχει αρκετός χώρος αριστερά και δεξιά του κουφώματος για να σύρονται τα φύλλα όταν ανοίγουν.
Αποτελείται από δύο συρόμενα φύλλα που κινούνται παράλληλα με το κούφωμα πάνω σε **οδηγό αλουμινίου σε σχήμα “P”** (για μετωπική τοποθέτηση), ενώ προαιρετικά μπορούν να τοποθετηθούν πλευρικοί οδηγοί για να καλύψουν τα παράγωνα του τοίχου.
Κατασκευάζεται με ενισχυμένα προφίλ αλουμινίου και γκρι πανί **Fiberglass** που τοποθετείται με εμφανή λάστιχα στερέωσης. Εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλοι τύποι πανιών όπως Μαύρο Fiberglass, PetScreen, Αλουμινίου, BetterView, AntiPollen.
Το φύλλο της συρόμενης σήτας διαθέτει στο κάτω μέρος δύο ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος ράουλα για εύκολη και αθόρυβη κύλιση της σήτας. Επίσης υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης τραβέρσας για περισσότερη αντοχή στις ανεμοπιέσεις.
Τα φύλλα αφαιρούνται εύκολα με μια κίνηση για να αποθηκευτούν κατά τους χειμερινούς μήνες, ενώ το service της είναι τόσο απλό που μπορεί να γίνει και επιτόπου από έναν μη εξειδικευμένο τεχνίτη.

Διατίθεται σε:
1. Ακριβείς διαστάσεις
2. Βέργες και εξαρτήματα για επαγγελματίες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ — ΣΥΡΟΜΕΝΗ Δίφυλλη Φιλητή με οδηγό "P"

Γενικά

Περιγραφή	Συρόμενη δίφυλλη φιλητή σήτα
Τρόπος λειτουργίας	Χειροκίνητη
Προτεινόμενη χρήση	Δίφυλλα φιλητά (χωνευτά) συρόμενα κουφώματα ή τετράφυλλα συρόμενα κουφώματα σε διπλό οδηγό
Τρόπος κλεισίματος	-
Είδος τοποθέτησης	Πλευρική (βίδωμα στον λαμπά) ή Μετωπική (βίδωμα στην κάσα του κουφώματος)

Διαστάσεις

Απαιτούμενος Χώρος	≥ 2,2cm
Ελάχιστες διαστάσεις	Π: 120cm (φύλλο: 30cm) x Υ: 50cm
Μέγιστες διαστάσεις	Π: 480cm (φύλλο: 120cm) x Υ: 240cm
Ύψος κάτω οδηγού	3,4cm

Βαφή αλουμινίου

Τύπος Βαφής Αλουμινίου	Ηλεκτροστατική βαφή, Ανοδίωση, Απομίμηση ξύλου
Στοκ Χρωματισμοί	RAL 9010 (λευκό), RAL 8014 (καφέ), RAL 7016 (ανθρακί), Nussbaum, Golden Oak (Κατόπιν παραγγελίας σε οποιοδήποτε άλλο χρώμα)

Πανί

Τύπος πανιού	Fiberglass 18x16 Γκρι
Εναλλακτικός τύπος πανιού	Fiberglass 18x16 Μαύρο, PetScreen, Σήτα Αλουμινίου, BetterView, AntiPollen

Εξτρά


Επιπλέον επιλογές	Πλευρικοί οδηγοί, Προσθήκη τραβέρσας.

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

Πιστοποίηση	Σήμανση CE βάσει EN 13561:2014
Εγγύηση	Δύο έτη από την ημερομηνία του τιμολογίου (ή της απόδειξης) αγοράς του προϊόντος.
Πλεονεκτήματα	Ιδιαίτερα εύχρηστη, Απαιτείται ελάχιστη συντήρηση, Ίσιο πανί με πολύ καλή ορατότητα, Εξαιρετικά εύκολη αλλαγή πανιού, Χαμηλό κόστος service, Αποσπάται πολύ εύκολα για αποθήκευση ή service.
Μειονεκτήματα	-

ΣΥΡΟΜΕΝΗ Δίφυλλη Φιλητή με οδηγό “Τ”



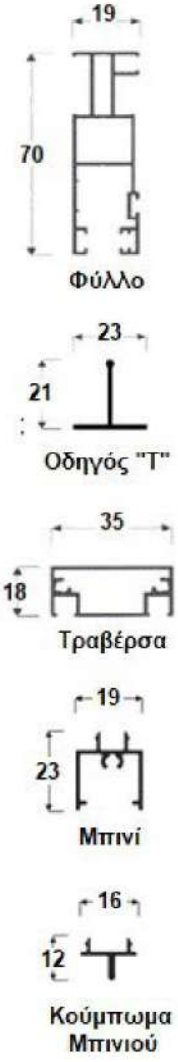

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **Δίφυλλη Φιλητή Συρόμενη σήτα** είναι ιδανική λύση για φιλητά συρόμενα κουφώματα, δίφυλλα (χωνευτά) ή τετράφυλλα (σε διπλό οδηγό).
Αποτελείται από δύο συρόμενα φύλλα που κινούνται παράλληλα με το κούφωμα πάνω σε **οδηγό αλουμινίου σε σχήμα “Τ”** (για βίδωμα στον λαμπά), ενώ προαιρετικά μπορούν να τοποθετηθούν πλευρικοί οδηγοί για να καλύψουν τα παράγωνα του τοίχου.
Κατασκευάζεται με ενισχυμένα προφίλ αλουμινίου και γκρι πανί **Fiberglass** που τοποθετείται με εμφανή λάστιχα στερέωσης. Εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλοι τύποι πανιών όπως Μαύρο Fiberglass, PetScreen, Αλουμινίου, BetterView, AntiPollen.

Το φύλλο της συρόμενης σήτας διαθέτει στο κάτω μέρος δύο ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος ράουλα για εύκολη και αθόρυβη κύλιση της σήτας. Επίσης υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης τραβέρσας για περισσότερη αντοχή στις ανεμοπιέσεις.

Τα φύλλα αφαιρούνται εύκολα με μια κίνηση για να αποθηκευτούν κατά τους χειμερινούς μήνες, ενώ το service της είναι τόσο απλό που μπορεί να γίνει και επιτόπου από έναν μη εξειδικευμένο τεχνίτη.

Διατίθεται σε:
1. Ακριβείς διαστάσεις
2. Βέργες και εξαρτήματα για επαγγελματίες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ — ΣΥΡΟΜΕΝΗ Δίφυλλη Φιλητή με οδηγό “Τ”

Γενικά

Περιγραφή	Συρόμενη δίφυλλη φιλητή σήτα
Τρόπος λειτουργίας	Χειροκίνητη
Προτεινόμενη χρήση	Δίφυλλα φιλητά (χωνευτά) συρόμενα κουφώματα ή τετράφυλλα συρόμενα κουφώματα σε διπλό οδηγό.
Τρόπος κλεισίματος	-
Είδος τοποθέτησης	Πλευρική (βίδωμα στον λαμπά)

Διαστάσεις

Απαιτούμενος Χώρος	≥ 2,3cm
Ελάχιστες διαστάσεις	Π: 120cm (φύλλο: 30cm) x Υ: 50cm
Μέγιστες διαστάσεις	Π: 480cm (φύλλο: 120cm) x Υ: 240cm
Ύψος κάτω οδηγού	2,1cm

Βαφή αλουμινίου

Τύπος Βαφής Αλουμινίου	Ηλεκτροστατική βαφή, Ανοδίωση, Απομίμηση ξύλου
Στοκ Χρωματισμοί	RAL 9010 (λευκό), RAL 8014 (καφέ), RAL 7016 (ανθρακί), Nussbaum, Golden Oak (Κατόπιν παραγγελίας σε οποιοδήποτε άλλο χρώμα)

Πανί

Τύπος πανιού	Fiberglass 18x16 Γκρι
Εναλλακτικός τύπος πανιού	Fiberglass 18x16 Μαύρο, PetScreen, Σήτα Αλουμινίου, BetterView, AntiPollen

Εξτρά


Επιπλέον επιλογές	Πλευρικοί οδηγοί, Προσθήκη τραβέρσας.

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

Πιστοποίηση	Σήμανση CE βάσει EN 13561:2014
Εγγύηση	Δύο έτη από την ημερομηνία του τιμολογίου (ή της απόδειξης) αγοράς του προϊόντος.
Πλεονεκτήματα	Ιδιαίτερα εύχρηστη, Απαιτείται ελάχιστη συντήρηση, Ίσιο πανί με πολύ καλή ορατότητα, Εξαιρετικά εύκολη αλλαγή πανιού, Χαμηλό κόστος service, Αποσπάται πολύ εύκολα για αποθήκευση ή service.
Μειονεκτήματα	-

ΣΥΡΟΜΕΝΟ Φύλλο



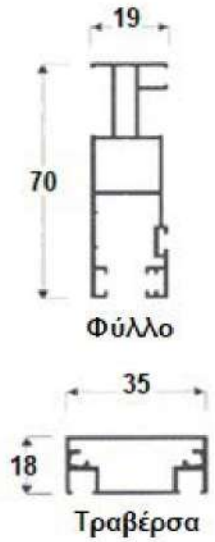

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **φύλλο της συρόμενης σήτας** τοποθετείται σε συρόμενα κουφώματα με υπάρχον οδηγό. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν ενισχυμένο σταθερό τελάρο για ανοίγματα μεγάλων διαστάσεων.

Κατασκευάζεται με ενισχυμένα προφίλ αλουμινίου και γκρι πανί **Fiberglass** που τοποθετείται με εμφανή λάστιχα στερέωσης. Εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλοι τύποι πανιών όπως Μαύρο Fiberglass, PetScreen, Αλουμινίου, BetterView, AntiPollen.


Το φύλλο της συρόμενης σήτας διαθέτει στο κάτω μέρος δύο ρυθμιζόμενα καθ' ύψος ράουλα για εύκολη και αθόρυβη κύλιση της σήτας. Επίσης υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης τραβέρσας για περισσότερη αντοχή στις ανεμοπιέσεις.

Διατίθεται σε:
1. Ακριβείς διαστάσεις
2. Βέργες και εξαρτήματα για επαγγελματίες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΣΥΡΟΜΕΝΟ Φύλλο
Γενικά	
Περιγραφή	Συρόμενο φύλλο
Τρόπος λειτουργίας	Χειροκίνητη
Προτεινόμενη χρήση	Δίφυλλα Επάλληλα Συρόμενα Κουφώματα με τριπλό οδηγό.
Τρόπος κλεισίματος	-
Είδος τοποθέτησης	-
Διαστάσεις	
Απαιτούμενος Χώρος	≥ 2,2cm
Ελάχιστες διαστάσεις	Π: 30cm x Υ: 50cm
Μέγιστες διαστάσεις	Π: 120cm x Υ: 240cm
Ύψος κάτω οδηγού	-
Βαφή αλουμινίου	
Τύπος Βαφής Αλουμινίου	Ηλεκτροστατική βαφή, Ανοδίωση, Απομίμηση ξύλου
Στοκ Χρωματισμοί	RAL 9010 (λευκό), RAL 8014 (καφέ), RAL 7016 (ανθρακί), Nussbaum, Golden Oak (Κατόπιν παραγγελίας σε οποιοδήποτε άλλο χρώμα)
Πανί	
Τύπος πανιού	Fiberglass 18x16 Γκρι
Εναλλακτικός τύπος πανιού	Fiberglass 18x16 Μαύρο, PetScreen, Σήτα Αλουμινίου, BetterView, AntiPollen
Εξτρά	
Επιπλέον επιλογές	Προσθήκη τραβέρσας
Ποιοτικά Χαρακτηριστικά	
Πιστοποίηση	Σήμανση CE βάσει EN 13561:2014
Εγγύηση	Δύο έτη από την ημερομηνία του τιμολογίου (ή της απόδειξης) αγοράς του προϊόντος.
Πλεονεκτήματα	Ιδιαίτερα εύχρηστη, Απαιτείται ελάχιστη συντήρηση, Ίσιο πανί με πολύ καλή ορατότητα, Εξαιρετικά εύκολη αλλαγή πανιού, Χαμηλό κόστος service, Αποσπάται πολύ εύκολα για αποθήκευση ή service.
Μειονεκτήματα	-

ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΕΛΑΡΟ ΣΗΤΑΣ



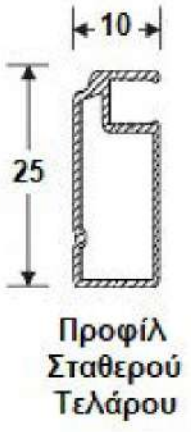

Προφίλ Σταθερού Τελάρου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **Σταθερό Τελάρο σήτας** είναι η ιδανική λύση για παράθυρα μικρών διαστάσεων.
Κατασκευάζεται με τη χρήση ενός μόνο προφίλ με ίσιες κοπές (90°) και εξωτερικές γωνίες σύνδεσης.
Το πανί τοποθετείται στο προφίλ με λάστιχα ή με σφήνα από σκληρό PVC.
Κατασκευάζεται με γκρι πανί **Fiberglass.** Εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλοι τύποι πανιών όπως Fiberglass μαύρο, PetScreen, σήτα Αλουμινίου, σήτα BetterView, και antiPollen.

Το σταθερό τελάρο μπορεί να συναρμολογηθεί εύκολα, ακόμη και επιτόπου στο σημείο όπου θα τοποθετηθεί, χωρίς εξειδικευμένα εργαλεία.
Βιδώνεται ή κολλιέται επάνω στο κούφωμα και παραμένει σταθερό.

Δυνατότητα ειδικών κατασκευών όπως:
- Τοξωτές σήτες
- Παράγωνες σήτες

Διατίθεται σε:
1. Ακριβείς διαστάσεις
2. Βέργες και εξαρτήματα για επαγγελματίες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ — ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΕΛΑΡΟ ΣΗΤΑΣ

Γενικά

Περιγραφή	Σταθερό Τελάρο Σήτας
Τρόπος λειτουργίας	-
Προτεινόμενη χρήση	Παράθυρα μικρών διαστάσεων.
Τρόπος κλεισίματος	-
Είδος τοποθέτησης	Μετωπική (βίδωμα στην κάσα του κουφώματος)

Διαστάσεις

Απαιτούμενος Χώρος	≥ 1,1cm
Ελάχιστες διαστάσεις	Π: 20cm x Υ: 20cm
Μέγιστες διαστάσεις	Π: 100cm x Υ: 100cm (ή μεγαλύτερο με χρήση τραβέρσας)
Ύψος κάτω οδηγού	-

Βαφή αλουμινίου

Τύπος Βαφής Αλουμινίου	Ηλεκτροστατική βαφή, Ανοδίωση, Απομίμηση ξύλου
Στοκ Χρωματισμοί	RAL 9010 (λευκό), RAL 8014 (καφέ), RAL 7016 (ανθρακί), Nussbaum, Golden Oak (Κατόπιν παραγγελίας σε οποιοδήποτε άλλο χρώμα)

Πανί

Τύπος πανιού	Fiberglass 18x16 Γκρι
Εναλλακτικός τύπος πανιού	Fiberglass 18x16 Μαύρο, PetScreen, Σήτα Αλουμινίου, BetterView, AntiPollen

Εξτρά


Επιπλέον επιλογές	Ειδικές κατασκευές για τοξωτά ή παράγωνα κουφώματα. Προσθήκη τραβέρσας (για μεγαλύτερα ανοίγματα)

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

Πιστοποίηση	Σήμανση CE βάσει EN 13561:2014
Εγγύηση	Δύο έτη από την ημερομηνία του τιμολογίου (ή της απόδειξης) αγοράς του προϊόντος.
Πλεονεκτήματα	Χαμηλό κόστος, Απαιτείται ελάχιστη συντήρηση, Ίσιο πανί με πολύ καλή ορατότητα, Εξαιρετικά εύκολη αλλαγή πανιού, Χαμηλό κόστος service.
Μειονεκτήματα	Δεν είναι κατάλληλο για μεγάλα ανοίγματα.

ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΕΛΑΡΟ ΣΗΤΑΣ (πλευρική τοποθέτηση)





Προφίλ Σταθερού Τελάρου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **Σταθερό Τελάρο σήτας (πλευρική τοποθέτηση)** είναι η ιδανική λύση για παράθυρα μικρών διαστάσεων όπου η τοποθέτηση μπορεί να γίνει μόνο πλευρικά (στον λαμπά) και δεν θέλουμε να ανοιγοκλείνει ή να αφαιρείται.
Κατασκευάζεται με τη χρήση ενός μόνο προφίλ με ίσιες κοπές (90^{o}) και εξωτερικές γωνίες σύνδεσης.
Το πανί τοποθετείται στο προφίλ με λάστιχα ή με σφήνα από σκληρό PVC.
Κατασκευάζεται με γκρι πανί **Fiberglass**. Εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλοι τύποι πανιών όπως Fiberglass μαύρο, PetScreen, σήτα Αλουμινίου, σήτα BetterView, και AntiPollen.

Το σταθερό τελάρο μπορεί να συναρμολογηθεί εύκολα, ακόμη και επιτόπου στο σημείο όπου θα τοποθετηθεί, χωρίς εξειδικευμένα εργαλεία.

Δυνατότητα ειδικών κατασκευών όπως:
- Τοξωτές σήτες
- Παράγωνες σήτες

Διατίθεται σε:
1. Ακριβείς διαστάσεις
2. Βέργες και εξαρτήματα για επαγγελματίες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ — ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΕΛΑΡΟ ΣΗΤΑΣ (πλευρική τοποθέτηση)

Γενικά

Περιγραφή	Σταθερό Τελάρο Σήτας
Τρόπος λειτουργίας	-
Προτεινόμενη χρήση	Παράθυρα μικρών διαστάσεων
Τρόπος κλεισίματος	-
Είδος τοποθέτησης	Πλευρική (βίδωμα στον λαμπά)

Διαστάσεις

Απαιτούμενος Χώρος	≥ 3,6cm
Ελάχιστες διαστάσεις	Π: 20cm x Υ: 20cm
Μέγιστες διαστάσεις	Π: 100cm x Υ: 100cm (ή μεγαλύτερο με χρήση τραβέρσας)
Ύψος κάτω οδηγού	-

Βαφή αλουμινίου

Τύπος Βαφής Αλουμινίου	Ηλεκτροστατική βαφή, Ανοδίωση, Απομίμηση ξύλου
Στοκ Χρωματισμοί	RAL 9010 (λευκό), RAL 8014 (καφέ), RAL 7016 (ανθρακί), Nussbaum, Golden Oak (Κατόπιν παραγγελίας σε οποιοδήποτε άλλο χρώμα)

Πανί

Τύπος πανιού	Fiberglass 18x16 Γκρι
Εναλλακτικός τύπος πανιού	Fiberglass 18x16 Μαύρο, PetScreen, Σήτα Αλουμινίου, BetterView, AntiPollen

Εξτρά


Επιπλέον επιλογές	Ειδικές κατασκευές για τοξωτά ή παράγωνα κουφώματα. Προσθήκη τραβέρσας (για μεγαλύτερα ανοίγματα)

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

Πιστοποίηση	Σήμανση CE βάσει EN 13561:2014
Εγγύηση	Δύο έτη από την ημερομηνία του τιμολογίου (ή της απόδειξης) αγοράς του προϊόντος.
Πλεονεκτήματα	Χαμηλό κόστος, Απαιτείται ελάχιστη συντήρηση, Ίσιο πανί με πολύ καλή ορατότητα, Εξαιρετικά εύκολη αλλαγή πανιού, Χαμηλό κόστος service.
Μειονεκτήματα	Δεν είναι κατάλληλο για μεγάλα ανοίγματα.

ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΕΛΑΡΟ ΣΗΤΑΣ (μετωπική τοποθέτηση)





Προφίλ Σταθερού Τελάρου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **Σταθερό Τελάρο σήτας (μετωπική τοποθέτηση)** είναι η ιδανική λύση για παράθυρα μικρών διαστάσεων όπου η τοποθέτηση μπορεί να γίνει μόνο μετωπικά (βίδωμα στην κάσα του κουφώματος) και θέλουμε να αφαιρείται εύκολα (όταν έχουμε πρόσβαση από έξω από το παράθυρο).
Κατασκευάζεται με τη χρήση ενός μόνο προφίλ με ίσιες κοπές (90°) και εξωτερικές γωνίες σύνδεσης.
Το πανί τοποθετείται στο προφίλ με λάστιχα ή με σφήνα από σκληρό PVC.
Κατασκευάζεται με γκρι πανί **Fiberglass**. Εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλοι τύποι πανιών όπως Fiberglass μαύρο, PetScreen, σήτα Αλουμινίου, σήτα BetterView, και AntiPollen.

Το σταθερό τελάρο μπορεί να συναρμολογηθεί εύκολα, ακόμη και επιτόπου στο σημείο όπου θα τοποθετηθεί, χωρίς εξειδικευμένα εργαλεία.

Δυνατότητα ειδικών κατασκευών όπως:
- Τοξωτές σήτες
- Παράγωνες σήτες

Διατίθεται σε:
1. Ακριβείς διαστάσεις
2. Βέργες και εξαρτήματα για επαγγελματίες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ — ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΕΛΑΡΟ ΣΗΤΑΣ (μετωπική τοποθέτηση)

Γενικά

Περιγραφή	Σταθερό Τελάρο Σήτας
Τρόπος λειτουργίας	-
Προτεινόμενη χρήση	Παράθυρα μικρών διαστάσεων
Τρόπος κλεισίματος	-
Είδος τοποθέτησης	Μετωπική (βίδωμα στην κάσα του κουφώματος)

Διαστάσεις

Απαιτούμενος Χώρος	≥ 1,8cm
Ελάχιστες διαστάσεις	Π: 20cm x Υ: 20cm
Μέγιστες διαστάσεις	Π: 100cm x Υ: 100cm (ή μεγαλύτερο με χρήση τραβέρσας)
Ύψος κάτω οδηγού	-

Βαφή αλουμινίου

Τύπος Βαφής Αλουμινίου	Ηλεκτροστατική βαφή, Ανοδίωση, Απομίμηση ξύλου
Στοκ Χρωματισμοί	RAL 9010 (λευκό), RAL 8014 (καφέ), RAL 7016 (ανθρακί), Nussbaum, Golden Oak (Κατόπιν παραγγελίας σε οποιοδήποτε άλλο χρώμα)

Πανί

Τύπος πανιού	Fiberglass 18x16 Γκρι
Εναλλακτικός τύπος πανιού	Fiberglass 18x16 Μαύρο, PetScreen, Σήτα Αλουμινίου, BetterView, AntiPollen

Εξτρά


Επιπλέον επιλογές	Ειδικές κατασκευές για τοξωτά ή παράγωνα κουφώματα. Προσθήκη τραβέρσας (για μεγαλύτερα ανοίγματα)

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

Πιστοποίηση	Σήμανση CE βάσει EN 13561:2014
Εγγύηση	Δύο έτη από την ημερομηνία του τιμολογίου (ή της απόδειξης) αγοράς του προϊόντος.
Πλεονεκτήματα	Χαμηλό κόστος, Απαιτείται ελάχιστη συντήρηση, Ίσιο πανί με πολύ καλή ορατότητα, Εξαιρετικά εύκολη αλλαγή πανιού, Χαμηλό κόστος service, Αποσπάται πολύ εύκολα για αποθήκευση ή service.
Μειονεκτήματα	Δεν είναι κατάλληλο για μεγάλα ανοίγματα.

ΚΡΕΜΑΣΤΟ ΤΕΛΑΡΟ ΣΗΤΑΣ





Προφίλ
Σταθερού
Τελάρου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **Κρεμαστό Τελάρο σήτας** είναι η ιδανική λύση για παράθυρα μικρών διαστάσεων, όταν θέλουμε να αφαιρείτε εύκολα από το εσωτερικό του σπιτιού.
Κατασκευάζεται με τη χρήση ενός μόνο προφίλ με ίσιες κοπές (90°) και εξωτερικές γωνίες σύνδεσης.

Το πανί τοποθετείται στο προφίλ με λάστιχα ή με σφήνα από σκληρό PVC.

Κατασκευάζεται με γκρι πανί **Fiberglass**. Εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλοι τύποι πανιών όπως Fiberglass μαύρο, PetScreen, σήτα Αλουμινίου, σήτα BetterView, και antiPollen.

Το κρεμαστό τελάρο μπορεί να συναρμολογηθεί εύκολα, ακόμη και επιτόπου στο σημείο όπου θα τοποθετηθεί, χωρίς εξειδικευμένα εργαλεία.


Τοποθετείται με ειδικές γωνίες στερέωσης ώστε να κρεμιέται και να ξεκρεμιέται εύκολα από μέσα από το σπίτι (όταν δεν υπάρχει πρόσβαση από έξω).

Διατίθεται σε:
1. Ακριβείς διαστάσεις
2. Βέργες και εξαρτήματα για επαγγελματίες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΡΕΜΑΣΤΟ ΤΕΛΑΡΟ ΣΗΤΑΣ
Γενικά	
Περιγραφή	Κρεμαστό Τελάρο Σήτας
Τρόπος λειτουργίας	Χειροκίνητη: κρεμιέται επάνω σε ειδικές γωνίες
Προτεινόμενη χρήση	Παράθυρα μικρών διαστάσεων
Τρόπος κλεισίματος	-
Είδος τοποθέτησης	Μετωπική (βίδωμα στην κάσα του κουφώματος)
Διαστάσεις	
Απαιτούμενος Χώρος	≥ 1,4cm
Ελάχιστες διαστάσεις	Π: 20cm x Υ: 20cm
Μέγιστες διαστάσεις	Π: 100cm x Υ: 100cm (ή μεγαλύτερο με χρήση τραβέρσας)
Ύψος κάτω οδηγού	-
Βαφή αλουμινίου	
Τύπος Βαφής Αλουμινίου	Ηλεκτροστατική βαφή, Ανοδίωση, Απομίμηση ξύλου
Στοκ Χρωματισμοί	RAL 9010 (λευκό), RAL 8014 (καφέ), RAL 7016 (ανθρακί), Nussbaum, Golden Oak (Κατόπιν παραγγελίας σε οποιοδήποτε άλλο χρώμα)
Πανί	
Τύπος πανιού	Fiberglass 18x16 Γκρι
Εναλλακτικός τύπος πανιού	Fiberglass 18x16 Μαύρο, PetScreen, Σήτα Αλουμινίου, BetterView, AntiPollen
Εξτρά	
Επιπλέον επιλογές	Προσθήκη τραβέρσας (για μεγαλύτερα ανοίγματα)
Ποιοτικά Χαρακτηριστικά	
Πιστοποίηση	Σήμανση CE βάσει EN 13561:2014
Εγγύηση	Δύο έτη από την ημερομηνία του τιμολογίου (ή της απόδειξης) αγοράς του προϊόντος.
Πλεονεκτήματα	Χαμηλό κόστος, Απαιτείται ελάχιστη συντήρηση, Ίσιο πανί με πολύ καλή ορατότητα, Εξαιρετικά εύκολη αλλαγή πανιού, Χαμηλό κόστος service, Αποσπάται πολύ εύκολα για αποθήκευση ή service.
Μειονεκτήματα	Δεν είναι κατάλληλο για μεγάλα ανοίγματα.

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΤΕΛΑΡΟ ΣΗΤΑΣ





Προφίλ
Σταθερού
Τελάρου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **Ανοιγόμενο Τελάρο σήτας** είναι η ιδανική λύση για παράθυρα μικρών διαστάσεων, όταν θέλουμε να έχουμε την δυνατότητα να ανοιγοκλείνουμε την σήτα εύκολα σαν πορτάκι.
Κατασκευάζεται με τη χρήση ενός μόνο προφίλ με ίσιες κοπές (90^{o}) και εξωτερικές γωνίες σύνδεσης.
Το πανί τοποθετείται στο προφίλ με λάστιχα ή με σφήνα από σκληρό PVC.
Κατασκευάζεται με γκρι πανί **Fiberglass**. Εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλοι τύποι πανιών όπως Fiberglass μαύρο, PetScreen, σήτα Αλουμινίου, σήτα BetterView, και antiPollen.
Το ανοιγόμενο τελάρο μπορεί να συναρμολογηθεί εύκολα, ακόμη και επιτόπου στο σημείο όπου θα τοποθετηθεί, χωρίς εξειδικευμένα εργαλεία.

Τοποθετείται εύκολα με 2 πλαστικούς μεντεσέδες και κλιπ κουμπώματος ώστε να ανοιγοκλείνει σαν πόρτα.

Δυνατότητα ειδικών κατασκευών όπως:
- Τοξωτές σήτες
- Παράγωνες σήτες

Διατίθεται σε:
1. Ακριβείς διαστάσεις
2. Βέργες και εξαρτήματα για επαγγελματίες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ — ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΤΕΛΑΡΟ ΣΗΤΑΣ

Γενικά

Περιγραφή	Ανοιγόμενο Τελάρο Σήτας
Τρόπος λειτουργίας	Χειροκίνητη με μεντεσέδες
Προτεινόμενη χρήση	Παράθυρα μικρών διαστάσεων.
Τρόπος κλεισίματος	Πλαστικό κούμπωμα-κλιπ
Είδος τοποθέτησης	Μετωπική (βίδωμα στην κάσα του κουφώματος)

Διαστάσεις

Απαιτούμενος Χώρος	≥ 1,1cm
Ελάχιστες διαστάσεις	Π: 20cm x Υ: 20cm
Μέγιστες διαστάσεις	Π: 100cm x Υ: 100cm (ή μεγαλύτερο με χρήση τραβέρσας)
Ύψος κάτω οδηγού	-

Βαφή αλουμινίου

Τύπος Βαφής Αλουμινίου	Ηλεκτροστατική βαφή, Ανοδίωση, Απομίμηση ξύλου
Στοκ Χρωματισμοί	RAL 9010 (λευκό), RAL 8014 (καφέ), RAL 7016 (ανθρακί), Nussbaum, GoldenOak(Κατόπιν παραγγελίας σε οποιοδήποτε άλλο χρώμα)

Πανί

Τύπος πανιού	Fiberglass 18x16 Γκρι
Εναλλακτικός τύπος πανιού	Fiberglass 18x16 Μαύρο, PetScreen, Σήτα Αλουμινίου, BetterView, AntiPollen

Εξτρά

Επιπλέον επιλογές	Ειδικές κατασκευές για τοξωτά ή παράγωνα κουφώματα, Προσθήκη τραβέρσας (για μεγαλύτερα ανοίγματα)

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

Πιστοποίηση	Σήμανση CE βάσει EN 13561:2014
Εγγύηση	Δύο έτη από την ημερομηνία του τιμολογίου (ή της απόδειξης) αγοράς του προϊόντος.
Πλεονεκτήματα	Χαμηλό κόστος, Απαιτείται ελάχιστη συντήρηση, Ίσιο πανί με πολύ καλή ορατότητα, Εξαιρετικά εύκολη αλλαγή πανιού, Χαμηλό κόστος service, Αποσπάται πολύ εύκολα για αποθήκευση ή service.
Μειονεκτήματα	Δεν είναι κατάλληλο για μεγάλα ανοίγματα.

NEO
WEBSITE

www.belco.gr

